



[www.abrabetta.it](http://www.abrabetta.it)

**Katalógus 2022**





[www.abrabetta.it](http://www.abrabetta.it)



Az Abra Beta **1975** óta számít a csiszolóipari szakemberek között kiemelkedő referenciának. Gyártóüzemünkben mindig a tevékenységünk iránti szenvedéllyel, valamint a termékminőség és vevőelégedettség melletti elkötelezettséggel dolgozunk.

A vállalat az évek során növekedett, megerősítve jelenlétét mind a belföldi és a külföldi piacokon, és elnyerve a vezető pozíciót a ragasztott csiszolóanyagok terén.



A vállalat egy ambiciózus ipari növekedést célzó projekt részeként **2018**-ban csatlakozott a Beta Utensili Csoporthoz.

Az Abra Beta és a Csoport folyamatos fejlődési stratégiája vezetett az **Elpa Abrasivi**, a vezető csiszolóvászon gyártó vállalat felvásárlásához **2019**-ben. A fúzió biztosította azta műszaki, gyártási és kereskedelmi szakértelmet a társaság számára, mellyel versenyképes és teljes körű partner tud lenni a piacon.



TÖBB MINT  
250 IMPORTŐR  
A VILÁG TÖBB MINT  
**100**  
ORSZÁGÁBAN



Az Abra Beta 2022-es katalógusa több, mint 200 új terméket tartalmaz, melyek bizonyítják a vállalat folyamatos növekedés és fejlődés iránti elkötelezettségét.



Az **1 400** terméket meghaladó palettánkkal teljes körű és átfogó szolgáltatással szolgálhatunk partnereink számára.

Az **Abra Beta** küldetése, hogy megerősítse hírnevét a termékeinkkel dolgozó szakemberek között, mint magas színvonalú, megbízható gyártó.

A katalógusban található valamennyi **Abra Beta** terméket a Beta Utensili logisztikai központjából szállítjuk.



A több mint **22 000 m<sup>2</sup>** alapterületű, naponta **több mint 1 400** Abra Beta terméket mozgató logisztikai központ Massalengoban (Lodi) található.

**Az Abra Beta célul tűzte ki, hogy partnerei számára garantálja a gyors és megbízható szállítást.**





#### LINEA PLATINUM

Dischi professionali ultraresistenti per operazioni pesanti su terreni, mazzette, mazzette, mazzette e non ferro.

SCOPRI DI PIÙ

A termékeinkkel kapcsolatos legújabb hírekért és üzleti szolgáltatásokért látogasson el az **Abra Beta** új, felhasználóbarát weboldalára.

[www.abrabeta.it](http://www.abrabeta.it)

#### ABRASIVI RIGIDI

SCOPRI DI PIÙ

#### ABRASIVI FLESSIBILI



#### NOVITÀ DI PRODOTTO

Resta sempre aggiornato su tutte le novità e gli eventi Abra Beta



Linea Smart AbraBeta



Linea Twin Cut Plus



## ÚJ **C68 BEMUTATÓ ÁLLVÁNY**

Az **C68 bemutató állvány** sokoldalú és hatékony bolti termékmegjelenítést biztosít.

A bemutató állvány az Abra Beta katalógusban található tetszőleges termékeknek megfelelően partnereink egyedi igényei alapján testre szabható.

# Mindig **ÖNÖKKEL!**



Az Abra Beta bemutatójárműveket a katalógus **legjobb termékeivel** töltöttük fel.

Partnereink kérésére szakembereink az Ön telephelyén mutatják be termékeinket és a **legjobb megoldást** ajánlják a különböző megmunkálási eljárásokhoz.

Az Abra Beta célja, hogy a termékeinkkel a legmagasabb szintű műszaki támogatás mellett kielégítse az egyedi piaci igényeket.

# Index

## SMART SOROZAT

### Korongok acélhoz

|                                  |    |   |
|----------------------------------|----|---|
| VÉKONY VÁGÓKORONGOK .....        | 18 | ■ |
| VÁGÓKORONGOK .....               | 18 | ■ |
| CSISZOLÓKORONGOK .....           | 19 | ■ |
| CIRKÓNIUM CSISZOLÓKORONGOK ..... | 19 | ■ |

### Korongok rozsdamentes acélhoz

|                           |    |   |
|---------------------------|----|---|
| VÉKONY VÁGÓKORONGOK ..... | 20 | ■ |
| VÁGÓKORONGOK .....        | 21 | ■ |
| CSISZOLÓKORONGOK .....    | 21 | ■ |

### Korongok kőhöz

|                    |    |   |
|--------------------|----|---|
| VÁGÓKORONGOK ..... | 22 | ■ |
|--------------------|----|---|

### Lamellás korongok

|       |    |   |
|-------|----|---|
| ..... | 23 | ■ |
|-------|----|---|

## SILVER SOROZAT

### Korongok acélhoz

|                           |    |   |
|---------------------------|----|---|
| VÉKONY VÁGÓKORONGOK ..... | 28 | ■ |
| VÁGÓKORONGOK .....        | 29 | ■ |
| CSISZOLÓKORONGOK .....    | 31 | ■ |
| DARABOLÓKORONGOK .....    | 34 | ■ |

### Korongok rozsdamentes acélhoz

|                           |    |   |
|---------------------------|----|---|
| VÉKONY VÁGÓKORONGOK ..... | 36 | ■ |
| VÁGÓKORONGOK .....        | 37 | ■ |
| CSISZOLÓKORONGOK .....    | 38 | ■ |

### Korongok rozsdamentes acélhoz/acélhoz

|                           |    |   |
|---------------------------|----|---|
| VÉKONY VÁGÓKORONGOK ..... | 39 | ■ |
| VÁGÓKORONGOK .....        | 41 | ■ |
| CSISZOLÓKORONGOK .....    | 41 | ■ |

### Korongok kőhöz

|                           |    |   |
|---------------------------|----|---|
| VÉKONY VÁGÓKORONGOK ..... | 42 | ■ |
| VÁGÓKORONGOK .....        | 42 | ■ |
| CSISZOLÓKORONGOK .....    | 43 | ■ |
| DARABOLÓKORONGOK .....    | 43 | ■ |

### Korongok gránithoz

|                    |    |   |
|--------------------|----|---|
| VÁGÓKORONGOK ..... | 44 | ■ |
|--------------------|----|---|

### Korongok öntöttvashoz

|                        |    |   |
|------------------------|----|---|
| CSISZOLÓKORONGOK ..... | 44 | ■ |
|------------------------|----|---|

### Lamellás korongok

|       |    |   |
|-------|----|---|
| ..... | 46 | ■ |
|-------|----|---|

### Csapos lamellás hengerek

|       |    |   |
|-------|----|---|
| ..... | 50 | ■ |
|-------|----|---|

## PLATINUM SOROZAT

### Korongok rozsdamentes acélhoz/acélhoz

|                                                       |    |   |
|-------------------------------------------------------|----|---|
| VÉKONY VÁGÓKORONGOK <b>TWINCUT PLUS SOROZAT</b> ..... | 54 | ■ |
|-------------------------------------------------------|----|---|

### Cirkónium korongok

|                                                        |    |   |
|--------------------------------------------------------|----|---|
| VÉKONY VÁGÓKORONGOK - ACÉLHOZ .....                    | 56 | ■ |
| VÁGÓKORONGOK ACÉLHOZ .....                             | 56 | ■ |
| CSISZOLÓKORONGOK ACÉLHOZ .....                         | 57 | ■ |
| CSISZOLÓKORONGOK ACÉLHOZ ÉS ROZSDAMENTES ACÉLHOZ ..... | 58 | ■ |
| CSISZOLÓKORONGOK ACÉLHOZ .....                         | 58 | ■ |

|                                 |    |   |
|---------------------------------|----|---|
| <b>Lamellás korongok</b>        | 59 | ■ |
| <b>Csapos lamellás hengerek</b> | 63 | ■ |

## DIAMOND SOROZAT

|                                     |    |   |
|-------------------------------------|----|---|
| <b>Kemény korongok alumíniumhoz</b> |    |   |
| VÉKONY VÁGÓKORONGOK                 | 66 | ■ |
| VÁGÓKORONGOK                        | 66 | ■ |
| CSISZOLÓKORONGOK                    | 67 | ■ |
| <b>Lamellás korongok</b>            | 68 | ■ |
| <b>Csapos lamellás hengerek</b>     | 75 | ■ |

## FURATOS CSISZOLÓHENGEREK

|                                    |    |   |
|------------------------------------|----|---|
| LAMELLÁS HENGEREK MENETES FURATTAL | 78 | ■ |
| SZATINÁLÓHENGEREK ÉS KORONGOK      | 81 | ■ |

## NEMSZÓTT VÁSZONANYAG

|                                    |    |   |
|------------------------------------|----|---|
| CSAPOS DÖRZSKORONGOK               | 84 | ■ |
| LAMELLÁS HENGEREK MENETES FURATTAL | 86 | ■ |
| SZATINÁLÓHENGEREK ÉS KORONGOK      | 87 | ■ |
| RADIÁLIS CSISZOLÓKORONGOK          | 89 | ■ |
| HULLADÉKMENTES CSISZOLÓTEKERCEK    | 90 | ■ |
| CSISZOLÓLAPOK                      | 91 | ■ |

## POLÍROZÓ TERMÉKEK

|                                    |    |   |
|------------------------------------|----|---|
| LAMELLÁS FILC KORONGOK ÉS HENGEREK | 94 | ■ |
| FILC DÖRZSKORONGOK                 | 95 | ■ |

## TÉPŐZÁRAS KORONGOK

|                                      |     |   |
|--------------------------------------|-----|---|
| TÉPŐZÁRAS KORONGOK                   | 98  | ■ |
| CSISZOLÓTALPAK TÉPŐZÁRAS KORONGOKHOZ | 102 | ■ |

## RUGALMAS KORONGOK

|                                |     |   |
|--------------------------------|-----|---|
| FIBERTÁRCSÁK                   | 104 | ■ |
| CSISZOLÓTALPAK FIBERTÁRCSÁKHOZ | 106 | ■ |
| KÖZEPESEN RUGALMAS KORONGOK    | 107 | ■ |

## TISZTÍTÓ TERMÉKEK

|                                      |     |   |
|--------------------------------------|-----|---|
| CSAPOS TISZTÍTÓTÁRCSÁK               | 110 | ■ |
| CSAPOS TISZTÍTÓKORONGOK              | 110 | ■ |
| EGYESÍTETT KORONGOK MENETES FURATTAL | 111 | ■ |
| TISZTÍTÓKORONGOK MENETES FURATTAL    | 112 | ■ |

## CSISZOLÓHENGEREK

|                            |     |   |
|----------------------------|-----|---|
| CSISZOLÓHENGEREK .....     | 114 | ■ |
| CSISZOLÓHENGERTARTÓK ..... | 115 | ■ |

## HULLADÉKMENTES CSISZOLÓTEKERCSEK

|       |     |   |
|-------|-----|---|
| ..... | 118 | ■ |
|-------|-----|---|

## VÉGTELENÍTETT CSISZOLÓSZALAGOK

|       |     |   |
|-------|-----|---|
| ..... | 122 | ■ |
|-------|-----|---|

## CSISZOLÓLAPOK

|       |     |   |
|-------|-----|---|
| ..... | 124 | ■ |
|-------|-----|---|

## CSAPOS DÖRZSKORONGOK ACÉLHOZ

|                                            |     |   |
|--------------------------------------------|-----|---|
| FORMA 1 HENGERES .....                     | 126 | ■ |
| FORMA 2 HENGERES – CSONKAKÚP .....         | 127 | ■ |
| FORMA 3 CSONKAKÚP .....                    | 127 | ■ |
| FORMA 5 LEKEREKÍTETT KÚP .....             | 128 | ■ |
| FORMA 6 HENGERES- CSÚCSÍVES .....          | 128 | ■ |
| FORMA 7 HENGERES – CSÚCSOS .....           | 128 | ■ |
| FORMA 8 HENGERES – KERÉKÍTETT .....        | 129 | ■ |
| FORMA 9 GÖMBÖLYŰ .....                     | 129 | ■ |
| FORMA 11 KORONG ALAKÚ .....                | 129 | ■ |
| FORMA 1 HENGERES – HOSSZÚ BEFOGÓSZÁR ..... | 130 | ■ |
| FORMA 9 GÖMBÖLYŰ – HOSSZÚ BEFOGÓSZÁR ..... | 130 | ■ |

## CSAPOS DÖRZSKORONGOK ROZSDAMENTES ACÉLHOZ

|                                   |     |   |
|-----------------------------------|-----|---|
| FORMA 1 HENGERES .....            | 132 | ■ |
| FORMA 5 LEKEREKÍTETT KÚP .....    | 132 | ■ |
| FORMA 6 HENGERES- CSÚCSÍVES ..... | 132 | ■ |

## CSAPOS DÖRZSKORONGOK ÖNTÖTTVASHOZ

|                                   |     |   |
|-----------------------------------|-----|---|
| FORMA 1 HENGERES .....            | 134 | ■ |
| FORMA 5 LEKEREKÍTETT KÚP .....    | 134 | ■ |
| FORMA 6 HENGERES- CSÚCSÍVES ..... | 134 | ■ |

# Útmutató a merev korongok specifikációihoz



**230x3,2x22,23**

Méretek mm-ben  
átmérő x vastagság x furat

**MAXIMUM FORDULATSZÁM**

Legnagyobb fordulatszám  
m/s-ben és rpm-ben

Utasítások a biztonságos  
használatra



Csak  
vágásra. Nem  
csiszolókorong.



**9"x1/8"x7/8"**

Méretek hüvelykben  
átmérő x vastagság x furat

**ELTARTHATÓSÁG**

Fém gyűrűre nyomtatva

**AB000050230**

Cikkszám

Csak  
sorjázáshoz



**A30S**

Specifikációk

**A**

Korund

**Z**

Cirkónium

**S**

Keménység

**C**

Szilícium-  
karbid


**30**

Szemcseméret

**BF**

Merevített  
bakelit

Vas-, kén- és  
klórmentes



**ACÉL**

Ezen az anyagon  
használható


Termék  
vonalkód



Szabvány  
megfelelőség



Ne használja kézi  
szerszámgépben



# Útmutató a lamellás korongok specifikációihoz



**115x22mm**

Méretek mm-ben  
átmérő x furat

Termék vonalkód

Munkavédelmi  
piktogramok

**EN 13743**

Szabvány megfelelés

**MAXIMUM FORDULATSZÁM**

Legnagyobb fordulatszám  
m/s-ben és rpm-ben



**AB001141004**


Cikkszám



## SZÖVET CSISZOLÓTALP


| PAMUT                                                                                             | KEVERÉKSZÖVET                                                                                                                                | POLIÉSZTER                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sokoldalú, különösen a nem nagy igénybevételt jelentő csiszolásra és finiselésre alkalmas szövet. | A klasszikus pamutszövetnél erősebb, nagy igénybevétellel járó műveletekre alkalmas. A munkadarabra kifejtett nagyobb nyomásnak is ellenáll. | Kiemelten tartós, a munkadarabra gyakorolt nagy nyomás miatt különösen nagy igénybevétellel járó műveletekre alkalmas szövet. |

## LAPOS PROFIL



A megmunkálandó felülethez képest maximum 15°-os szögben használandó; lapos felületek és élek megmunkálásához ajánlott. A tárcsa külső felével pontosabb megmunkálást igénylő műveletek végezhetők.

## KÚPOS



A megmunkálandó felülethez képest 15°-25° között használandó; megkönnyíti az egyenetlen felületek megmunkálását. Nagyobb érintkezési felületet biztosít a korong és a munkadarab között. A lamellák teljes kopásig használhatók.

## MŰANYAG CSISZOLÓTALP



A műanyag csiszolótalp rugalmasságot kölcsönöz a korongnak, csökkentve a használat közben a vibrációt.

## ÜVEGSZÁL CSISZOLÓTALP



Az üvegszál hordozó merevebb, ami nagyobb nyomást tesz lehetővé a korongon. Emellett az üvegszálnak köszönhetően kevesebb véletlen nyom alakulhat ki a megmunkált anyagon.

# Útmutató a lamellás korongok specifikációihoz

## SMART SOROZAT - SILVER SOROZAT - PLATINUM SOROZAT

| ÁTMÉRŐ/Furat (mm) | FORDULATSZÁM (rpm) |
|-------------------|--------------------|
| 115 x 22,23       | 13,300             |
| 125 x 22,23       | 12,200             |
| 180 x 22,23       | 8,600              |

## DIAMOND SOROZAT

| ÁTMÉRŐ/Furat (mm) | FORDULATSZÁM (rpm) |
|-------------------|--------------------|
| 115 x 22,23       | 10,500             |
| 125 x 22,23       | 9,650              |

### EGYLAMELLÁS KIVITEL



Az egylamellás kivitel finomabb és pontosabb megmunkálást tesz lehetővé.

Különösen alkalmas a finiseléshez szükséges pontosabb kidolgozást igénylő műveletekhez.

### DUPLA LAMELLÁS KIVITEL



A dupla lamellás kivitel intenzívebb megmunkálást és nagyobb leválasztási hatékonyságot tesz lehetővé.

Különösen alkalmas a munkafelületen nagy nyomást kívánó nehezebb műveletekhez.

# Az új Abra Beta csomag



**230x3,2x22,23**

Méret mm-ben  
átmérő x vastagság x furat

**000050230**

Cikkszám



Termékprofil

Munkavédelmi  
piktogramok

**9"x1/8"x7/8"**

Méret hüvelykben  
átmérő x vastagság x furat

**eltarthatóság**

Eltarthatóság



**A30S**

Specifikációk

**A**

Korund

**Z**

Cirkónium

**S**

Keménység

**C**

Szilícium-  
karbid

**30**

Szemcseméret

**BF**

Merevített  
bakelit

**ACÉL**

Ezen az anyagon  
használható

Termék  
vonalkód



Darabszám/  
csomag



**TANÚSÍTVÁNYOK**



[www.abrabetta.it](http://www.abrabetta.it)

**A Smart termékcsalád  
korongjait  
kevésbé megterhelő és  
speciális,  
ennek ellenére szakértő  
használatra tervezték.  
100% olasz termék.**





**SMART  
SOROZAT**





# Korongok acélhoz

## A36R



## FELHASZNÁLÁS

Kezeletlen acélok vágásához univerzális felhasználásra.

Pontos és koncentrált anyageltávolítás, mely a szerszám gép alacsony teljesítményfelvételét eredményezi.

Minimális sorjaképződés.

## TULAJDONSÁGOK


### VÁGÓSEBESSÉG



### ÉLETTARTAM



## JAVASOLT FELHASZNÁLÁS




Kézi sarokcsiszolóhoz

## VÉKONY VÁGÓKORONGOK - Egyenes



| Cikkszám    | Átmérő | Vastagság | Furat | Max. fordulatszám |    |
|-------------|--------|-----------|-------|-------------------|----|
| AB000700115 | 115    | 1,0       | 22,23 | 13300             | 50 |
| AB000700116 | 115    | 1,2       | 22,23 | 13300             | 50 |
| AB000700118 | 115    | 1,6       | 22,23 | 13300             | 50 |
| AB000700125 | 125    | 1,0       | 22,23 | 12200             | 50 |
| AB000700126 | 125    | 1,2       | 22,23 | 12200             | 50 |
| AB000700128 | 125    | 1,6       | 22,23 | 12200             | 50 |
| AB000700230 | 230    | 2,0       | 22,23 | 6600              | 25 |

## VÉKONY VÁGÓKORONGOK - Süllyesztett Agyú



| Cikkszám    | Átmérő | Vastagság | Furat | Max. fordulatszám |    |
|-------------|--------|-----------|-------|-------------------|----|
| AB000701230 | 230    | 2,0       | 22,23 | 6600              | 25 |

## A30R



## FELHASZNÁLÁS

Normál és közepes ötvözetű acélok vágásához.

Robusztus öntöttvas vágására is alkalmas.

Közepes és nagy szelvények vágásához nagy teljesítményű csiszoló használata ajánlott.

## TULAJDONSÁGOK


### VÁGÓSEBESSÉG



### ÉLETTARTAM




## JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

## VÁGÓKORONGOK - Süllyesztett Agyú



| Cikkszám    | Átmérő | Vastagság | Furat | Max. fordulatszám |    |
|-------------|--------|-----------|-------|-------------------|----|
| AB000720115 | 115    | 3,2       | 22,23 | 13300             | 50 |
| AB000720125 | 125    | 3,2       | 22,23 | 12200             | 50 |
| AB000720233 | 230    | 3,0       | 22,23 | 6600              | 25 |

## A24P



## FELHASZNÁLÁS

Nagy csiszolási felületű acél és robusztus öntöttvas munkadarabok sorjázásához.

## TULAJDONSÁGOK


ANYAGELTÁVOLÍTÁSI  
HATÉKONYSÁG




ÉLETTARTAM



## JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz



## CSISZOLÓKORONGOK - Süllyesztett Agyú

| Cikkszám    | Átmérő | Vastagság | Furat | Max. fordulatszám |    |
|-------------|--------|-----------|-------|-------------------|----|
| AB000730115 | 115    | 6,4       | 22,23 | 13300             | 50 |
| AB000730125 | 125    | 6,4       | 22,23 | 12200             | 50 |
| AB000730230 | 230    | 6,4       | 22,23 | 6600              | 25 |

## ZA20RE



## FELHASZNÁLÁS

Acél és öntöttvas sorjázásához univerzális felhasználásra.

Nagy teljesítményű csiszológép használata ajánlott.

## TULAJDONSÁGOK


ANYAGELTÁVOLÍTÁSI  
HATÉKONYSÁG




ÉLETTARTAM



## JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz



## CIRKÓNÍUM CSISZOLÓKORONGOK - Süllyesztett Agyú

| Cikkszám    | Átmérő | Vastagság | Furat | Max. fordulatszám |    |
|-------------|--------|-----------|-------|-------------------|----|
| AB000750115 | 115    | 6,5       | 22,23 | 13300             | 50 |
| AB000750125 | 125    | 6,5       | 22,23 | 12200             | 50 |
| AB000750230 | 230    | 7,0       | 22,23 | 6600              | 25 |



# Korongok rozsdamentes acélhoz

## A36M



## FELHASZNÁLÁS

Rozsdamentes acél, acélötvözet és hőkezelt acél vágásához.

Pontos és koncentrált anyageltávolítás, mely a szerszámgép alacsony teljesítményfelvételét eredményezi.

A korong minimális mértékben melegszik.

Minimális sorjaképződés.

## TULAJDONSÁGOK


### VÁGÓSEBESSÉG



### ÉLETTARTAM




## JAVASOLT FELHASZNÁLÁS




Kézi sarokcsiszolóhoz

## VÉKONY VÁGÓKORONGOK - Egyenes



| Cikkszám    | Átmérő | Vastagság | Furat | Max. fordulatszám |  |
|-------------|--------|-----------|-------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AB000760115 | 115    | 1,0       | 22,23 | 13300             | 50                                                                                  |
| AB000760116 | 115    | 1,2       | 22,23 | 13300             | 50                                                                                  |
| AB000760118 | 115    | 1,6       | 22,23 | 13300             | 50                                                                                  |
| AB000760125 | 125    | 1,0       | 22,23 | 12200             | 50                                                                                  |
| AB000760126 | 125    | 1,2       | 22,23 | 12200             | 50                                                                                  |
| AB000760128 | 125    | 1,6       | 22,23 | 12200             | 50                                                                                  |
| AB000760230 | 230    | 2,0       | 22,23 | 6600              | 25                                                                                  |

## VÉKONY VÁGÓKORONGOK - Süllyesztett Agyú



| Cikkszám    | Átmérő | Vastagság | Furat | Max. fordulatszám |  |
|-------------|--------|-----------|-------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| AB000761230 | 230    | 2,0       | 22,23 | 6600              | 25                                                                                    |

### A30M



### FELHASZNÁLÁS

Rozsdamentes acél és acélötvözetek vágásához.

Kemény öntöttvas vágására is alkalmas.

### TULAJDONSÁGOK


VÁGÓSEBESSÉG



ÉLETTARTAM




### JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

## VÁGÓKORONGOK - Sülyesztett Agyú



| Cikkszám    | Átmérő | Vastagság | Furat | Max. fordulatszám |    |
|-------------|--------|-----------|-------|-------------------|----|
| AB000770115 | 115    | 3,2       | 22,23 | 13300             | 50 |
| AB000770125 | 125    | 3,2       | 22,23 | 12200             | 50 |
| AB000770233 | 230    | 3,0       | 22,23 | 6600              | 25 |

### A240



### FELHASZNÁLÁS

Rozsdamentes acél sorjázásához.

Kemény öntöttvas sorjázására is alkalmas.

### TULAJDONSÁGOK


ANYAGELTÁVOLÍTÁSI  
HATÉKONYSÁG



ÉLETTARTAM




### JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

## CSISZOLÓKORONGOK - Sülyesztett Agyú



| Cikkszám    | Átmérő | Vastagság | Furat | Max. fordulatszám |    |
|-------------|--------|-----------|-------|-------------------|----|
| AB000780115 | 115    | 6,4       | 22,23 | 13300             | 50 |
| AB000780125 | 125    | 6,4       | 22,23 | 12200             | 50 |
| AB000780230 | 230    | 6,4       | 22,23 | 6600              | 25 |



## C30R



## FELHASZNÁLÁS

Kő, márvány és beton vágásához.

## TULAJDONSÁGOK


### VÁGÓSEBESSÉG



### ÉLETTARTAM




## JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

## VÁGÓKORONGOK - Süllyesztett Agyú



| Cikkszám    | Átmérő | Vastagság | Furat | Max. fordulatszám |  |
|-------------|--------|-----------|-------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AB000790115 | 115    | 3,2       | 22,23 | 13300             | 50                                                                                  |
| AB000790230 | 230    | 3,0       | 22,23 | 6600              | 25                                                                                  |

Az új Smart vágó- és csiszolókorongok az összes főbb megmunkálási eljáráshoz kiváló minőségű termékek széles skáláját rendkívül versenyképes áron kínálják.






## CIRKÓNIUM CSISZOLÓVÁSZON Pamut Csiszolótalp



## FELHASZNÁLÁS


Nem túl nagy igénybevételt jelentő munkák széles választékához, rozsdamentes acél, vasfémek és színesfémek megmunkálásához.

## JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

## MŰANYAG CSISZOLÓTALP - Lapos profil



| Cikkszám    | Átmérő | Szemcseméret | Típus          |  |
|-------------|--------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AB001000004 | 115    | 40           | EGYLAMELLÁS    | 20                                                                                  |
| AB001000006 | 115    | 60           | EGYLAMELLÁS    | 20                                                                                  |
| AB001000008 | 115    | 80           | EGYLAMELLÁS    | 20                                                                                  |
| AB001000012 | 115    | 120          | EGYLAMELLÁS    | 20                                                                                  |
| AB001000024 | 115    | 40           | DUPLA LAMELLÁS | 20                                                                                  |
| AB001000026 | 115    | 60           | DUPLA LAMELLÁS | 20                                                                                  |
| AB001000028 | 115    | 80           | DUPLA LAMELLÁS | 20                                                                                  |
| AB001000032 | 115    | 120          | DUPLA LAMELLÁS | 20                                                                                  |
| AB001000104 | 125    | 40           | EGYLAMELLÁS    | 20                                                                                  |
| AB001000106 | 125    | 60           | EGYLAMELLÁS    | 20                                                                                  |
| AB001000108 | 125    | 80           | EGYLAMELLÁS    | 20                                                                                  |
| AB001000112 | 125    | 120          | EGYLAMELLÁS    | 20                                                                                  |
| AB001000124 | 125    | 40           | DUPLA LAMELLÁS | 20                                                                                  |
| AB001000126 | 125    | 60           | DUPLA LAMELLÁS | 20                                                                                  |
| AB001000128 | 125    | 80           | DUPLA LAMELLÁS | 20                                                                                  |
| AB001000132 | 125    | 120          | DUPLA LAMELLÁS | 20                                                                                  |



# Lamellás lorongok


## CIRKÓNIUM CSISZOLÓVÁSZON Pamut csiszolótalp



## FELHASZNÁLÁS

Nem túl nagy igénybevételt jelentő munkák széles választékához, rozsdamentes acél, vasfémek és színesfémek megmunkálásához.

## JAVASOLT FELHASZNÁLÁS




Kézi sarokcsiszolóhoz

## ÜVEGSZÁL CSISZOLÓTALP - Lapos profil



| Cikkszám    | Átmérő | Szemcseméret | Típus          |  |
|-------------|--------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AB001000304 | 115    | 40           | EGYLAMELLÁS    | 20                                                                                  |
| AB001000306 | 115    | 60           | EGYLAMELLÁS    | 20                                                                                  |
| AB001000308 | 115    | 80           | EGYLAMELLÁS    | 20                                                                                  |
| AB001000312 | 115    | 120          | EGYLAMELLÁS    | 20                                                                                  |
| AB001000324 | 115    | 40           | DUPLA LAMELLÁS | 20                                                                                  |
| AB001000326 | 115    | 60           | DUPLA LAMELLÁS | 20                                                                                  |
| AB001000328 | 115    | 80           | DUPLA LAMELLÁS | 20                                                                                  |
| AB001000332 | 115    | 120          | DUPLA LAMELLÁS | 20                                                                                  |
| AB001000404 | 125    | 40           | EGYLAMELLÁS    | 20                                                                                  |
| AB001000406 | 125    | 60           | EGYLAMELLÁS    | 20                                                                                  |
| AB001000408 | 125    | 80           | EGYLAMELLÁS    | 20                                                                                  |
| AB001000412 | 125    | 120          | EGYLAMELLÁS    | 20                                                                                  |
| AB001000424 | 125    | 40           | DUPLA LAMELLÁS | 20                                                                                  |
| AB001000426 | 125    | 60           | DUPLA LAMELLÁS | 20                                                                                  |
| AB001000428 | 125    | 80           | DUPLA LAMELLÁS | 20                                                                                  |
| AB001000432 | 125    | 120          | DUPLA LAMELLÁS | 20                                                                                  |

## ÜVEGSZÁL CSISZOLÓTALP - Kúpos profil



| Cikkszám    | Átmérő | Szemcseméret | Típus       |  |
|-------------|--------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| AB001000504 | 115    | 40           | EGYLAMELLÁS | 20                                                                                    |
| AB001000506 | 115    | 60           | EGYLAMELLÁS | 20                                                                                    |
| AB001000508 | 115    | 80           | EGYLAMELLÁS | 20                                                                                    |
| AB001000512 | 115    | 120          | EGYLAMELLÁS | 20                                                                                    |
| AB001000604 | 125    | 40           | EGYLAMELLÁS | 20                                                                                    |
| AB001000606 | 125    | 60           | EGYLAMELLÁS | 20                                                                                    |
| AB001000608 | 125    | 80           | EGYLAMELLÁS | 20                                                                                    |
| AB001000612 | 125    | 120          | EGYLAMELLÁS | 20                                                                                    |

## KORUND CSISZOLÓVÁSZON


Pamut csiszolótalp



## FELHASZNÁLÁS

Univerzális, nem túl nagy igénybevételt jelentő megmunkálásra vasfémek, színesfémek és fa esetében.

## JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

## MŰANYAG CSISZOLÓTALP - Lapos profil



| Cikkszám    | Átmérő | Szemcseméret | Típus          |  |
|-------------|--------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AB001100004 | 115    | 40           | EGYLAMELLÁS    | 20                                                                                  |
| AB001100006 | 115    | 60           | EGYLAMELLÁS    | 20                                                                                  |
| AB001100024 | 115    | 40           | DUPLA LAMELLÁS | 20                                                                                  |
| AB001100026 | 115    | 60           | DUPLA LAMELLÁS | 20                                                                                  |
| AB001100104 | 125    | 40           | EGYLAMELLÁS    | 20                                                                                  |
| AB001100106 | 125    | 60           | EGYLAMELLÁS    | 20                                                                                  |
| AB001100124 | 125    | 40           | DUPLA LAMELLÁS | 20                                                                                  |
| AB001100126 | 125    | 60           | DUPLA LAMELLÁS | 20                                                                                  |

Az Smart lamellás korongok közepes igénybevételű megmunkáláshoz készültek. A kiváló olasz minőséget, megbízhatóságot és versenyképes árat az Abra Beta garantálja.



---

[www.abrabetta.it](http://www.abrabetta.it)

**A Silver korong termékcsalád  
kiváló kompromisszumot  
garantál az ár és a minőség  
között.**

**A felkínált termékek széles  
választékától különösen  
sokoldalúvá és az összes  
kiváló minőséget igénylő  
megtűntetéshez alkalmassá  
válnak.**





# SILVER SOROZAT





# Korongok acélhoz

## A36S



## FELHASZNÁLÁS

Kezeletlen acélok vágásához univerzális felhasználásra.

Pontos és koncentrált anyageltávolítás, mely a szerszám gép alacsony teljesítményfelvételét eredményezi.

Minimális sorjaképződés.

## TULAJDONSÁGOK


### VÁGÓSEBESSÉG



### ÉLETTARTAM




## JAVASOLT FELHASZNÁLÁS




Kézi sarokcsiszolóhoz

## VÉKONY VÁGÓKORONGOK - Egyenes



| Cikkszám    | Átmérő | Vastagság | Furat | Max. fordulatszám |  |
|-------------|--------|-----------|-------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AB000010062 | 65     | 1,0       | 10,00 | 23500             | 50                                                                                  |
| AB000010066 | 65     | 1,5       | 10,00 | 23500             | 50                                                                                  |
| AB000010069 | 65     | 2,0       | 10,00 | 23500             | 50                                                                                  |
| AB000010070 | 76     | 1,0       | 6,00  | 20100             | 50                                                                                  |
| AB000010072 | 76     | 1,0       | 10,00 | 20100             | 50                                                                                  |
| AB000010076 | 76     | 1,5       | 10,00 | 20100             | 50                                                                                  |
| AB000010079 | 76     | 2,0       | 10,00 | 20100             | 50                                                                                  |
| AB000010100 | 100    | 1,2       | 15,88 | 15300             | 50                                                                                  |
| AB000010115 | 115    | 1,0       | 22,23 | 13300             | 50                                                                                  |
| AB000010117 | 115    | 1,2       | 22,23 | 13300             | 50                                                                                  |
| AB000010119 | 115    | 1,6       | 22,23 | 13300             | 50                                                                                  |
| AB000010125 | 125    | 1,0       | 22,23 | 12200             | 50                                                                                  |
| AB000010127 | 125    | 1,2       | 22,23 | 12200             | 50                                                                                  |
| AB000010129 | 125    | 1,6       | 22,23 | 12200             | 50                                                                                  |
| AB000010150 | 150    | 1,6       | 22,23 | 10200             | 50                                                                                  |
| AB000010180 | 180    | 2,0       | 22,23 | 8500              | 25                                                                                  |
| AB000010230 | 230    | 2,0       | 22,23 | 6600              | 25                                                                                  |

## VÉKONY VÁGÓKORONGOK - Süllyesztett Agyú



| Cikkszám    | Átmérő | Vastagság | Furat | Max. fordulatszám |  |
|-------------|--------|-----------|-------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| AB000020230 | 230    | 2,0       | 22,23 | 6600              | 25                                                                                    |

### A30S



### FELHASZNÁLÁS

Normál és közepes ötvözetű acélok vágásához.

Robusztus öntöttvas vágására is alkalmas.

Közepes és nagy szelvények vágásához nagy teljesítményű csiszoló használata ajánlott.

### TULAJDONSÁGOK


VÁGÓSEBESSÉG



ÉLETTARTAM




### JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

## VÁGÓKORONGOK - Süllyesztett Agyú



| Cikkszám    | Átmérő | Vastagság | Furat | Max. fordulatszám |    |
|-------------|--------|-----------|-------|-------------------|----|
| AB000050076 | 76     | 3,2       | 10,00 | 20100             | 50 |
| AB000050100 | 100    | 3,2       | 15,88 | 15300             | 50 |
| AB000050115 | 115    | 3,2       | 22,23 | 13300             | 50 |
| AB000050125 | 125    | 3,2       | 22,23 | 12200             | 50 |
| AB000050150 | 150    | 3,2       | 22,23 | 10200             | 50 |
| AB000050180 | 180    | 3,2       | 22,23 | 8500              | 25 |
| AB000050230 | 230    | 3,2       | 22,23 | 6600              | 25 |

### A30T



### FELHASZNÁLÁS

Normál és közepes ötvözetű acélok vágásához.

Közepes és nagy szelvények vágásához nagy teljesítményű csiszoló használata ajánlott.

A nagyobb keménységű csiszolóanyag hosszabb élettartamot biztosít.

### TULAJDONSÁGOK


VÁGÓSEBESSÉG



ÉLETTARTAM




### JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

## VÁGÓKORONGOK - Süllyesztett Agyú



| Cikkszám    | Átmérő | Vastagság | Furat | Max. fordulatszám |    |
|-------------|--------|-----------|-------|-------------------|----|
| AB000051115 | 115    | 2,5       | 22,23 | 13300             | 50 |
| AB000051118 | 115    | 3,2       | 22,23 | 13300             | 50 |
| AB000051125 | 125    | 2,5       | 22,23 | 12200             | 50 |
| AB000051128 | 125    | 3,2       | 22,23 | 12200             | 50 |
| AB000051150 | 150    | 2,5       | 22,23 | 10200             | 50 |
| AB000051180 | 180    | 2,5       | 22,23 | 8500              | 25 |
| AB000051230 | 230    | 2,5       | 22,23 | 6600              | 25 |
| AB000051233 | 230    | 3,2       | 22,23 | 6600              | 25 |



# Korongok acélhoz

## A30S



## FELHASZNÁLÁS

Normál és közepes ötvözetű acélok vágásához.

Robusztus öntöttvas vágására is alkalmas.

Közepes és nagy szelvények vágásához nagy teljesítményű csiszoló használata ajánlott.

## TULAJDONSÁGOK


### VÁGÓSEBESSÉG



### ÉLETTARTAM




## JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

## VÁGÓKORONGOK - Egyenes



| Cikkszám    | Átmérő | Vastagság | Furat | Max. fordulatszám |    |
|-------------|--------|-----------|-------|-------------------|----|
| AB000040076 | 76     | 3,2       | 10,00 | 20100             | 50 |
| AB000040115 | 115    | 3,2       | 22,23 | 13300             | 50 |
| AB000040125 | 125    | 3,2       | 22,23 | 12200             | 50 |
| AB000040230 | 230    | 3,2       | 22,23 | 6600              | 25 |

## A30T



## FELHASZNÁLÁS

Normál és közepes ötvözetű acélok vágásához.

Közepes és nagy szelvények vágásához nagy teljesítményű csiszoló használata ajánlott.

A nagyobb keménységű csiszolóanyag hosszabb élettartamot biztosít.

## TULAJDONSÁGOK


### VÁGÓSEBESSÉG



### ÉLETTARTAM



## JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

## VÁGÓKORONGOK - Egyenes



| Cikkszám    | Átmérő | Vastagság | Furat | Max. fordulatszám |    |
|-------------|--------|-----------|-------|-------------------|----|
| AB000041115 | 115    | 2,5       | 22,23 | 13300             | 50 |
| AB000041125 | 125    | 2,5       | 22,23 | 12200             | 50 |
| AB000041180 | 180    | 2,5       | 22,23 | 8500              | 25 |
| AB000041230 | 230    | 2,5       | 22,23 | 6600              | 25 |

## A24N



## FELHASZNÁLÁS

Nagy csiszolási felületű  
acél és robusztus öntöttvas  
munkadarabok sorjázásához.

## TULAJDONSÁGOK


ANYAGELTÁVOLÍTÁSI  
HATÉKONYSÁG



ÉLETTARTAM




## JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

## CSISZOLÓKORONGOK - Süllyesztett Agyú



| Cikkszám    | Átmérő | Vastagság | Furat | Max. fordulatszám |    |
|-------------|--------|-----------|-------|-------------------|----|
| AB000070076 | 76     | 6,5       | 10,00 | 20100             | 50 |
| AB000070106 | 100    | 6,5       | 15,88 | 15300             | 50 |
| AB000070115 | 115    | 4,5       | 22,23 | 13300             | 50 |
| AB000070118 | 115    | 6,5       | 22,23 | 13300             | 50 |
| AB000070126 | 125    | 4,5       | 22,23 | 12200             | 50 |
| AB000070128 | 125    | 6,5       | 22,23 | 12200             | 50 |
| AB000070154 | 150    | 4,5       | 22,23 | 10200             | 25 |
| AB000070156 | 150    | 6,5       | 22,23 | 10200             | 25 |
| AB000070184 | 180    | 4,5       | 22,23 | 8500              | 25 |
| AB000070186 | 180    | 6,5       | 22,23 | 8500              | 25 |
| AB000070234 | 230    | 4,5       | 22,23 | 6600              | 20 |
| AB000070236 | 230    | 6,5       | 22,23 | 6600              | 25 |
| AB000070238 | 230    | 8,0       | 22,23 | 6600              | 20 |





# Korongok acélhoz

## A24R



## FELHASZNÁLÁS

Acél munkadarabok éleinek és hegesztővarratainak sorjázására.

A nagyobb keménységű csiszolóanyag hosszabb élettartamot biztosít.

## TULAJDONSÁGOK


ANYAGELTÁVOLÍTÁSI  
HATÉKONYSÁG



ÉLETTARTAM



## JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

## CSISZOLÓKORONGOK - Süllyesztett Agyú

| Cikkszám    | Átmérő | Vastagság | Furat | Max. fordulatszám |  |
|-------------|--------|-----------|-------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AB000071115 | 115    | 6,5       | 22,23 | 13300             | 50                                                                                  |
| AB000071125 | 125    | 6,5       | 22,23 | 12200             | 50                                                                                  |
| AB000071150 | 150    | 6,5       | 22,23 | 10200             | 25                                                                                  |
| AB000071180 | 180    | 6,5       | 22,23 | 8500              | 25                                                                                  |
| AB000071230 | 230    | 6,5       | 22,23 | 6600              | 25                                                                                  |



## A24S



## FELHASZNÁLÁS

Acél munkadarabok éleinek és hegesztővarratainak sorjázására.

A kiemelten kemény csiszolóanyag a lehető leghosszabb élettartamot biztosítja.

Nagy teljesítményű csiszológép használata ajánlott.

## TULAJDONSÁGOK


ANYAGELTÁVOLÍTÁSI  
HATÉKONYSÁG



ÉLETTARTAM




## JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

## CSISZOLÓKORONGOK - Süllyesztett Agyú

| Cikkszám    | Átmérő | Vastagság | Furat | Max. fordulatszám |  |
|-------------|--------|-----------|-------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| AB000072115 | 115    | 6,5       | 22,23 | 13300             | 50                                                                                    |
| AB000072150 | 150    | 6,5       | 22,23 | 10200             | 25                                                                                    |
| AB000072230 | 230    | 6,5       | 22,23 | 6600              | 25                                                                                    |



## A24N



## FELHASZNÁLÁS

Nagy csiszolási felületű acél és robusztus öntöttvas munkadarabok sorjázásához.

Kúpos profilt fogadó csiszolószerszámok használata szükséges.

## TULAJDONSÁGOK


ANYAGELTÁVOLÍTÁSI  
HATÉKONYSÁG



ÉLETTARTAM




## JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

## CSISZOLÓKORONGOK - Süllyesztett Agyú, Kúpos profil



| Cikkszám    | Átmérő | Vastagság | Furat | Max. fordulatszám |  |
|-------------|--------|-----------|-------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AB000080125 | 125    | 6,5       | 22,23 | 12200             | 40                                                                                  |
| AB000080230 | 230    | 6,5       | 22,23 | 6600              | 20                                                                                  |



# Korongok acélhoz

## A46N



## FELHASZNÁLÁS

Kis és közepes méretű acélok vágásához.

Kis teljesítményű (hálózati árammal működő), munkapadra szerelt berendezéshez.

## TULAJDONSÁGOK


### VÁGÓSEBESSÉG



### ÉLETTARTAM



## JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kis teljesítményű (hálózati árammal működő), fix munkapados daraboló körfűrészhez

## DARABOLÓ KORONGOK 63 M/S - Egyenes

| Cikkszám    | Átmérő | Vastagság | Furat | Max. fordulatszám |  |
|-------------|--------|-----------|-------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AB000090300 | 300    | 2,5       | 25,40 | 4010              | 25                                                                                  |
| AB000090350 | 350    | 3,0       | 25,40 | 3440              | 10                                                                                  |
| AB000090400 | 400    | 3,2       | 25,40 | 3010              | 10                                                                                  |



## A24N



## FELHASZNÁLÁS

Acélok vágásához univerzális felhasználásra.

Közepes és/vagy nagy teljesítményű telepített géphez.

## TULAJDONSÁGOK


### VÁGÓSEBESSÉG



### ÉLETTARTAM




## JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Nagy teljesítményű (ipari árammal működő), fix munkapados daraboló körfűrészhez

## DARABOLÓ KORONGOK 80 M/S - Egyenes

| Cikkszám    | Átmérő | Vastagság | Furat | Max. fordulatszám |  |
|-------------|--------|-----------|-------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| AB000091300 | 300    | 3,8       | 22,23 | 5100              | 25                                                                                    |
| AB000091303 | 300    | 3,8       | 25,40 | 5100              | 25                                                                                    |
| AB000091306 | 300    | 3,8       | 30,00 | 5100              | 25                                                                                    |
| AB000091350 | 350    | 4,2       | 25,40 | 4400              | 10                                                                                    |
| AB000091353 | 350    | 4,2       | 30,00 | 4400              | 10                                                                                    |
| AB000091400 | 400    | 4,5       | 25,40 | 3800              | 10                                                                                    |
| AB000091403 | 400    | 4,5       | 30,00 | 3800              | 10                                                                                    |
| AB000091406 | 400    | 4,5       | 40,00 | 3800              | 10                                                                                    |



### A30S



### FELHASZNÁLÁS

Acélok vágásához univerzális felhasználásra.

Benzinmotoros kézi szerszámhoz.

### TULAJDONSÁGOK


VÁGÓSEBESSÉG



ÉLETTARTAM




### JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



**Benzinmotoros kézi daraboló körfűrészhez**

## DARABOLÓ KORONGOK 100 M/S - Egyenes



| Cikkszám    | Átmérő | Vastagság | Furat | Max. fordulatszám |  |
|-------------|--------|-----------|-------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AB000092300 | 300    | 3,8       | 20,00 | 6370              | 25                                                                                  |
| AB000092350 | 350    | 4,2       | 20,00 | 5460              | 10                                                                                  |
| AB000092356 | 350    | 4,2       | 25,40 | 5460              | 10                                                                                  |
| AB000092400 | 400    | 4,5       | 25,40 | 4800              | 10                                                                                  |





# Korongok rozsdamentes acélhoz

## A36N



## FELHASZNÁLÁS

Rozsdamentes acél, acélötvözet és hőkezelt acél vágásához.

Pontos és koncentrált anyageltávolítás, mely a szerszámgép alacsony teljesítményfelvételét eredményezi.

A korong minimális mértékben melegszik.

Minimális sorjaképződés.

## TULAJDONSÁGOK


### VÁGÓSEBESSÉG



### ÉLETTARTAM



## JAVASOLT FELHASZNÁLÁS




Kézi sarokcsiszolóhoz

## VÉKONY VÁGÓKORONGOK - Egyenes



| Cikkszám    | Átmérő | Vastagság | Furat | Max. fordulatszám |  |
|-------------|--------|-----------|-------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AB000200071 | 76     | 1,0       | 10,00 | 20100             | 50                                                                                  |
| AB000200074 | 76     | 1,6       | 10,00 | 20100             | 50                                                                                  |
| AB000200100 | 100    | 1,2       | 15,88 | 15300             | 50                                                                                  |
| AB000200105 | 100    | 1,6       | 15,88 | 15300             | 50                                                                                  |
| AB000200115 | 115    | 1,0       | 22,23 | 13300             | 50                                                                                  |
| AB000200116 | 115    | 1,2       | 22,23 | 13300             | 50                                                                                  |
| AB000200118 | 115    | 1,6       | 22,23 | 13300             | 50                                                                                  |
| AB000200125 | 125    | 1,0       | 22,23 | 12200             | 50                                                                                  |
| AB000200126 | 125    | 1,2       | 22,23 | 12200             | 50                                                                                  |
| AB000200128 | 125    | 1,6       | 22,23 | 12200             | 50                                                                                  |
| AB000200150 | 150    | 1,6       | 22,23 | 10200             | 50                                                                                  |
| AB000200180 | 180    | 2,0       | 22,23 | 8500              | 25                                                                                  |
| AB000200230 | 230    | 2,0       | 22,23 | 6600              | 25                                                                                  |

## VÉKONY VÁGÓKORONGOK - Süllyesztett Agyú



| Cikkszám    | Átmérő | Vastagság | Furat | Max. fordulatszám |  |
|-------------|--------|-----------|-------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| AB000210230 | 230    | 2,0       | 22,23 | 6600              | 25                                                                                    |

### A36N



### FELHASZNÁLÁS

Rozsdamentes acél és acélötvözetek vágásához.

Kemény öntöttvas vágására is alkalmas.

### TULAJDONSÁGOK


VÁGÓSEBESSÉG



ÉLETTARTAM




### JAVASOLT FELHASZNÁLÁS




Kézi sarokcsiszolóhoz

## VÁGÓKORONGOK - Süllyesztett Agyú



| Cikkszám    | Átmérő | Vastagság | Furat | Max. fordulatszám |    |
|-------------|--------|-----------|-------|-------------------|----|
| AB000240102 | 100    | 3,2       | 15,88 | 15300             | 50 |
| AB000240115 | 115    | 2,5       | 22,23 | 13300             | 50 |
| AB000240117 | 115    | 3,2       | 22,23 | 13300             | 50 |
| AB000240125 | 125    | 2,5       | 22,23 | 12200             | 50 |
| AB000240127 | 125    | 3,2       | 22,23 | 12200             | 50 |
| AB000240150 | 150    | 2,5       | 22,23 | 10200             | 50 |
| AB000240152 | 150    | 3,2       | 22,23 | 10200             | 50 |
| AB000240230 | 230    | 2,5       | 22,23 | 6600              | 25 |
| AB000240232 | 230    | 3,2       | 22,23 | 6600              | 25 |

## VÁGÓKORONGOK - Egyenes



| Cikkszám    | Átmérő | Vastagság | Furat | Max. fordulatszám |    |
|-------------|--------|-----------|-------|-------------------|----|
| AB000230115 | 115    | 2,5       | 22,23 | 13300             | 50 |
| AB000230125 | 125    | 2,5       | 22,23 | 12200             | 50 |
| AB000230230 | 230    | 2,5       | 22,23 | 6600              | 25 |



# Korongok rozsdamentes acélhoz

## A30P



## FELHASZNÁLÁS

Rozsdamentes acél  
sorjázásához.

Kemény öntöttvas sorjázására  
is alkalmas.

## TULAJDONSÁGOK


ANYAGELTÁVOLÍTÁSI  
HATÉKONYSÁG



ÉLETTARTAM




## JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



**Kézi sarokcsiszolóhoz**

## CSISZOLÓKORONGOK - Süllyesztett Agyú



| Cikkszám    | Átmérő | Vastagság | Furat | Max. fordulatszám |  |
|-------------|--------|-----------|-------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AB000260100 | 100    | 6,5       | 15,88 | 15300             | 50                                                                                  |
| AB000260115 | 115    | 6,5       | 22,23 | 13300             | 50                                                                                  |
| AB000260125 | 125    | 6,5       | 22,23 | 12200             | 50                                                                                  |
| AB000260150 | 150    | 6,5       | 22,23 | 10200             | 25                                                                                  |
| AB000260180 | 180    | 6,5       | 22,23 | 8500              | 25                                                                                  |
| AB000260230 | 230    | 6,5       | 22,23 | 6600              | 25                                                                                  |



# Korongok rozsdamentes acélhoz/acélhoz



## A46Q



## FELHASZNÁLÁS

Rozsdamentes acél,  
acélötvözet, hőkezelt/  
kezeletlen acél vágásához  
univerzális felhasználásra

Minimális sorjaképződés.

## TULAJDONSÁGOK


VÁGÓSEBESSÉG



ÉLETTARTAM




## JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

## VÉKONY VÁGÓKORONGOK - Egyenes



| Cikkszám    | Átmérő | Vastagság | Furat | Max. fordulatszám |    |
|-------------|--------|-----------|-------|-------------------|----|
| AB000300115 | 115    | 1,0       | 22,23 | 13300             | 50 |
| AB000300116 | 115    | 1,2       | 22,23 | 13300             | 50 |
| AB000300118 | 115    | 1,6       | 22,23 | 13300             | 50 |
| AB000300125 | 125    | 1,0       | 22,23 | 12200             | 50 |
| AB000300126 | 125    | 1,2       | 22,23 | 12200             | 50 |
| AB000300128 | 125    | 1,6       | 22,23 | 12200             | 50 |
| AB000300150 | 150    | 1,6       | 22,23 | 10200             | 50 |

## A36Q



## FELHASZNÁLÁS

Rozsdamentes acél,  
acélötvözet, hőkezelt/  
kezeletlen acél vágásához  
univerzális felhasználásra.

## TULAJDONSÁGOK


VÁGÓSEBESSÉG



ÉLETTARTAM




## JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

## VÉKONY VÁGÓKORONGOK - Egyenes



| Cikkszám    | Átmérő | Vastagság | Furat | Max. fordulatszám |    |
|-------------|--------|-----------|-------|-------------------|----|
| AB000300230 | 230    | 2,0       | 22,23 | 6600              | 25 |

### A46S



### FELHASZNÁLÁS

Rozsdamentes acél,  
acélötvözet, hőkezelt/  
kezeletlen acél vágásához  
univerzális felhasználásra.

A korong minimális mértékben  
melegszik.

Kiemelkedően gyors és pontos  
vágás.

### TULAJDONSÁGOK


#### VÁGÓSEBESSÉG



#### ÉLETTARTAM



### JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



**Kézi sarokcsiszolóhoz**

## VÉKONY VÁGÓKORONGOK - Süllyesztett Agyú

| Cikkszám    | Átmérő | Vastagság | Furat | Max. fordulatszám |  |
|-------------|--------|-----------|-------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AB000310115 | 115*   | 0,9       | 22,23 | 13300             | 50                                                                                  |
| AB000310125 | 125*   | 0,9       | 22,23 | 12200             | 50                                                                                  |

\*Javasolt a biztonsági peremet a koronghoz rögzíteni.



### A36Q



### FELHASZNÁLÁS

Rozsdamentes acél,  
acélötvözet, hőkezelt/  
kezeletlen acél vágásához  
univerzális felhasználásra.

### TULAJDONSÁGOK


#### VÁGÓSEBESSÉG



#### ÉLETTARTAM




### JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



**Kézi sarokcsiszolóhoz**

## VÉKONY VÁGÓKORONGOK - Süllyesztett Agyú

| Cikkszám    | Átmérő | Vastagság | Furat | Max. fordulatszám |  |
|-------------|--------|-----------|-------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| AB000310230 | 230    | 2,0       | 22,23 | 6600              | 25                                                                                    |



### A30Q



### FELHASZNÁLÁS

Acél, rozsdamentes acél, acélöntvények, közepes ötvözetű acél, robusztus és kemény öntöttvas vágásához.

### TULAJDONSÁGOK


#### VÁGÓSEBESSÉG



#### ÉLETTARTAM




### JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

## VÁGÓKORONGOK - Sülyesztett Agyú



| Cikkszám    | Átmérő | Vastagság | Furat | Max. fordulatszám |    |
|-------------|--------|-----------|-------|-------------------|----|
| AB000370115 | 115    | 3,2       | 22,23 | 13300             | 50 |
| AB000370125 | 125    | 3,2       | 22,23 | 12200             | 50 |
| AB000370150 | 150    | 3,2       | 22,23 | 10200             | 50 |
| AB000370180 | 180    | 3,2       | 22,23 | 8500              | 25 |
| AB000370230 | 230    | 3,2       | 22,23 | 6600              | 25 |

### A24Q



### FELHASZNÁLÁS

Acél, rozsdamentes acél és robusztus öntöttvas sorjázásához.

Nagy felületek sorjázására is alkalmas.

### TULAJDONSÁGOK


#### ANYAGELTÁVOLÍTÁSI HATÉKONYSÁG



#### ÉLETTARTAM



### JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

## CSISZOLÓKORONGOK - Sülyesztett Agyú



| Cikkszám    | Átmérő | Vastagság | Furat | Max. fordulatszám |    |
|-------------|--------|-----------|-------|-------------------|----|
| AB000380115 | 115    | 6,5       | 22,23 | 13300             | 50 |
| AB000380125 | 125    | 6,5       | 22,23 | 12200             | 50 |
| AB000380150 | 150    | 6,5       | 22,23 | 10200             | 25 |
| AB000380180 | 180    | 6,5       | 22,23 | 8500              | 25 |
| AB000380230 | 230    | 6,5       | 22,23 | 6600              | 25 |



# Korongok kőhöz

## C36S



## FELHASZNÁLÁS

Kő, márvány és beton  
vágásához.

## TULAJDONSÁGOK


### VÁGÓSEBESSÉG



### ÉLETTARTAM




## JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

## VÉKONY VÁGÓKORONGOK KŐHÖZ - Egyenes



| Cikkszám    | Átmérő | Vastagság | Furat | Max. fordulatszám |  |
|-------------|--------|-----------|-------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AB000500115 | 115    | 1,6       | 22,23 | 13300             | 50                                                                                  |
| AB000500230 | 230    | 2,0       | 22,23 | 6600              | 25                                                                                  |

## C30S



## FELHASZNÁLÁS

Kő, márvány és beton  
vágásához.

## TULAJDONSÁGOK


### VÁGÓSEBESSÉG



### ÉLETTARTAM




## JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

## VÁGÓKORONGOK KŐHÖZ - Süllyesztett Agyú



| Cikkszám    | Átmérő | Vastagság | Furat | Max. fordulatszám |  |
|-------------|--------|-----------|-------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| AB000560115 | 115    | 2,5       | 22,23 | 13300             | 50                                                                                    |
| AB000560118 | 115    | 3,2       | 22,23 | 13300             | 50                                                                                    |
| AB000560128 | 125    | 3,2       | 22,23 | 12200             | 50                                                                                    |
| AB000560233 | 230    | 3,2       | 22,23 | 6600              | 25                                                                                    |

### C24R



### FELHASZNÁLÁS

Kő, márvány és beton sorjázásához.

### TULAJDONSÁGOK


ANYAGELTÁVOLÍTÁSI  
HATÉKONYSÁG



ÉLETTARTAM




### JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

## CSISZOLÓKORONGOK KŐHÖZ - Süllyesztett Agyú



| Cikkszám    | Átmérő | Vastagság | Furat | Max. fordulatszám |    |
|-------------|--------|-----------|-------|-------------------|----|
| AB000570115 | 115    | 6,5       | 22,23 | 13300             | 50 |
| AB000570125 | 125    | 6,5       | 22,23 | 12200             | 50 |
| AB000570230 | 230    | 6,5       | 22,23 | 6600              | 25 |

### C30S



### FELHASZNÁLÁS

Kő, márvány és beton vágásához.

Benzinmotoros kézi darabolóhoz.

### TULAJDONSÁGOK


VÁGÓSEBESSÉG



ÉLETTARTAM




### JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Benzinmotoros kézi daraboló körfűrészhez

## DARABOLÓ KORONGOK KŐHÖZ 100 M/S - Egyenes



| Cikkszám    | Átmérő | Vastagság | Furat | Max. fordulatszám |    |
|-------------|--------|-----------|-------|-------------------|----|
| AB000581300 | 300    | 3,8       | 20,00 | 6370              | 25 |
| AB000581302 | 300    | 3,8       | 22,23 | 6370              | 25 |
| AB000581350 | 350    | 4,2       | 20,00 | 5460              | 10 |



## Korongok gránithoz

### C30P



### FELHASZNÁLÁS

Gránit és beton vágásához.

### TULAJDONSÁGOK


VÁGÓSEBESSÉG



ÉLETTARTAM




### JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

## VÁGÓKORONGOK GRÁNITHOZ - Süllyesztett Agyú



| Cikkszám    | Átmérő | Vastagság | Furat | Max. fordulatszám |  |
|-------------|--------|-----------|-------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AB000561230 | 230    | 3,2       | 22,23 | 6600              | 25                                                                                  |



## Korongok öntöttvashoz

### C24Q



### FELHASZNÁLÁS

Mindenféle öntöttvas munkadarab sorjázásához.

### TULAJDONSÁGOK


ANYAGELTÁVOLÍTÁSI  
HATÉKONYSÁG



ÉLETTARTAM




### JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

## CSISZOLÓKORONGOK - Süllyesztett Agyú



| Cikkszám    | Átmérő | Vastagság | Furat | Max. fordulatszám |  |
|-------------|--------|-----------|-------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| AB000670115 | 115    | 6,5       | 22,23 | 13300             | 50                                                                                    |
| AB000670125 | 125    | 6,5       | 22,23 | 12200             | 50                                                                                    |
| AB000670230 | 230    | 6,5       | 22,23 | 6600              | 25                                                                                    |





# Lamellás korongok

## CIRKÓNIUM CSISZOLÓVÁSZON Pamut Csiszolótalp




## FELHASZNÁLÁS

Rozsdamentes acél, vasfémek és színesfémek megmunkálásához.

Csiszoláshoz és nagyoláshoz nagyobb szemcseméret ajánlott, míg a kisebb szemcseméret különösen alkalmas finiseléshez.

## JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

## MŰANYAG CSISZOLÓTALP - Lapos profil



| Cikkszám    | Átmérő | Szemcseméret | Típus          |  |
|-------------|--------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AB001010004 | 115    | 40           | EGYLAMELLÁS    | 20                                                                                  |
| AB001010006 | 115    | 60           | EGYLAMELLÁS    | 20                                                                                  |
| AB001010008 | 115    | 80           | EGYLAMELLÁS    | 20                                                                                  |
| AB001010012 | 115    | 120          | EGYLAMELLÁS    | 20                                                                                  |
| AB001010024 | 115    | 40           | DUPLA LAMELLÁS | 20                                                                                  |
| AB001010026 | 115    | 60           | DUPLA LAMELLÁS | 20                                                                                  |
| AB001010028 | 115    | 80           | DUPLA LAMELLÁS | 20                                                                                  |
| AB001010032 | 115    | 120          | DUPLA LAMELLÁS | 20                                                                                  |
| AB001010104 | 125    | 40           | EGYLAMELLÁS    | 20                                                                                  |
| AB001010106 | 125    | 60           | EGYLAMELLÁS    | 20                                                                                  |
| AB001010108 | 125    | 80           | EGYLAMELLÁS    | 20                                                                                  |
| AB001010124 | 125    | 40           | DUPLA LAMELLÁS | 20                                                                                  |
| AB001010126 | 125    | 60           | DUPLA LAMELLÁS | 20                                                                                  |
| AB001010128 | 125    | 80           | DUPLA LAMELLÁS | 20                                                                                  |
| AB001010204 | 180    | 40           | DUPLA LAMELLÁS | 10                                                                                  |
| AB001010206 | 180    | 60           | DUPLA LAMELLÁS | 10                                                                                  |

## CIRKÓNIUM CSISZOLÓVÁSZON

Pamut csiszolótalp




## FELHASZNÁLÁS

Rozsdamentes acél, vasfémek és színesfémek megmunkálásához.

Csiszoláshoz és nagyoláshoz nagyobb szemcseméret ajánlott, míg a kisebb szemcseméret különösen alkalmas finiseléshez.

## JAVASOLT FELHASZNÁLÁS




Kézi sarokcsiszolóhoz

## ÜVEGSZÁL CSISZOLÓTALP - Lapos profil



| Cikkszám    | Átmérő | Szemcseméret | Típus          |    |
|-------------|--------|--------------|----------------|----|
| AB001010304 | 115    | 40           | EGYLAMELLÁS    | 20 |
| AB001010306 | 115    | 60           | EGYLAMELLÁS    | 20 |
| AB001010308 | 115    | 80           | EGYLAMELLÁS    | 20 |
| AB001010312 | 115    | 120          | EGYLAMELLÁS    | 20 |
| AB001010324 | 115    | 40           | DUPLA LAMELLÁS | 20 |
| AB001010326 | 115    | 60           | DUPLA LAMELLÁS | 20 |
| AB001010404 | 125    | 40           | EGYLAMELLÁS    | 20 |
| AB001010406 | 125    | 60           | EGYLAMELLÁS    | 20 |
| AB001010408 | 125    | 80           | EGYLAMELLÁS    | 20 |
| AB001010412 | 125    | 120          | EGYLAMELLÁS    | 20 |
| AB001010424 | 125    | 40           | DUPLA LAMELLÁS | 20 |
| AB001010426 | 125    | 60           | DUPLA LAMELLÁS | 20 |
| AB001010504 | 180    | 40           | EGYLAMELLÁS    | 10 |
| AB001010506 | 180    | 60           | EGYLAMELLÁS    | 10 |

## ÜVEGSZÁL CSISZOLÓTALP - Kúpos profil



| Cikkszám    | Átmérő | Szemcseméret | Típus       |    |
|-------------|--------|--------------|-------------|----|
| AB001020004 | 115    | 40           | EGYLAMELLÁS | 20 |
| AB001020006 | 115    | 60           | EGYLAMELLÁS | 20 |
| AB001020008 | 115    | 80           | EGYLAMELLÁS | 20 |
| AB001020012 | 115    | 120          | EGYLAMELLÁS | 20 |
| AB001020104 | 125    | 40           | EGYLAMELLÁS | 20 |
| AB001020106 | 125    | 60           | EGYLAMELLÁS | 20 |
| AB001020108 | 125    | 80           | EGYLAMELLÁS | 20 |
| AB001020112 | 125    | 120          | EGYLAMELLÁS | 20 |
| AB001020204 | 180    | 40           | EGYLAMELLÁS | 10 |
| AB001020206 | 180    | 60           | EGYLAMELLÁS | 10 |



# Lamellás korongok

## CIRKÓNIUM CSISZOLÓVÁSZON Keverékszövet csiszolótalp




## FELHASZNÁLÁS

A nagyobb és több lappal szerelt profi korongok 35%-kal több csiszolóanyagot tartalmaznak.

Rozsdamentes acél munkadarabok különösen intenzív megmunkálásához.

Vasfémek és színesfémek intenzív megmunkálására is alkalmas.

## JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

## MAGASÍTOTT SOROZAT - ÜVEGSZÁL CSISZOLÓTALP- Lapos profil



| Cikkszám    | Átmérő | Szemcseméret | Típus       |  |
|-------------|--------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AB001010804 | 115    | 40           | EGYLAMELLÁS | 20                                                                                  |
| AB001010806 | 115    | 60           | EGYLAMELLÁS | 20                                                                                  |
| AB001010808 | 115    | 80           | EGYLAMELLÁS | 20                                                                                  |



**Magasított lapok**



**Normál lapok**

## KORUND CSISZOLÓVÁSZON


Pamut csiszolótalp



## FELHASZNÁLÁS

Univerzális alkalmazásra vasfémeken, színesfémeken és fán.

## JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

## MŰANYAG CSISZOLÓTALP - Lapos profil



| Cikkszám    | Átmérő | Szemcseméret | Típus          |  |
|-------------|--------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AB001110004 | 115    | 40           | EGYLAMELLÁS    | 20                                                                                  |
| AB001110006 | 115    | 60           | EGYLAMELLÁS    | 20                                                                                  |
| AB001110008 | 115    | 80           | EGYLAMELLÁS    | 20                                                                                  |
| AB001110012 | 115    | 120          | EGYLAMELLÁS    | 20                                                                                  |
| AB001110024 | 115    | 40           | DUPLA LAMELLÁS | 20                                                                                  |
| AB001110026 | 115    | 60           | DUPLA LAMELLÁS | 20                                                                                  |
| AB001110028 | 115    | 80           | DUPLA LAMELLÁS | 20                                                                                  |
| AB001110032 | 115    | 120          | DUPLA LAMELLÁS | 20                                                                                  |
| AB001110104 | 125    | 40           | EGYLAMELLÁS    | 20                                                                                  |
| AB001110106 | 125    | 60           | EGYLAMELLÁS    | 20                                                                                  |
| AB001110124 | 125    | 40           | DUPLA LAMELLÁS | 20                                                                                  |
| AB001110126 | 125    | 60           | DUPLA LAMELLÁS | 20                                                                                  |
| AB001110204 | 180    | 40           | EGYLAMELLÁS    | 10                                                                                  |
| AB001110206 | 180    | 60           | EGYLAMELLÁS    | 10                                                                                  |



# Csapos lamellás hengerek

## KORUND



## FELHASZNÁLÁS

Közönséges vas és nemvas acélok bizonyos megmunkálásához.

Különösen alkalmas szabálytalan vagy egyenetlen felületű munkadarabok, valamint nehezen elérhető részek megmunkálására.

## JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Fúrógéphez



Egyenes csiszológéphez

| Cikkszám    | Átmérő     | Magasság | Befogósár | Szemcseméret |    |
|-------------|------------|----------|-----------|--------------|----|
| AB001201063 | 10 - MICRO | 10       | 3         | 60           | 25 |
| AB001201563 | 15 - MICRO | 15       | 3         | 60           | 25 |

A mikrokorongok különösen alkalmasak a legnagyobb precizitást igénylő műveletekhez.

| Cikkszám    | Átmérő | Magasság | Befogósár | Szemcseméret |    |
|-------------|--------|----------|-----------|--------------|----|
| AB001203046 | 30     | 10       | 6         | 40           | 25 |
| AB001203066 | 30     | 10       | 6         | 60           | 25 |
| AB001203086 | 30     | 10       | 6         | 80           | 25 |
| AB001203096 | 30     | 10       | 6         | 120          | 25 |
| AB001203098 | 30     | 10       | 6         | 220          | 25 |
| AB001203146 | 30     | 15       | 6         | 40           | 25 |
| AB001203166 | 30     | 15       | 6         | 60           | 25 |
| AB001203186 | 30     | 15       | 6         | 80           | 25 |
| AB001203196 | 30     | 15       | 6         | 120          | 25 |
| AB001203198 | 30     | 15       | 6         | 220          | 25 |
| AB001203246 | 30     | 20       | 6         | 40           | 25 |
| AB001203266 | 30     | 20       | 6         | 60           | 25 |
| AB001203286 | 30     | 20       | 6         | 80           | 25 |
| AB001203296 | 30     | 20       | 6         | 120          | 25 |
| AB001203298 | 30     | 20       | 6         | 220          | 25 |
| AB001204146 | 40     | 15       | 6         | 40           | 25 |
| AB001204166 | 40     | 15       | 6         | 60           | 25 |
| AB001204186 | 40     | 15       | 6         | 80           | 25 |
| AB001204196 | 40     | 15       | 6         | 120          | 25 |
| AB001204198 | 40     | 15       | 6         | 220          | 25 |
| AB001204246 | 40     | 20       | 6         | 40           | 25 |
| AB001204266 | 40     | 20       | 6         | 60           | 25 |
| AB001204286 | 40     | 20       | 6         | 80           | 25 |
| AB001204296 | 40     | 20       | 6         | 120          | 25 |
| AB001204298 | 40     | 20       | 6         | 220          | 25 |
| AB001204346 | 40     | 30       | 6         | 40           | 25 |
| AB001204366 | 40     | 30       | 6         | 60           | 25 |
| AB001204386 | 40     | 30       | 6         | 80           | 25 |
| AB001204396 | 40     | 30       | 6         | 120          | 25 |
| AB001204398 | 40     | 30       | 6         | 220          | 25 |

|             |    |    |   |     |    |
|-------------|----|----|---|-----|----|
| AB001205246 | 50 | 20 | 6 | 40  | 25 |
| AB001205266 | 50 | 20 | 6 | 60  | 25 |
| AB001205286 | 50 | 20 | 6 | 80  | 25 |
| AB001205296 | 50 | 20 | 6 | 120 | 25 |
| AB001205298 | 50 | 20 | 6 | 220 | 25 |
| AB001205346 | 50 | 30 | 6 | 40  | 25 |
| AB001205366 | 50 | 30 | 6 | 60  | 25 |
| AB001205386 | 50 | 30 | 6 | 80  | 25 |
| AB001205396 | 50 | 30 | 6 | 120 | 25 |
| AB001205398 | 50 | 30 | 6 | 220 | 25 |
| AB001206246 | 60 | 20 | 6 | 40  | 25 |
| AB001206266 | 60 | 20 | 6 | 60  | 25 |
| AB001206286 | 60 | 20 | 6 | 80  | 25 |
| AB001206296 | 60 | 20 | 6 | 120 | 25 |
| AB001206298 | 60 | 20 | 6 | 220 | 25 |
| AB001206346 | 60 | 30 | 6 | 40  | 25 |
| AB001206366 | 60 | 30 | 6 | 60  | 25 |
| AB001206386 | 60 | 30 | 6 | 80  | 25 |
| AB001206396 | 60 | 30 | 6 | 120 | 25 |
| AB001206398 | 60 | 30 | 6 | 220 | 25 |
| AB001206446 | 60 | 40 | 6 | 40  | 25 |
| AB001206466 | 60 | 40 | 6 | 60  | 25 |
| AB001206486 | 60 | 40 | 6 | 80  | 25 |
| AB001206496 | 60 | 40 | 6 | 120 | 25 |
| AB001206498 | 60 | 40 | 6 | 220 | 25 |
| AB001208364 | 80 | 30 | 6 | 40  | 25 |
| AB001208366 | 80 | 30 | 6 | 60  | 25 |
| AB001208386 | 80 | 30 | 6 | 80  | 25 |
| AB001208396 | 80 | 30 | 6 | 120 | 25 |
| AB001208398 | 80 | 30 | 6 | 220 | 25 |
| AB001208546 | 80 | 50 | 6 | 40  | 25 |
| AB001208566 | 80 | 50 | 6 | 60  | 25 |
| AB001208586 | 80 | 50 | 6 | 80  | 25 |
| AB001208596 | 80 | 50 | 6 | 120 | 25 |
| AB001208598 | 80 | 50 | 6 | 220 | 25 |

[www.abrabetta.it](http://www.abrabetta.it)

**A Platinum korong  
termékcsalád vitathatatlan  
minőségű cikket kínál,  
amelyek rendkívül igényes,  
szakértő felhasználóknak  
készültek, akiknek ideális  
termékekre van szüksége a  
különösen nehéz és igényes  
folyamatokhoz.**





# PLATINUM SOROZAT





# Korongok rozsdamentes acélhoz/acélhoz

## A46U



## FELHASZNÁLÁS

Kiemelkedően nagy teljesítményű korongok.

Rozsdamentes acélhoz, acélötvözetekhez, hőkezelt és kezeletlen acélokhoz.

Magas anyageltávolítási hatékonyság, alacsony szerszámkopás. A korong megmunkálás során minimális mértékben melegszik. Minimális sorjaképződés.

Alacsony szerszámgép energiafogyasztás. Nagy teljesítményű szerszámgép használata ajánlott.

## TULAJDONSÁGOK


VÁGÓSEBESSÉG



ÉLETTARTAM



## JAVASOLT FELHASZNÁLÁS




Kézi sarokcsiszolóhoz

## VÉKONY VÁGÓKORONGOK - Egyenes



| Cikkszám    | Átmérő | Vastagság | Furat | Max. fordulatszám |  |
|-------------|--------|-----------|-------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| AB000330115 | 115    | 1,0       | 22,23 | 13300             | 50                                                                                    |
| AB000330116 | 115    | 1,2       | 22,23 | 13300             | 50                                                                                    |
| AB000330118 | 115    | 1,6       | 22,23 | 13300             | 50                                                                                    |
| AB000330125 | 125    | 1,0       | 22,23 | 12200             | 50                                                                                    |
| AB000330126 | 125    | 1,2       | 22,23 | 12200             | 50                                                                                    |
| AB000330128 | 125    | 1,6       | 22,23 | 12200             | 50                                                                                    |
| AB000330150 | 150    | 1,6       | 22,23 | 10200             | 50                                                                                    |
| AB000330180 | 180    | 2,0       | 22,23 | 8500              | 25                                                                                    |
| AB000330230 | 230    | 2,0       | 22,23 | 6600              | 25                                                                                    |

## VÉKONY VÁGÓKORONGOK - Süllyesztett Agyú



| Cikkszám    | Átmérő | Vastagság | Furat | Max. fordulatszám |  |
|-------------|--------|-----------|-------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| AB000340230 | 230    | 2,0       | 22,23 | 6600              | 25                                                                                    |

# TWINCUT Plus



# MORE CUTS ...LESS TIME!



# Cirkónium korongok

## ZA46T



## FELHASZNÁLÁS

Acélok vágásához univerzális felhasználásra.

Pontos és koncentrált anyageltávolítás, mely a szerszám gép alacsony teljesítményfelvételét eredményezi.

A korong minimális mértékben melegszik. Minimális sorjaképződés.

## TULAJDONSÁGOK


### VÁGÓSEBESSÉG



### ÉLETTARTAM



## JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

## VÉKONY VÁGÓKORONGOK ACÉLHOZ - Egyenes



| Cikkszám    | Átmérő | Vastagság | Furat | Max. fordulatszám |  |
|-------------|--------|-----------|-------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AB000100115 | 115    | 1,6       | 22,23 | 13300             | 50                                                                                  |
| AB000100125 | 125    | 1,6       | 22,23 | 12200             | 50                                                                                  |

## ZA30S



## FELHASZNÁLÁS

Acél és öntöttvas vágásához univerzális felhasználásra.

## TULAJDONSÁGOK


### VÁGÓSEBESSÉG



### ÉLETTARTAM




## JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

## VÁGÓKORONGOK ACÉLHOZ - Süllyesztett Agyú



| Cikkszám    | Átmérő | Vastagság | Furat | Max. fordulatszám |  |
|-------------|--------|-----------|-------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| AB000110115 | 115    | 3,2       | 22,23 | 13300             | 50                                                                                    |
| AB000110125 | 125    | 3,2       | 22,23 | 12200             | 50                                                                                    |
| AB000110233 | 230    | 3,2       | 22,23 | 6600              | 25                                                                                    |

## ZA24R



## FELHASZNÁLÁS

Acél és öntöttvas sorjázásához univerzális felhasználásra.

Nagy teljesítményű csiszológép használata ajánlott.

## TULAJDONSÁGOK


ANYAGELTÁVOLÍTÁSI  
HATÉKONYSÁG



ÉLETTARTAM




## JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

## CSISZOLÓKORONGOK ACÉLHOZ - Süllyesztett Agyú



| Cikkszám    | Átmérő | Vastagság | Furat | Max. fordulatszám |  |
|-------------|--------|-----------|-------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AB000120115 | 115    | 6,5       | 22,23 | 13300             | 50                                                                                  |
| AB000120125 | 125    | 6,5       | 22,23 | 12200             | 50                                                                                  |
| AB000120150 | 150    | 6,5       | 22,23 | 10200             | 25                                                                                  |
| AB000120180 | 180    | 7,0       | 22,23 | 8500              | 20                                                                                  |
| AB000120236 | 230    | 7,0       | 22,23 | 6600              | 25                                                                                  |





# Cirkónium korongok

## ZA24P4 PUHA



## FELHASZNÁLÁS

Acél, rozsdamentes acél és öntöttvas sorjázásához.

A puhább csiszolóanyag jó anyageltávolítási hatékonyságot garantál.

## TULAJDONSÁGOK


ANYAGELTÁVOLÍTÁSI  
HATÉKONYSÁG



ÉLETTARTAM




## JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

## CSISZOLÓKORONGOK ACÉLHOZ és ROZSDAMENTES ACÉLHOZ - Süllyesztett Agyú

| Cikkszám    | Átmérő | Vastagság | Furat | Max. fordulatszám |    |
|-------------|--------|-----------|-------|-------------------|----|
| AB000121230 | 230    | 7,0       | 22,23 | 6600              | 25 |



## ZA24R4 KÖZEPES



## FELHASZNÁLÁS

Acél és öntöttvas sorjázásához.

Kiváló kompromisszum a leválasztási hatékonyság és az élettartam között.

## TULAJDONSÁGOK


ANYAGELTÁVOLÍTÁSI  
HATÉKONYSÁG



ÉLETTARTAM




## JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

## CSISZOLÓKORONGOK ACÉLHOZ - Süllyesztett Agyú

| Cikkszám    | Átmérő | Vastagság | Furat | Max. fordulatszám |    |
|-------------|--------|-----------|-------|-------------------|----|
| AB000122230 | 230    | 7,0       | 22,23 | 6600              | 25 |



## ZA24S4 ERŐS



## FELHASZNÁLÁS

Acél és öntöttvas sorjázásához.

A nagyobb keménységű csiszolóanyag hosszabb élettartamot biztosít.

## TULAJDONSÁGOK


ANYAGELTÁVOLÍTÁSI  
HATÉKONYSÁG



ÉLETTARTAM



## JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

## CSISZOLÓKORONGOK ACÉLHOZ - Süllyesztett Agyú

| Cikkszám    | Átmérő | Vastagság | Furat | Max. fordulatszám |    |
|-------------|--------|-----------|-------|-------------------|----|
| AB000123230 | 230    | 7,0       | 22,23 | 6600              | 25 |





# Lamellás korongok



## CIRKÓNIUM CSISZOLÓVÁSZON Pamut csiszolótalp




## FELHASZNÁLÁS

Profi korongok rozsdamentes acél, vasfémek és színesfémek megmunkálásához.

Csiszoláshoz és nagyoláshoz nagyobb szemcseméret ajánlott, míg a kisebb szemcseméret különösen alkalmas finiseléshez.

## JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

## MŰANYAG CSISZOLÓTALP - Lapos profil



| Cikkszám    | Átmérő | Szemcseméret | Típus          |  |
|-------------|--------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AB001050004 | 115    | 40           | EGYLAMELLÁS    | 20                                                                                  |
| AB001050006 | 115    | 60           | EGYLAMELLÁS    | 20                                                                                  |
| AB001050008 | 115    | 80           | EGYLAMELLÁS    | 20                                                                                  |
| AB001050012 | 115    | 120          | EGYLAMELLÁS    | 20                                                                                  |
| AB001050024 | 115    | 40           | DUPLA LAMELLÁS | 20                                                                                  |
| AB001050026 | 115    | 60           | DUPLA LAMELLÁS | 20                                                                                  |
| AB001050028 | 115    | 80           | DUPLA LAMELLÁS | 20                                                                                  |
| AB001050032 | 115    | 120          | DUPLA LAMELLÁS | 20                                                                                  |
| AB001050104 | 125    | 40           | EGYLAMELLÁS    | 20                                                                                  |
| AB001050106 | 125    | 60           | EGYLAMELLÁS    | 20                                                                                  |
| AB001050108 | 125    | 80           | EGYLAMELLÁS    | 20                                                                                  |
| AB001050124 | 125    | 40           | DUPLA LAMELLÁS | 20                                                                                  |
| AB001050126 | 125    | 60           | DUPLA LAMELLÁS | 20                                                                                  |
| AB001050128 | 125    | 80           | DUPLA LAMELLÁS | 20                                                                                  |
| AB001050204 | 180    | 40           | DUPLA LAMELLÁS | 10                                                                                  |
| AB001050206 | 180    | 60           | DUPLA LAMELLÁS | 10                                                                                  |



# Lamellás korongok

## CIRKÓNIUM CSISZOLÓVÁSZON Pamut csiszolótalp




## FELHASZNÁLÁS

Profi korongok rozsdamentes acél, vasfémek és színesfémek megmunkálásához.


Csiszoláshoz és nagyoláshoz nagyobb szemcseméret ajánlott, míg a kisebb szemcseméret különösen alkalmas finiseléshez.

## JAVASOLT FELHASZNÁLÁS




Kézi sarokcsiszolóhoz

## ÜVEGSZÁL CSISZOLÓTALP - Lapos profil



| Cikkszám    | Átmérő | Szemcseméret | Típus          |  |
|-------------|--------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AB001050304 | 115    | 40           | EGYLAMELLÁS    | 20                                                                                  |
| AB001050306 | 115    | 60           | EGYLAMELLÁS    | 20                                                                                  |
| AB001050308 | 115    | 80           | EGYLAMELLÁS    | 20                                                                                  |
| AB001050312 | 115    | 120          | EGYLAMELLÁS    | 20                                                                                  |
| AB001050324 | 115    | 40           | DUPLA LAMELLÁS | 20                                                                                  |
| AB001050326 | 115    | 60           | DUPLA LAMELLÁS | 20                                                                                  |
| AB001050404 | 125    | 40           | EGYLAMELLÁS    | 20                                                                                  |
| AB001050406 | 125    | 60           | EGYLAMELLÁS    | 20                                                                                  |
| AB001050408 | 125    | 80           | EGYLAMELLÁS    | 20                                                                                  |
| AB001050412 | 125    | 120          | EGYLAMELLÁS    | 20                                                                                  |
| AB001050424 | 125    | 40           | DUPLA LAMELLÁS | 20                                                                                  |
| AB001050426 | 125    | 60           | DUPLA LAMELLÁS | 20                                                                                  |
| AB001050504 | 180    | 40           | EGYLAMELLÁS    | 10                                                                                  |
| AB001050506 | 180    | 60           | EGYLAMELLÁS    | 10                                                                                  |

## ÜVEGSZÁL CSISZOLÓTALP - Kúpos profil



| Cikkszám    | Átmérő | Szemcseméret | Típus          |  |
|-------------|--------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| AB001060004 | 115    | 40           | EGYLAMELLÁS    | 20                                                                                    |
| AB001060006 | 115    | 60           | EGYLAMELLÁS    | 20                                                                                    |
| AB001060008 | 115    | 80           | EGYLAMELLÁS    | 20                                                                                    |
| AB001060012 | 115    | 120          | EGYLAMELLÁS    | 20                                                                                    |
| AB001060104 | 125    | 40           | EGYLAMELLÁS    | 20                                                                                    |
| AB001060106 | 125    | 60           | EGYLAMELLÁS    | 20                                                                                    |
| AB001060108 | 125    | 80           | EGYLAMELLÁS    | 20                                                                                    |
| AB001060112 | 125    | 120          | EGYLAMELLÁS    | 20                                                                                    |
| AB001060124 | 125    | 40           | DUPLA LAMELLÁS | 20                                                                                    |
| AB001060126 | 125    | 60           | DUPLA LAMELLÁS | 20                                                                                    |
| AB001060128 | 125    | 80           | DUPLA LAMELLÁS | 20                                                                                    |
| AB001060204 | 180    | 40           | EGYLAMELLÁS    | 10                                                                                    |
| AB001060206 | 180    | 60           | EGYLAMELLÁS    | 10                                                                                    |

## CIRKÓNIUM CSISZOLÓVÁSZON

Pamut csiszolótalp




## FELHASZNÁLÁS

Profi korongok rozsdamentes acél, vasfémek és színesfémek intenzív megmunkálásához.

A korongok a merevített csiszolótalpnak és nagy lamelláknak köszönhetően jól ellenállnak a felületre kifejtett rendkívül nagy megmunkálási nyomásnak és nagy vágósebességet tesznek lehetővé.

Nagy teljesítményű csiszológép használata ajánlott.

## JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz


## MEREVÍTETT MŰANYAG CSISZOLÓTALP - Lapos profil



| Cikkszám    | Átmérő | Szemcseméret | Típus          |  |
|-------------|--------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AB001070304 | 115    | 40           | EGYLAMELLÁS    | 20                                                                                  |
| AB001070306 | 115    | 60           | EGYLAMELLÁS    | 20                                                                                  |
| AB001070308 | 115    | 80           | EGYLAMELLÁS    | 20                                                                                  |
| AB001070324 | 115    | 40           | DUPLA LAMELLÁS | 20                                                                                  |
| AB001070326 | 115    | 60           | DUPLA LAMELLÁS | 20                                                                                  |
| AB001070328 | 115    | 80           | DUPLA LAMELLÁS | 20                                                                                  |



Tökéletesen lapos  
„Real Flat”  
merevített csiszolótalp

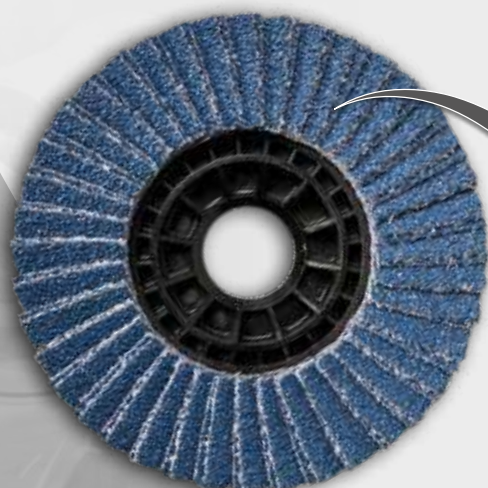

A **80** nagy méretű lap a hagyományos korongokhoz képest **35%**-kal több csiszolóanyagot tartalmaz.



# Lamellás korongok


## KORUND CSISZOLÓVÁSZON Pamut csiszolótalp



## FELHASZNÁLÁS


Univerzális alkalmazásra vasfémeken, színesfémeken és fán.

## JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

## ÜVEGSZÁL CSISZOLÓTALP - Lapos profil



| Cikkszám    | Átmérő | Szemcseméret | Típus          |  |
|-------------|--------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AB001120004 | 115    | 40           | EGYLAMELLÁS    | 20                                                                                  |
| AB001120006 | 115    | 60           | EGYLAMELLÁS    | 20                                                                                  |
| AB001120008 | 115    | 80           | EGYLAMELLÁS    | 20                                                                                  |
| AB001120012 | 115    | 120          | EGYLAMELLÁS    | 20                                                                                  |
| AB001120024 | 115    | 40           | DUPLA LAMELLÁS | 20                                                                                  |
| AB001120026 | 115    | 60           | DUPLA LAMELLÁS | 20                                                                                  |
| AB001120104 | 125    | 40           | EGYLAMELLÁS    | 20                                                                                  |
| AB001120106 | 125    | 60           | EGYLAMELLÁS    | 20                                                                                  |

Minden felületen jobb minőségű megmunkálást eredményez, ezért az korund a legjobb csiszolóanyag.



# Csapos lamellás hengerek



## CIRKÓNIUM CSISZOLÓVÁSZON




## FELHASZNÁLÁS


Közönséges vas és nemvas acélok bizonyos megmunkálásához. Rozsdamentes acélhoz is használható.

Különösen alkalmas szabálytalan vagy egyenetlen felületű munkadarabok, valamint nehezen elérhető részek megmunkálására.

## JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Fúrógéphez



Egyenes csiszológéphez

| Cikkszám    | Átmérő | Magasság | Befogószár | Szemcseméret |  |
|-------------|--------|----------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AB001213046 | 30     | 10       | 6          | 40           | 25                                                                                  |
| AB001213066 | 30     | 10       | 6          | 60           | 25                                                                                  |
| AB001213086 | 30     | 10       | 6          | 80           | 25                                                                                  |
| AB001213246 | 30     | 20       | 6          | 40           | 25                                                                                  |
| AB001213266 | 30     | 20       | 6          | 60           | 25                                                                                  |
| AB001213286 | 30     | 20       | 6          | 80           | 25                                                                                  |
| AB001214246 | 40     | 20       | 6          | 40           | 25                                                                                  |
| AB001214266 | 40     | 20       | 6          | 60           | 25                                                                                  |
| AB001214286 | 40     | 20       | 6          | 80           | 25                                                                                  |
| AB001214346 | 40     | 30       | 6          | 40           | 25                                                                                  |
| AB001214366 | 40     | 30       | 6          | 60           | 25                                                                                  |
| AB001214386 | 40     | 30       | 6          | 80           | 25                                                                                  |
| AB001215246 | 50     | 20       | 6          | 40           | 25                                                                                  |
| AB001215266 | 50     | 20       | 6          | 60           | 25                                                                                  |
| AB001215286 | 50     | 20       | 6          | 80           | 25                                                                                  |
| AB001215346 | 50     | 30       | 6          | 40           | 25                                                                                  |
| AB001215366 | 50     | 30       | 6          | 60           | 25                                                                                  |
| AB001215386 | 50     | 30       | 6          | 80           | 25                                                                                  |
| AB001216346 | 60     | 30       | 6          | 40           | 25                                                                                  |
| AB001216366 | 60     | 30       | 6          | 60           | 25                                                                                  |
| AB001216386 | 60     | 30       | 6          | 80           | 25                                                                                  |
| AB001218346 | 80     | 30       | 6          | 40           | 25                                                                                  |
| AB001218366 | 80     | 30       | 6          | 60           | 25                                                                                  |
| AB001218386 | 80     | 30       | 6          | 80           | 25                                                                                  |

Különösen alkalmas rozsdamentes acél, valamint közönséges vas és nemvas acélok intenzív megmunkálásához.



[www.abrabetta.it](http://www.abrabetta.it)

**A Diamond korong  
termékcsalád a kifejezetten  
professzionális cikkek  
sokrétű választéka,  
amelyeket speciális, extrém  
minőségű termékeket igénylő  
eljárásokhoz terveztek.**





# DIAMOND SOROZAT





# Kemény korongok alumíniumhoz

## A30N



## FELHASZNÁLÁS

Alumínium, sárgaréz és bronz vágásához.

Kenőanyag használata megvédi az eltömődéstől a munkavégzés közben.

## TULAJDONSÁGOK


### VÁGÓSEBESSÉG



### ÉLETTARTAM



## JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

## VÉKONY VÁGÓKORONGOK - Egyenes




| Cikkszám    | Átmérő | Vastagság | Furat | Max. fordulatszám |  |
|-------------|--------|-----------|-------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AB000400112 | 115    | 1,2       | 22,23 | 13300             | 50                                                                                  |
| AB000400115 | 115    | 1,6       | 22,23 | 13300             | 50                                                                                  |
| AB000400125 | 125    | 1,6       | 22,23 | 12200             | 50                                                                                  |
| AB000400230 | 230    | 2,0       | 22,23 | 6600              | 25                                                                                  |

## VÉKONY VÁGÓKORONGOK - Süllyesztett Agyú



| Cikkszám    | Átmérő | Vastagság | Furat | Max. fordulatszám |  |
|-------------|--------|-----------|-------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| AB000410230 | 230    | 2,0       | 22,23 | 6600              | 25                                                                                    |

## VÁGÓKORONGOK - Süllyesztett Agyú



| Cikkszám    | Átmérő | Vastagság | Furat | Max. fordulatszám |  |
|-------------|--------|-----------|-------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| AB000450117 | 115    | 3,2       | 22,23 | 13300             | 50                                                                                    |
| AB000450125 | 125    | 2,5       | 22,23 | 12200             | 50                                                                                    |
| AB000450230 | 230    | 2,5       | 22,23 | 6600              | 25                                                                                    |
| AB000450233 | 230    | 3,2       | 22,23 | 6600              | 25                                                                                    |

## A30N



## FELHASZNÁLÁS

Alumínium, sárgaréz és bronz sorjázásához.

Kenőanyag használata megvédi az eltömődéstől a munkavégzés közben.

## TULAJDONSÁGOK


VÁGÓSEBESSÉG



ÉLETTARTAM




## JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

## CSISZOLÓKORONGOK - Süllyesztett Agyú



| Cikkszám    | Átmérő | Vastagság | Furat | Max. fordulatszám |    |
|-------------|--------|-----------|-------|-------------------|----|
| AB000460115 | 115    | 6,5       | 22,23 | 13300             | 50 |
| AB000460125 | 125    | 6,5       | 22,23 | 12200             | 50 |
| AB000460230 | 230    | 6,5       | 22,23 | 6600              | 25 |



# Lamellás korongok

## CIRKÓNIUM CSISZOLÓVÁSZON Pamut csiszolótalp




## FELHASZNÁLÁS

Profi korongok rozsdamentes acél, vasfémek és színesfémek megmunkálásához.

Profilos és szögletes munkadarabok megmunkálásához ajánlott.


A rugalmasabb „Soft” lapoknak köszönhetően kevésbé melegszik túl a tárcsa és a hagyományos tárcsáknál kevésbé agresszív.

## JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

## SOFT SOROZAT - ÜVEGSZÁL CSISZOLÓTALP- Lapos profil



| Cikkszám    | Átmérő | Szemcseméret | Típus       |  |
|-------------|--------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AB001080004 | 115    | 40           | EGYLAMELLÁS | 20                                                                                  |
| AB001080006 | 115    | 60           | EGYLAMELLÁS | 20                                                                                  |
| AB001080008 | 115    | 80           | EGYLAMELLÁS | 20                                                                                  |
| AB001080104 | 125    | 40           | EGYLAMELLÁS | 20                                                                                  |
| AB001080106 | 125    | 60           | EGYLAMELLÁS | 20                                                                                  |
| AB001080108 | 125    | 80           | EGYLAMELLÁS | 20                                                                                  |

A cirkónium csiszolóvászon lapok elrendezésének köszönhetően a Soft lamellás korongokkal pontos és célzott műveletek végezhetők az egyébként nehezen elérhető felületeken.

Normál Lapok

Soft (finomított) Lapok

## KERÁMIA BEVONATÚ CSISZOLOVÁSZON

Poliészter csiszolótalp




## FELHASZNÁLÁS

Professzionális korongok intenzív műveletekhez, így keményfém munkadarabok sorjázásához és hegesztési varratainak lecsiszolásához.

A munkadarabra kifejtett kifejezetten nagy nyomásnak is ellenáll.


A munkafelület túlmelegedése ellen aktív adalékanyaggal kezelt vászon.

## JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

## SOFT SOROZAT - ÜVEGSZÁL CSISZOLÓTALP- Lapos profil



| Cikkszám    | Átmérő | Szemcseméret | Típus       |  |
|-------------|--------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AB001080504 | 115    | 40           | EGYLAMELLÁS | 20                                                                                  |
| AB001080506 | 115    | 60           | EGYLAMELLÁS | 20                                                                                  |
| AB001080604 | 125    | 40           | EGYLAMELLÁS | 20                                                                                  |
| AB001080606 | 125    | 60           | EGYLAMELLÁS | 20                                                                                  |

A kerámia csiszolóvászon lapok elrendezésének köszönhetően a Soft lamellás korongokkal pontos és célzott műveletek végezhetők az egyébként nehezen elérhető felületeken.

Normál Lapok

Soft (finomított) Lapok



# Lamellás korongok

## CIRKÓNIUM CSISZOLÓVÁSZON

Keverékszövet csiszolótalp




## FELHASZNÁLÁS

A nagyobb és több lappal szerelt profi korongok 35%-kal több csiszolóanyagot tartalmaznak.

Rozsdamentes acél munkadarabok különösen intenzív megmunkálásához.


Vasfémek és színesfémek intenzív megmunkálására is alkalmas.

## JAVASOLT FELHASZNÁLÁS




Kézi sarokcsiszolóhoz

## MAGASÍTOTT SOROZAT - ÜVEGSZÁL CSISZOLÓTALP- Lapos profil



| Cikkszám    | Átmérő | Szemcseméret | Típus       |  |
|-------------|--------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AB001090004 | 115    | 40           | EGYLAMELLÁS | 20                                                                                  |
| AB001090006 | 115    | 60           | EGYLAMELLÁS | 20                                                                                  |
| AB001090104 | 125    | 40           | EGYLAMELLÁS | 20                                                                                  |
| AB001090106 | 125    | 60           | EGYLAMELLÁS | 20                                                                                  |
| AB001090204 | 180    | 40           | EGYLAMELLÁS | 10                                                                                  |
| AB001090206 | 180    | 60           | EGYLAMELLÁS | 10                                                                                  |

## MAGASÍTOTT SOROZAT - ÜVEGSZÁL CSISZOLÓTALP - Kúpos profil



| Cikkszám    | Átmérő | Szemcseméret | Típus       |  |
|-------------|--------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| AB001090304 | 115    | 40           | EGYLAMELLÁS | 20                                                                                    |
| AB001090306 | 115    | 60           | EGYLAMELLÁS | 20                                                                                    |
| AB001090404 | 125    | 40           | EGYLAMELLÁS | 20                                                                                    |
| AB001090406 | 125    | 60           | EGYLAMELLÁS | 20                                                                                    |



**Magasított lapok**



**Normál lapok**

## KERÁMIA BEVONATÚ CIRKONIUM CSISZOLÓVÁSZON

Keverékszövet csiszolótalp




## FELHASZNÁLÁS

Professzionális korongok intenzív műveletekhez, így keményfém és rozsdamentes acél munkadarabok sorjázásához és hegesztési varratainak lecsiszolásához.

A munkadarabra kifejtett nagyobb nyomásnak is ellenáll.


A munkafelület túlmelegedése ellen aktív adalékanyaggal kezelt vászon.

## JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

## MŰANYAG CSISZOLÓTALP - Lapos profil



| Cikkszám    | Átmérő | Szemcseméret | Típus       |    |
|-------------|--------|--------------|-------------|----|
| AB001140004 | 115    | 40           | EGYLAMELLÁS | 20 |
| AB001140006 | 115    | 60           | EGYLAMELLÁS | 20 |
| AB001140104 | 125    | 40           | EGYLAMELLÁS | 20 |
| AB001140106 | 125    | 60           | EGYLAMELLÁS | 20 |

## KERÁMIA BEVONATÚ CIRKONIUM CSISZOLÓVÁSZON

Keverékszövet csiszolótalp




## FELHASZNÁLÁS

Professzionális korongok intenzív műveletekhez, így keményfém és rozsdamentes acél munkadarabok sorjázásához és hegesztési varratainak lecsiszolásához.

A munkadarabra kifejtett nagyobb nyomásnak is ellenáll.


A munkafelület túlmelegedése ellen aktív adalékanyaggal kezelt vászon.

## JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

## ÜVEGSZÁL CSISZOLÓTALP - Lapos profil



| Cikkszám    | Átmérő | Szemcseméret | Típus       |    |
|-------------|--------|--------------|-------------|----|
| AB001141004 | 115    | 40           | EGYLAMELLÁS | 20 |
| AB001141006 | 115    | 60           | EGYLAMELLÁS | 20 |
| AB001141104 | 125    | 40           | EGYLAMELLÁS | 20 |
| AB001141106 | 125    | 60           | EGYLAMELLÁS | 20 |



# Lamellás korongok

## KERÁMIA BEVONATÚ CSISZOLÓVÁSZON

Poliészter csiszolótalp




## FELHASZNÁLÁS

Professzionális korongok intenzív műveletekhez, így keményfém munkadarabok sorjázásához és hegesztési varratainak lecsiszolásához.

A munkadarabra kifejtett kifejezetten nagy nyomásnak is ellenáll.


A munkafelület túlmelegedése ellen aktív adalékanyaggal kezelt vászon.

## JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

## MŰANYAG CSISZOLÓTALP - Lapos profil



| Cikkszám    | Átmérő | Szemcseméret | Típus       |  |
|-------------|--------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AB001150004 | 115    | 40           | EGYLAMELLÁS | 20                                                                                  |
| AB001150006 | 115    | 60           | EGYLAMELLÁS | 20                                                                                  |
| AB001150104 | 125    | 40           | EGYLAMELLÁS | 20                                                                                  |
| AB001150106 | 125    | 60           | EGYLAMELLÁS | 20                                                                                  |

Az Abra Beta kerámia bevonatú csiszolóvásznas lamellás korongjai a legjobb minőséget képviselik a termékpalettán.

A gyártás során használt csúcsminőségű anyagoknak és eljárásoknak köszönhetően a tárcsák a legigényesebb szakembereket is kielégítik.



## KERÁMIA BEVONATÚ CSISZOLOVÁSZON Poliészter csiszolótalp




## FELHASZNÁLÁS

Professzionális korongok intenzív műveletekhez, így keményfém munkadarabok sorjázásához és hegesztési varratainak lecsiszolásához.

A munkadarabra kifejtett kifejezetten nagy nyomásnak is ellenáll.


A munkafelület túlmelegedése ellen aktív adalékanyaggal kezelt vászon.

## JAVASOLT FELHASZNÁLÁS




Kézi sarokcsiszolóhoz

## ÜVEGSZÁL CSISZOLÓTALP - Lapos profil



| Cikkszám    | Átmérő | Szemcseméret | Típus       |  |
|-------------|--------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AB001151004 | 115    | 40           | EGYLAMELLÁS | 20                                                                                  |
| AB001151006 | 115    | 60           | EGYLAMELLÁS | 20                                                                                  |
| AB001151104 | 125    | 40           | EGYLAMELLÁS | 20                                                                                  |
| AB001151106 | 125    | 60           | EGYLAMELLÁS | 20                                                                                  |

## ÜVEGSZÁL CSISZOLÓTALP - Kúpos profil



| Cikkszám    | Átmérő | Szemcseméret | Típus       |  |
|-------------|--------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| AB001152004 | 115    | 40           | EGYLAMELLÁS | 20                                                                                    |
| AB001152006 | 115    | 60           | EGYLAMELLÁS | 20                                                                                    |
| AB001152104 | 125    | 40           | EGYLAMELLÁS | 20                                                                                    |
| AB001152106 | 125    | 60           | EGYLAMELLÁS | 20                                                                                    |





# Lamellás korongok

## SZTEARÁT BEVONATÚ KORUND VÁSZON

Poliészter csiszolótalp




## FELHASZNÁLÁS

Alumínium felületek megmunkálásához.

A sztearáttal kezelt korund vászon nem tömődik el és nagyobb hatásfokkal távolítja el a megmunkálási hulladékot.


A munkafelület  
túlmelegedése ellen aktív  
adalékanyaggal kezelt  
vászon.

## JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

## ÜVEGSZÁL CSISZOLÓTALP - Lapos profil



| Cikkszám    | Átmérő | Szemcseméret | Típus       |  |
|-------------|--------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AB001160004 | 115    | 40           | EGYLAMELLÁS | 20                                                                                  |
| AB001160006 | 115    | 60           | EGYLAMELLÁS | 20                                                                                  |
| AB001160104 | 125    | 40           | EGYLAMELLÁS | 20                                                                                  |
| AB001160106 | 125    | 60           | EGYLAMELLÁS | 20                                                                                  |

## ÜVEGSZÁL CSISZOLÓTALP - Kúpos profil



| Cikkszám    | Átmérő | Szemcseméret | Típus       |  |
|-------------|--------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| AB001161004 | 115    | 40           | EGYLAMELLÁS | 20                                                                                    |
| AB001161006 | 115    | 60           | EGYLAMELLÁS | 20                                                                                    |
| AB001161104 | 125    | 40           | EGYLAMELLÁS | 20                                                                                    |
| AB001161106 | 125    | 60           | EGYLAMELLÁS | 20                                                                                    |



## KERÁMIA BEVONATÚ CSISZOLOVÁSZON




## FELHASZNÁLÁS

Közönséges vas és nemvas acélok bizonyos megmunkálásához.

Különösen alkalmas szabálytalan vagy egyenetlen felületű munkadarabok, valamint nehezen elérhető részek megmunkálására.

A munkafelület túlmelegedése ellen aktív adalékanyaggal kezelt vászon.

## JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Fúrógéphez



Egyenes csiszológéphez

| Cikkszám    | Átmérő | Magasság | Befogószár | Szemcseméret |    |
|-------------|--------|----------|------------|--------------|----|
| AB001223246 | 30     | 20       | 6          | 40           | 25 |
| AB001223266 | 30     | 20       | 6          | 60           | 25 |
| AB001224346 | 40     | 30       | 6          | 40           | 25 |
| AB001224366 | 40     | 30       | 6          | 60           | 25 |
| AB001225346 | 50     | 30       | 6          | 40           | 25 |
| AB001225366 | 50     | 30       | 6          | 60           | 25 |
| AB001226346 | 60     | 30       | 6          | 40           | 25 |
| AB001226366 | 60     | 30       | 6          | 60           | 25 |
| AB001228346 | 80     | 30       | 6          | 40           | 25 |
| AB001228366 | 80     | 30       | 6          | 60           | 25 |

Különösen alkalmas rozsdamentes acél, valamint közönséges vas és nemvas acélok rendkívül intenzív megmunkálásához. A merevebb vászon biztosítja a munkadarab kiváló súrlódási ellenállását.

[www.abrabetta.it](http://www.abrabetta.it)





# FURATOS CSISZOLÓHENGEREK





# Lamellás hengerek menetes furattal

## NORMÁL KORUND CSISZOLOVÁSZON LAPOK




## FELHASZNÁLÁS


Fém és rozsdamentes acél felületek simításához, finiseléséhez és tisztításához.

Fa felületek simítására és műanyag felületek tisztítására is használható.

## JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



**Asztali köszörűgéphez**



**Egyenes csiszológéphez**

| Cikkszám    | Átmérő | Magasság | Furat | Szemcseméret |  |
|-------------|--------|----------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AB001300004 | 165    | 30       | 54    | 40           | 3                                                                                   |
| AB001300006 | 165    | 30       | 54    | 60           | 3                                                                                   |
| AB001300008 | 165    | 30       | 54    | 80           | 3                                                                                   |
| AB001300012 | 165    | 30       | 54    | 120          | 3                                                                                   |
| AB001300018 | 165    | 30       | 54    | 180          | 3                                                                                   |
| AB001300022 | 165    | 30       | 54    | 220          | 3                                                                                   |
| AB001300104 | 165    | 50       | 54    | 40           | 2                                                                                   |
| AB001300106 | 165    | 50       | 54    | 60           | 2                                                                                   |
| AB001300108 | 165    | 50       | 54    | 80           | 2                                                                                   |
| AB001300112 | 165    | 50       | 54    | 120          | 2                                                                                   |
| AB001300118 | 165    | 50       | 54    | 180          | 2                                                                                   |
| AB001300122 | 165    | 50       | 54    | 220          | 2                                                                                   |
| AB001300204 | 200    | 30       | 54    | 40           | 3                                                                                   |
| AB001300206 | 200    | 30       | 54    | 60           | 3                                                                                   |
| AB001300208 | 200    | 30       | 54    | 80           | 3                                                                                   |
| AB001300212 | 200    | 30       | 54    | 120          | 3                                                                                   |
| AB001300218 | 200    | 30       | 54    | 180          | 3                                                                                   |
| AB001300304 | 200    | 50       | 54    | 40           | 2                                                                                   |
| AB001300306 | 200    | 50       | 54    | 60           | 2                                                                                   |
| AB001300308 | 200    | 50       | 54    | 80           | 2                                                                                   |
| AB001300312 | 200    | 50       | 54    | 120          | 2                                                                                   |
| AB001300318 | 200    | 50       | 54    | 180          | 2                                                                                   |
| AB001300322 | 200    | 50       | 54    | 220          | 2                                                                                   |
| AB001300404 | 250    | 30       | 100   | 40           | 3                                                                                   |
| AB001300406 | 250    | 30       | 100   | 60           | 3                                                                                   |
| AB001300408 | 250    | 30       | 100   | 80           | 3                                                                                   |
| AB001300412 | 250    | 30       | 100   | 120          | 3                                                                                   |
| AB001300504 | 250    | 50       | 100   | 40           | 2                                                                                   |
| AB001300506 | 250    | 50       | 100   | 60           | 2                                                                                   |
| AB001300508 | 250    | 50       | 100   | 80           | 2                                                                                   |
| AB001300512 | 250    | 50       | 100   | 120          | 2                                                                                   |
| AB001300518 | 250    | 50       | 100   | 180          | 2                                                                                   |
| AB001300522 | 250    | 50       | 100   | 220          | 2                                                                                   |
| AB001300604 | 300    | 50       | 100   | 40           | 2                                                                                   |
| AB001300606 | 300    | 50       | 100   | 60           | 2                                                                                   |
| AB001300608 | 300    | 50       | 100   | 80           | 2                                                                                   |

## HASÍTOTT KORUND CSISZOLÓVÁSZON LAPOK




## FELHASZNÁLÁS


Fém és rozsdamentes acél felületek finom simításához, finiseléséhez és tisztításához.

Fa felületek simítására és műanyag felületek tisztítására is használható.

## JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



**Asztali köszörűgéphez**



**Egyenes csiszológéphez**

| Cikkszám    | Átmérő | Magasság | Furat | Szemcseméret |  |
|-------------|--------|----------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AB001310006 | 165    | 30       | 54    | 60           | 3                                                                                   |
| AB001310008 | 165    | 30       | 54    | 80           | 3                                                                                   |
| AB001310106 | 165    | 50       | 54    | 60           | 2                                                                                   |
| AB001310108 | 165    | 50       | 54    | 80           | 2                                                                                   |
| AB001310206 | 200    | 30       | 54    | 60           | 3                                                                                   |
| AB001310208 | 200    | 30       | 54    | 80           | 3                                                                                   |
| AB001310306 | 200    | 50       | 54    | 60           | 2                                                                                   |
| AB001310308 | 200    | 50       | 54    | 80           | 2                                                                                   |
| AB001310406 | 250    | 30       | 100   | 60           | 3                                                                                   |
| AB001310408 | 250    | 30       | 100   | 80           | 3                                                                                   |
| AB001310506 | 250    | 50       | 100   | 60           | 2                                                                                   |
| AB001310508 | 250    | 50       | 100   | 80           | 2                                                                                   |
| AB001310606 | 300    | 50       | 100   | 60           | 2                                                                                   |
| AB001310608 | 300    | 50       | 100   | 80           | 2                                                                                   |

**Különösen alkalmas szabálytalan vagy profilos felületekhez.  
Többféle összeállítás esetén is szavatolt az egyenletes megmunkálás.**





# Lamellás hengerek menetes furattal

## KORUND CSISZOLÓVÁSZON M14 MENETES FURAT




## FELHASZNÁLÁS

Fém és rozsdamentes acél felületek simításához, finiseléséhez és tisztításához.

A csökkentett korongvastagságnak köszönhetően minden munkafelület elérhető.

Az M14 menetes furatnak köszönhetően sarokcsiszolóba is befogható.

## JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



**Kézi sarokcsiszolóhoz**

| Cikkszám    | Átmérő | Magasság | Furat | Szemcseméret |  |
|-------------|--------|----------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AB001331204 | 125    | 20       | M-14  | 40           | 10                                                                                  |
| AB001331206 | 125    | 20       | M-14  | 60           | 10                                                                                  |
| AB001331208 | 125    | 20       | M-14  | 80           | 10                                                                                  |
| AB001331212 | 125    | 20       | M-14  | 120          | 10                                                                                  |
| AB001331224 | 125    | 20       | M-14  | 240          | 10                                                                                  |



# Szatinálógengerek és korongok



## KORUND CSISZOLÓVÁSZON




## FELHASZNÁLÁS

Vasfémek és színesfémek megmunkálásához.

A durvább szemcsék az erősebb szatináláshoz valók.

A finom szemcsék pedig kíméletes finiseléshez valók.

## JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



**Szatinálógéphez**

| Cikkszám    | Átmérő | Magasság | Furat | Szemcseméret |  |
|-------------|--------|----------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AB001351104 | 100    | 100      | 19    | 40           | 4                                                                                   |
| AB001351106 | 100    | 100      | 19    | 60           | 4                                                                                   |
| AB001351108 | 100    | 100      | 19    | 80           | 4                                                                                   |
| AB001351112 | 100    | 100      | 19    | 120          | 4                                                                                   |
| AB001351124 | 100    | 100      | 19    | 240          | 4                                                                                   |

## CIRKÓNIUM CSISZOLÓVÁSZON




## FELHASZNÁLÁS

Vasfémek és színesfémek megmunkálásához.

A durvább szemcsék az erősebb szatináláshoz valók.

A finom szemcsék pedig kíméletes finiseléshez valók.

## JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



**Szatinálógéphez**

| Cikkszám    | Átmérő | Magasság | Furat | Szemcseméret |  |
|-------------|--------|----------|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| AB001361104 | 100    | 100      | 19    | 40           | 4                                                                                     |
| AB001361106 | 100    | 100      | 19    | 60           | 4                                                                                     |


Különösen alkalmas rozsdamentes acélon, valamint közönséges vas és nemvas acélon végzett intenzív műveletekhez.

[www.abrabetta.it](http://www.abrabetta.it)





# NEMSZÓTT VÁSZONANYAG

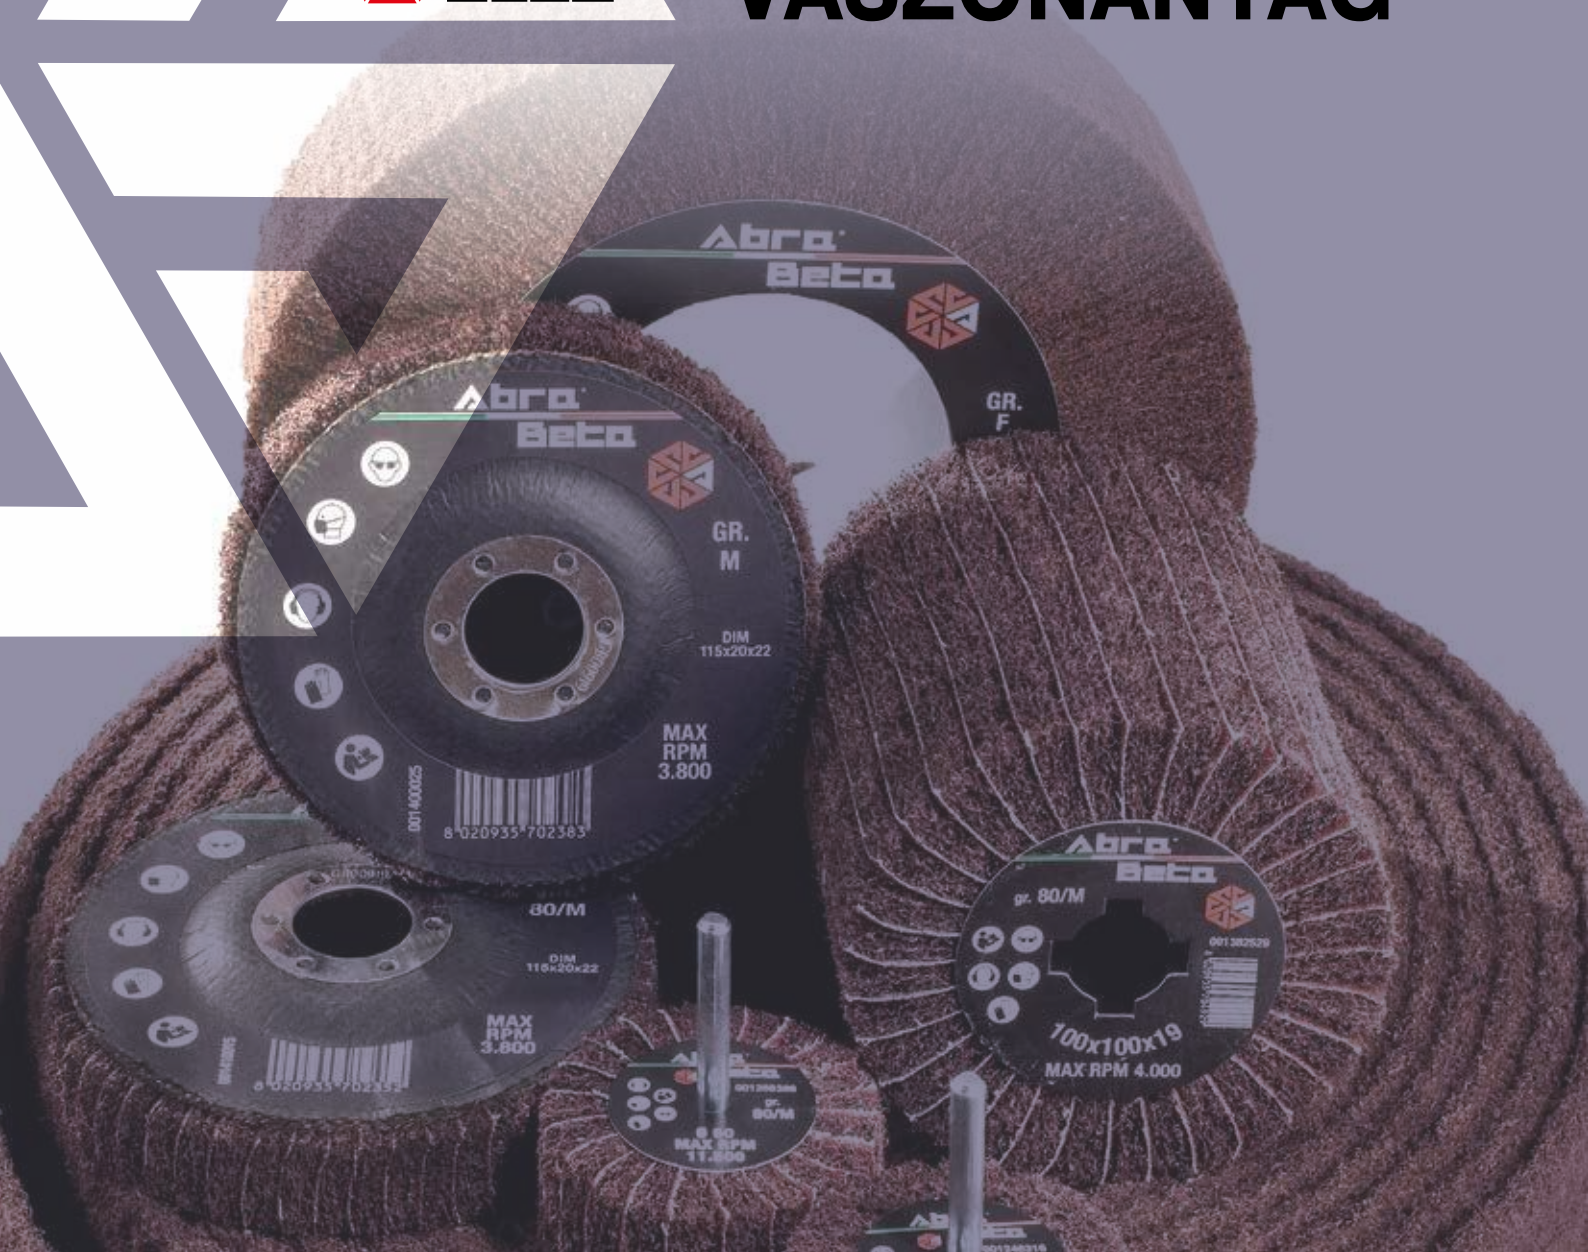



# Csapos dörzskorongok

## NEMSZÖTT VÁSZONYANYAG LAPOK




## FELHASZNÁLÁS

Közönséges vas és nemvas acél ötvözetek csiszolásához, szatinálásához és tisztításához.

Különösen alkalmas szabálytalan vagy egyenetlen felületű munkadarabok, valamint nehezen elérhető részek megmunkálására.

## JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Fúrógéphez



Egyenes csiszológéphez

| Cikkszám    | Átmérő | Magasság | Befogósár | Szemcseméret |  |
|-------------|--------|----------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AB001243206 | 30     | 20       | 6         | DURVA        | 25                                                                                  |
| AB001243216 | 30     | 20       | 6         | KÖZEPES      | 25                                                                                  |
| AB001243226 | 30     | 20       | 6         | FINOM        | 25                                                                                  |
| AB001243236 | 30     | 20       | 6         | NAGYON FINOM | 25                                                                                  |
| AB001243306 | 30     | 30       | 6         | DURVA        | 25                                                                                  |
| AB001243316 | 30     | 30       | 6         | KÖZEPES      | 25                                                                                  |
| AB001243326 | 30     | 30       | 6         | FINOM        | 25                                                                                  |
| AB001243336 | 30     | 30       | 6         | NAGYON FINOM | 25                                                                                  |
| AB001244206 | 40     | 20       | 6         | DURVA        | 25                                                                                  |
| AB001244216 | 40     | 20       | 6         | KÖZEPES      | 25                                                                                  |
| AB001244226 | 40     | 20       | 6         | FINOM        | 25                                                                                  |
| AB001244236 | 40     | 20       | 6         | NAGYON FINOM | 25                                                                                  |
| AB001244306 | 40     | 30       | 6         | DURVA        | 25                                                                                  |
| AB001244316 | 40     | 30       | 6         | KÖZEPES      | 25                                                                                  |
| AB001244326 | 40     | 30       | 6         | FINOM        | 25                                                                                  |
| AB001244436 | 40     | 30       | 6         | NAGYON FINOM | 25                                                                                  |
| AB001245306 | 50     | 30       | 6         | DURVA        | 25                                                                                  |
| AB001245316 | 50     | 30       | 6         | KÖZEPES      | 25                                                                                  |
| AB001245326 | 50     | 30       | 6         | FINOM        | 25                                                                                  |
| AB001245336 | 50     | 30       | 6         | NAGYON FINOM | 25                                                                                  |
| AB001246306 | 60     | 30       | 6         | DURVA        | 25                                                                                  |
| AB001246316 | 60     | 30       | 6         | KÖZEPES      | 25                                                                                  |
| AB001246326 | 60     | 30       | 6         | FINOM        | 25                                                                                  |
| AB001246336 | 60     | 30       | 6         | NAGYON FINOM | 25                                                                                  |
| AB001246506 | 60     | 50       | 6         | DURVA        | 25                                                                                  |
| AB001246516 | 60     | 50       | 6         | KÖZEPES      | 25                                                                                  |
| AB001246526 | 60     | 50       | 6         | FINOM        | 25                                                                                  |
| AB001246536 | 60     | 50       | 6         | NAGYON FINOM | 25                                                                                  |
| AB001248306 | 80     | 30       | 6         | DURVA        | 25                                                                                  |
| AB001248316 | 80     | 30       | 6         | KÖZEPES      | 25                                                                                  |
| AB001248326 | 80     | 30       | 6         | FINOM        | 25                                                                                  |
| AB001248336 | 80     | 30       | 6         | NAGYON FINOM | 25                                                                                  |
| AB001248506 | 80     | 50       | 6         | DURVA        | 25                                                                                  |
| AB001248516 | 80     | 50       | 6         | KÖZEPES      | 25                                                                                  |
| AB001248526 | 80     | 50       | 6         | FINOM        | 25                                                                                  |
| AB001248536 | 80     | 50       | 6         | NAGYON FINOM | 25                                                                                  |

# ÁTLAPOLT LAPOK: KORUND ÉS NEMSZÖTT VASZONANYAG




## FELHASZNÁLÁS


Közönséges vas és nemvas acél ötvözetek csiszolásához, szatinálásához és tisztításához.

Különösen alkalmas szabálytalan vagy egyenetlen felületű munkadarabok, valamint nehezen elérhető részek megmunkálására.

## JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Fúrógéphez



Egyenes csiszológéphez

| Cikkszám    | Átmérő | Magasság | Befogószár | Szemcseméret  |    |
|-------------|--------|----------|------------|---------------|----|
| AB001253266 | 30     | 20       | 6          | KÖZEPES - 60  | 25 |
| AB001253286 | 30     | 20       | 6          | KÖZEPES - 80  | 25 |
| AB001253296 | 30     | 20       | 6          | KÖZEPES - 120 | 25 |
| AB001253366 | 30     | 30       | 6          | KÖZEPES - 60  | 25 |
| AB001253386 | 30     | 30       | 6          | KÖZEPES - 80  | 25 |
| AB001253396 | 30     | 30       | 6          | KÖZEPES - 120 | 25 |
| AB001254266 | 40     | 20       | 6          | KÖZEPES - 60  | 25 |
| AB001254286 | 40     | 20       | 6          | KÖZEPES - 80  | 25 |
| AB001254296 | 40     | 20       | 6          | KÖZEPES - 120 | 25 |
| AB001254366 | 40     | 30       | 6          | KÖZEPES - 60  | 25 |
| AB001254386 | 40     | 30       | 6          | KÖZEPES - 80  | 25 |
| AB001254396 | 40     | 30       | 6          | KÖZEPES - 120 | 25 |
| AB001255366 | 50     | 30       | 6          | KÖZEPES - 60  | 25 |
| AB001255386 | 50     | 30       | 6          | KÖZEPES - 80  | 25 |
| AB001255396 | 50     | 30       | 6          | KÖZEPES - 120 | 25 |
| AB001256366 | 60     | 30       | 6          | KÖZEPES - 60  | 25 |
| AB001256386 | 60     | 30       | 6          | KÖZEPES - 80  | 25 |
| AB001256396 | 60     | 30       | 6          | KÖZEPES - 120 | 25 |
| AB001256566 | 60     | 50       | 6          | KÖZEPES - 60  | 25 |
| AB001256586 | 60     | 50       | 6          | KÖZEPES - 80  | 25 |
| AB001256596 | 60     | 50       | 6          | KÖZEPES - 120 | 25 |
| AB001258366 | 80     | 30       | 6          | KÖZEPES - 60  | 25 |
| AB001258386 | 80     | 30       | 6          | KÖZEPES - 80  | 25 |
| AB001258396 | 80     | 30       | 6          | KÖZEPES - 120 | 25 |
| AB001258566 | 80     | 50       | 6          | KÖZEPES - 60  | 25 |
| AB001258586 | 80     | 50       | 6          | KÖZEPES - 80  | 25 |
| AB001258596 | 80     | 50       | 6          | KÖZEPES - 120 | 25 |

A nemszött henger robusztusabb változata,  
amely a munkadarab ellenállóbb felületi hibáit is képes eltávolítani.





# Lamellás hengerek menetes furattal

## NEMSZÖTT VÁSZONYANYAG LAPOK




## FELHASZNÁLÁS

Fémek szatinálásához és fényesítéséhez.

Kerámia és fa felületeken is használható.

## JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



**Asztali köszörűgéphez**



**Egyenes csiszológéphez**

| Cikkszám    | Átmérő | Magasság | Furat | Szemcseméret |  |
|-------------|--------|----------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AB001320004 | 200    | 50       | 76,2  | DURVA        | 2                                                                                   |
| AB001320006 | 200    | 50       | 76,2  | KÖZEPES      | 2                                                                                   |
| AB001320008 | 200    | 50       | 76,2  | FINOM        | 2                                                                                   |
| AB001320012 | 200    | 50       | 76,2  | NAGYON FINOM | 2                                                                                   |



# Szatinálógengerek és korongok



## NEMSZÖTT VÁSZONANYAG LAPOK




## FELHASZNÁLÁS

Alumínium, sárga- és vörösréz, valamint ötvözt acél tartalmú felületek szatinálásához.

Alkalmas az oxidréteg eltávolítására, valamint kemény műanyag és fa felületekhez.

Kiváló minőségű, egyenletes felületet biztosítanak.

## JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



**Szatinálógéphez**

| Cikkszám    | Átmérő | Magasság | Furat | Szemcseméret |  |
|-------------|--------|----------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AB001371519 | 100    | 50       | 19    | DURVA        | 8                                                                                   |
| AB001371529 | 100    | 50       | 19    | KÖZEPES      | 8                                                                                   |
| AB001371539 | 100    | 50       | 19    | FINOM        | 8                                                                                   |
| AB001371549 | 100    | 50       | 19    | NAGYON FINOM | 8                                                                                   |
| AB001372519 | 100    | 100      | 19    | DURVA        | 4                                                                                   |
| AB001372529 | 100    | 100      | 19    | KÖZEPES      | 4                                                                                   |
| AB001372539 | 100    | 100      | 19    | FINOM        | 4                                                                                   |
| AB001372549 | 100    | 100      | 19    | NAGYON FINOM | 4                                                                                   |
| AB001373519 | 110    | 50       | 19    | DURVA        | 8                                                                                   |
| AB001373529 | 110    | 50       | 19    | KÖZEPES      | 8                                                                                   |
| AB001373539 | 110    | 50       | 19    | FINOM        | 8                                                                                   |
| AB001373549 | 110    | 50       | 19    | NAGYON FINOM | 8                                                                                   |
| AB001374519 | 110    | 100      | 19    | DURVA        | 4                                                                                   |
| AB001374529 | 110    | 100      | 19    | KÖZEPES      | 4                                                                                   |
| AB001374539 | 110    | 100      | 19    | FINOM        | 4                                                                                   |
| AB001374549 | 110    | 100      | 19    | NAGYON FINOM | 4                                                                                   |



# Szatinálóhengerek és korongok

## ÁTLAPOLT LAPOK: KORUND ÉS NEMSZÖTT VASZONANYAG




## FELHASZNÁLÁS

Alumínium, sárga- és vörösréz, valamint ötvözt acél tartalmú felületek szatinálásához.

Alkalmas az oxidréteg eltávolítására, valamint kemény műanyag és fa felületekhez.

Kiváló minőségű, egyenletes felületet biztosítanak.

## JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



## Szatinálógéphez

| Cikkszám    | Átmérő | Magasság | Furat | Szemcseméret       |  |
|-------------|--------|----------|-------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AB001381519 | 100    | 50       | 19    | DURVA - 60         | 8                                                                                   |
| AB001381529 | 100    | 50       | 19    | KÖZEPES - 80       | 8                                                                                   |
| AB001381539 | 100    | 50       | 19    | FINOM - 120        | 8                                                                                   |
| AB001381549 | 100    | 50       | 19    | NAGYON FINOM - 240 | 8                                                                                   |
| AB001382519 | 100    | 100      | 19    | DURVA - 60         | 4                                                                                   |
| AB001382529 | 100    | 100      | 19    | KÖZEPES - 80       | 4                                                                                   |
| AB001382539 | 100    | 100      | 19    | FINOM - 120        | 4                                                                                   |
| AB001382549 | 100    | 100      | 19    | NAGYON FINOM - 240 | 4                                                                                   |
| AB001383519 | 110    | 50       | 19    | DURVA - 60         | 8                                                                                   |
| AB001383529 | 110    | 50       | 19    | KÖZEPES - 80       | 8                                                                                   |
| AB001383539 | 110    | 50       | 19    | FINOM - 120        | 8                                                                                   |
| AB001383549 | 110    | 50       | 19    | NAGYON FINOM - 240 | 8                                                                                   |
| AB001384519 | 110    | 100      | 19    | DURVA - 60         | 4                                                                                   |
| AB001384529 | 110    | 100      | 19    | KÖZEPES - 80       | 4                                                                                   |
| AB001384539 | 110    | 100      | 19    | FINOM - 120        | 4                                                                                   |
| AB001384549 | 110    | 100      | 19    | NAGYON FINOM - 240 | 4                                                                                   |

A nemszőtt dörzskorongok robusztusabb változata különösen nagy keménységű fémekhez ajánlott. Az oxidréteg eltávolítására is alkalmas.



# Radiális csiszolókorongok




## RADIÁLIS CSISZOLÓKORONGOK NEMSZÓTT VASZONANYAGU LAPOK



### FELHASZNÁLÁS

Vas és nemvas acélötvözetek tisztításához és csiszolásához.

### JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

### Lapos profil



| Cikkszám    | Átmérő | Magasság | Szemcseméret |   |
|-------------|--------|----------|--------------|---|
| AB001400015 | 115    | 20       | DURVA        | 4 |
| AB001400025 | 115    | 20       | KÖZEPES      | 4 |
| AB001400035 | 115    | 20       | FINOM        | 4 |
| AB001400045 | 115    | 20       | NAGYON FINOM | 4 |

## KORUNDOS ÁTLAPOLT LAMELLÁS RADIÁLIS CSISZOLÓKORONGOK ÉS NEMSZÓTT VASZONANYAG




### FELHASZNÁLÁS

Vas és nemvas acélötvözetek tisztításához és csiszolásához.

Az átlapolt lapok intenzívebb megmunkálást tesznek lehetővé.

### JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

### Lapos profil



| Cikkszám    | Átmérő | Magasság | Szemcseméret  |   |
|-------------|--------|----------|---------------|---|
| AB001410015 | 115    | 20       | KÖZEPES - 80  | 4 |
| AB001410025 | 115    | 20       | KÖZEPES - 120 | 4 |
| AB001410035 | 115    | 20       | FINOM - 150   | 4 |
| AB001410045 | 115    | 20       | FINOM - 180   | 4 |



# Hulladékmentes csiszolótekercsek

## NEMSZÖTT ANYAG




## FELHASZNÁLÁS

Oxidációs rétegek és festék kézzel történő eltávolítására.

Alkalmas még acél és fémfelületek, műanyag vagy üvegszál felületek tisztítására.

A nemszőtt vászonanyagnak köszönhetően bármilyen felületen jól ellenáll az eltömődésnek.

## JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



**Kézi alkalmazásra**

| Cikkszám    | Magasság | Hossz | Szemcseméret |  |
|-------------|----------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AB001571100 | 100      | 10000 | KÖZEPES      | 1                                                                                   |
| AB001571110 | 100      | 10000 | FINOM        | 1                                                                                   |
| AB001571120 | 100      | 10000 | NAGYON FINOM | 1                                                                                   |
| AB001571130 | 100      | 10000 | ULTRAFINOM   | 1                                                                                   |
| AB001571200 | 115      | 10000 | KÖZEPES      | 1                                                                                   |
| AB001571210 | 115      | 10000 | FINOM        | 1                                                                                   |
| AB001571220 | 115      | 10000 | NAGYON FINOM | 1                                                                                   |
| AB001571230 | 115      | 10000 | ULTRAFINOM   | 1                                                                                   |
| AB001571300 | 120      | 10000 | KÖZEPES      | 1                                                                                   |
| AB001571310 | 120      | 10000 | FINOM        | 1                                                                                   |
| AB001571320 | 120      | 10000 | NAGYON FINOM | 1                                                                                   |
| AB001571330 | 120      | 10000 | ULTRAFINOM   | 1                                                                                   |

## NEMSZÖTT VÁSZONANYAG KORUND CSISZOLÓANYAGGAL




### FELHASZNÁLÁS

Oxidációs rétegek és festék kéziszerszámmal történő eltávolítására.

Alkalmas még acél és fémfelületek, műanyag vagy üvegszál felületek tisztítására.

A nemszőtt vászonanyagnak köszönhetően bármilyen felületen jól ellenáll az eltömődésnek.

### JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



**Kézi alkalmazásra**

| Cikkszám    | Magasság | Szélesség | Szemcseméret |  |
|-------------|----------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AB001580018 | 120      | 280       | KÖZEPES      | 20                                                                                  |
| AB001580028 | 120      | 280       | FINOM        | 20                                                                                  |
| AB001580038 | 120      | 280       | NAGYON FINOM | 20                                                                                  |
| AB001580119 | 152      | 229       | KÖZEPES      | 20                                                                                  |
| AB001580129 | 152      | 229       | FINOM        | 20                                                                                  |
| AB001580139 | 152      | 229       | NAGYON FINOM | 20                                                                                  |

## NEMSZÖTT VÁSZONANYAG KORUND CSISZOLÓANYAGGAL




### FELHASZNÁLÁS

Oxidációs rétegek és festék kéziszerszámmal történő eltávolítására.

Alkalmas még acél és fémfelületek, műanyag vagy üvegszál felületek tisztítására.

A nemszőtt vászonanyagnak köszönhetően bármilyen felületen jól ellenáll az eltömődésnek.

### JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



**Kézi alkalmazásra**

| Cikkszám    | Magasság | Szélesség | Szemcseméret |  |
|-------------|----------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| AB001580218 | 120      | 280       | ULTRAFINOM   | 20                                                                                    |
| AB001580319 | 152      | 229       | ULTRAFINOM   | 20                                                                                    |

[www.abrabetta.it](http://www.abrabetta.it)





# POLÍROZÓ TERMÉKEK





# Lamellás filc korongok és hengerek

## FILCLAPOK




## FELHASZNÁLÁS

Különböző acélfajták polírpasztával végzett polírozásához.

Különösen alkalmas gépjármű karossszérián végzett munkákhoz.

## JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

## ÜVEGSZÁL CSISZOLÓTALP - Lapos profil



| Cikkszám    | Átmérő | Típus       |  |
|-------------|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AB001170004 | 115    | EGYLAMELLÁS | 20                                                                                  |
| AB001170104 | 125    | EGYLAMELLÁS | 20                                                                                  |

## FILCLAPOK




## FELHASZNÁLÁS

Különböző acélfajták polírpasztával végzett polírozásához.

Különösen alkalmas gépjármű karossszérián végzett műveletekhez.

## JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Fúrógéphez



Egyenes csiszológéphez

| Cikkszám    | Átmérő | Magasság | Befogózár |  |
|-------------|--------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| AB001234306 | 40     | 30       | 6         | 25                                                                                    |
| AB001235306 | 50     | 30       | 6         | 25                                                                                    |
| AB001236306 | 60     | 30       | 6         | 25                                                                                    |



## Filc dörzskorongok

### FILC DÖRZSKORONGOK




### FELHASZNÁLÁS

Különböző acélfajták polírpasztával végzett precíziós polírozásához.

Különösen alkalmas gépjármű karosszérián végzett műveletekhez.

### JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Fúrógéphez



Egyenes csiszológéphez

| Cikkszám    | Átmérő | Magasság | Befogószár | Alak     |  |
|-------------|--------|----------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AB001236100 | 6      | 10       | 3          | Hengeres | 10                                                                                  |
| AB001236110 | 10     | 20       | 3          | Hengeres | 10                                                                                  |
| AB001236120 | 10     | 14       | 6          | Hengeres | 10                                                                                  |
| AB001236130 | 15     | 20       | 6          | Hengeres | 10                                                                                  |
| AB001236140 | 20     | 25       | 6          | Hengeres | 10                                                                                  |
| AB001236150 | 25     | 30       | 6          | Hengeres | 10                                                                                  |
| AB001236160 | 30     | 30       | 6          | Hengeres | 10                                                                                  |




[www.abrabetta.it](http://www.abrabetta.it)





# TÉPŐZÁRAS KORONGOK

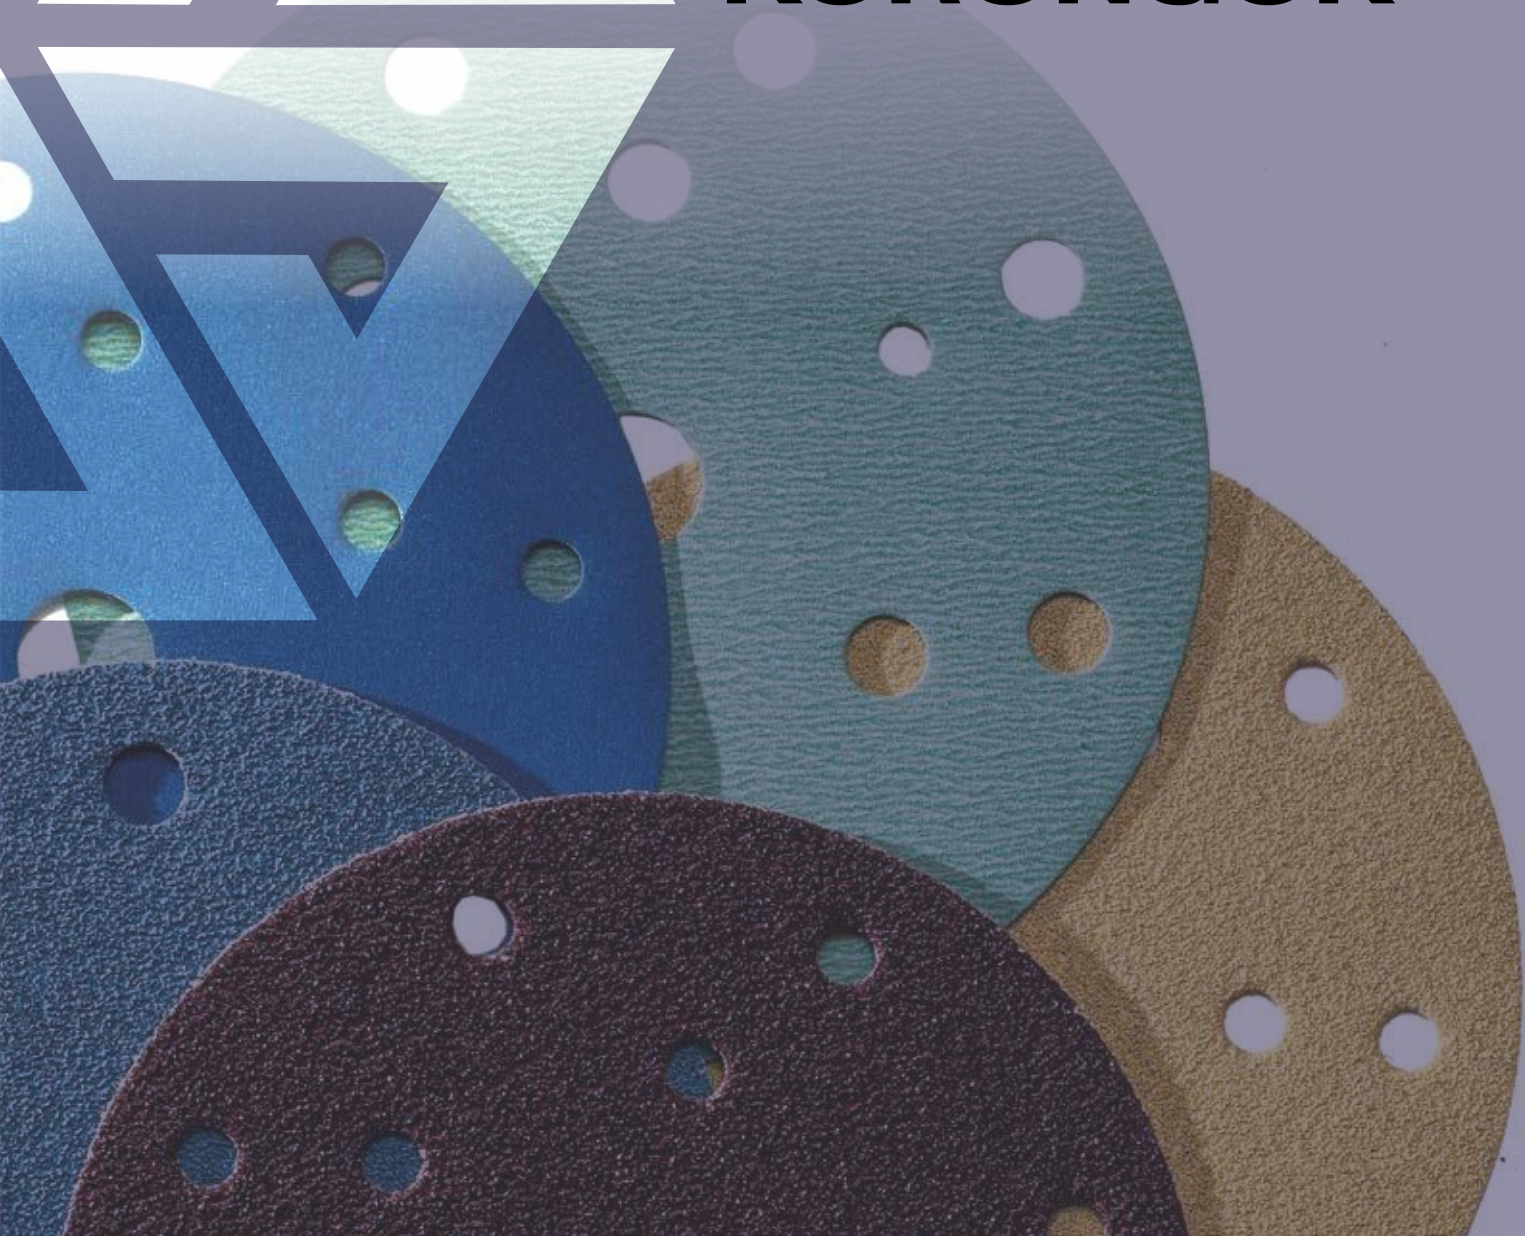



# Tépőzáras korongok

## KORUNDOS CSISZOLÓPAPÍR




## FELHASZNÁLÁS

Fa és fém felületek simításához használható.

Nagy intenzitású simításhoz nagyobb szemcseméret ajánlott, míg a kisebb szemcseméret különösen finomabb simításhoz alkalmas.

## JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



**Excenteres csiszolóhoz**

| Cikkszám    | Átmérő | Furat | Szemcseméret |     |
|-------------|--------|-------|--------------|-----|
| AB001700104 | 115    | -     | 40           | 50  |
| AB001700106 | 115    | -     | 60           | 50  |
| AB001700108 | 115    | -     | 80           | 50  |
| AB001700110 | 115    | -     | 100          | 100 |
| AB001700112 | 115    | -     | 120          | 100 |
| AB001700118 | 115    | -     | 180          | 100 |
| AB001700122 | 115    | -     | 220          | 100 |
| AB001700204 | 125    | 8     | 40           | 50  |
| AB001700206 | 125    | 8     | 60           | 50  |
| AB001700208 | 125    | 8     | 80           | 50  |
| AB001700210 | 125    | 8     | 100          | 100 |
| AB001700212 | 125    | 8     | 120          | 100 |
| AB001700218 | 125    | 8     | 180          | 100 |
| AB001700222 | 125    | 8     | 220          | 100 |
| AB001700304 | 150    | -     | 40           | 50  |
| AB001700306 | 150    | -     | 60           | 50  |
| AB001700308 | 150    | -     | 80           | 50  |
| AB001700310 | 150    | -     | 100          | 100 |
| AB001700312 | 150    | -     | 120          | 100 |
| AB001700318 | 150    | -     | 180          | 100 |
| AB001700322 | 150    | -     | 220          | 100 |
| AB001700404 | 150    | 6     | 40           | 50  |
| AB001700406 | 150    | 6     | 60           | 50  |
| AB001700408 | 150    | 6     | 80           | 50  |
| AB001700410 | 150    | 6     | 100          | 100 |
| AB001700412 | 150    | 6     | 120          | 100 |
| AB001700418 | 150    | 6     | 180          | 100 |
| AB001700422 | 150    | 6     | 220          | 100 |
| AB001700504 | 150    | 8+1   | 40           | 50  |
| AB001700506 | 150    | 8+1   | 60           | 50  |
| AB001700508 | 150    | 8+1   | 80           | 50  |
| AB001700510 | 150    | 8+1   | 100          | 100 |
| AB001700512 | 150    | 8+1   | 120          | 100 |
| AB001700518 | 150    | 8+1   | 180          | 100 |
| AB001700522 | 150    | 8+1   | 220          | 100 |

## MŰGYANTA KÖTÉSŰ KORUNDOS CSISZOLÓPAPÍR




## FELHASZNÁLÁS

Fa, fém, festett és gyanta felületek simításához használható.

Nagy intenzitású simításhoz nagyobb szemcseméret ajánlott, míg a kisebb szemcseméret különösen finomabb simításhoz alkalmas.

A vászon műgyanta bevonata megakadályozza a munkafelületek eltömődését.

## JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



**Excenteres csiszolóhoz**

| Cikkszám    | Átmérő | Furat | Szemcseméret |  |
|-------------|--------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AB001710208 | 125    | -     | 80           | 50                                                                                  |
| AB001710210 | 125    | -     | 100          | 100                                                                                 |
| AB001710212 | 125    | -     | 120          | 100                                                                                 |
| AB001710218 | 125    | -     | 180          | 100                                                                                 |
| AB001710222 | 125    | -     | 220          | 100                                                                                 |
| AB001710228 | 125    | -     | 280          | 100                                                                                 |
| AB001710232 | 125    | -     | 320          | 100                                                                                 |
| AB001710240 | 125    | -     | 400          | 100                                                                                 |
| AB001710308 | 125    | 8     | 80           | 50                                                                                  |
| AB001710310 | 125    | 8     | 100          | 100                                                                                 |
| AB001710312 | 125    | 8     | 120          | 100                                                                                 |
| AB001710318 | 125    | 8     | 180          | 100                                                                                 |
| AB001710322 | 125    | 8     | 220          | 100                                                                                 |
| AB001710328 | 125    | 8     | 280          | 100                                                                                 |
| AB001710332 | 125    | 8     | 320          | 100                                                                                 |
| AB001710340 | 125    | 8     | 400          | 100                                                                                 |
| AB001710408 | 150    | -     | 80           | 50                                                                                  |
| AB001710410 | 150    | -     | 100          | 100                                                                                 |
| AB001710412 | 150    | -     | 120          | 100                                                                                 |
| AB001710418 | 150    | -     | 180          | 100                                                                                 |
| AB001710422 | 150    | -     | 220          | 100                                                                                 |
| AB001710428 | 150    | -     | 280          | 100                                                                                 |
| AB001710432 | 150    | -     | 320          | 100                                                                                 |
| AB001710440 | 150    | -     | 400          | 100                                                                                 |
| AB001710508 | 150    | 6     | 80           | 50                                                                                  |
| AB001710510 | 150    | 6     | 100          | 100                                                                                 |
| AB001710512 | 150    | 6     | 120          | 100                                                                                 |
| AB001710518 | 150    | 6     | 180          | 100                                                                                 |
| AB001710522 | 150    | 6     | 220          | 100                                                                                 |
| AB001710528 | 150    | 6     | 280          | 100                                                                                 |
| AB001710532 | 150    | 6     | 320          | 100                                                                                 |
| AB001710540 | 150    | 6     | 400          | 100                                                                                 |
| AB001710608 | 150    | 8+1   | 80           | 50                                                                                  |
| AB001710610 | 150    | 8+1   | 100          | 100                                                                                 |
| AB001710612 | 150    | 8+1   | 120          | 100                                                                                 |
| AB001710618 | 150    | 8+1   | 180          | 100                                                                                 |
| AB001710622 | 150    | 8+1   | 220          | 100                                                                                 |
| AB001710628 | 150    | 8+1   | 280          | 100                                                                                 |
| AB001710632 | 150    | 8+1   | 320          | 100                                                                                 |
| AB001710640 | 150    | 8+1   | 400          | 100                                                                                 |
| AB001710708 | 150    | 8+6+1 | 80           | 50                                                                                  |
| AB001710710 | 150    | 8+6+1 | 100          | 100                                                                                 |
| AB001710712 | 150    | 8+6+1 | 120          | 100                                                                                 |
| AB001710718 | 150    | 8+6+1 | 180          | 100                                                                                 |
| AB001710722 | 150    | 8+6+1 | 220          | 100                                                                                 |
| AB001710728 | 150    | 8+6+1 | 280          | 100                                                                                 |
| AB001710732 | 150    | 8+6+1 | 320          | 100                                                                                 |
| AB001710740 | 150    | 8+6+1 | 400          | 100                                                                                 |



# Tépőzáras korongok

## SZILÍCIUM-KARBIDOS PAPIR




## FELHASZNÁLÁS

Fa, fém, festett, gyanta, üveg és természetes kő felületek simításához használható.

Nagy intenzitású simításhoz nagyobb szemcseméret ajánlott, míg a kisebb szemcseméret különösen finomabb simításhoz alkalmas.

## JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



**Excenteres csiszolóhoz**

| Cikkszám    | Átmérő | Furat | Szemcseméret |  |
|-------------|--------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AB001720108 | 115    | -     | 80           | 50                                                                                  |
| AB001720110 | 115    | -     | 100          | 100                                                                                 |
| AB001720112 | 115    | -     | 120          | 100                                                                                 |
| AB001720118 | 115    | -     | 180          | 100                                                                                 |
| AB001720122 | 115    | -     | 220          | 100                                                                                 |
| AB001720128 | 115    | -     | 280          | 100                                                                                 |
| AB001720132 | 115    | -     | 320          | 100                                                                                 |
| AB001720140 | 115    | -     | 400          | 100                                                                                 |
| AB001720160 | 115    | -     | 600          | 100                                                                                 |
| AB001720208 | 125    | -     | 80           | 50                                                                                  |
| AB001720210 | 125    | -     | 100          | 100                                                                                 |
| AB001720212 | 125    | -     | 120          | 100                                                                                 |
| AB001720218 | 125    | -     | 180          | 100                                                                                 |
| AB001720222 | 125    | -     | 220          | 100                                                                                 |
| AB001720228 | 125    | -     | 280          | 100                                                                                 |
| AB001720232 | 125    | -     | 320          | 100                                                                                 |
| AB001720240 | 125    | -     | 400          | 100                                                                                 |
| AB001720260 | 125    | -     | 600          | 100                                                                                 |
| AB001720308 | 150    | -     | 80           | 50                                                                                  |
| AB001720310 | 150    | -     | 100          | 100                                                                                 |
| AB001720312 | 150    | -     | 120          | 100                                                                                 |
| AB001720318 | 150    | -     | 180          | 100                                                                                 |
| AB001720322 | 150    | -     | 220          | 100                                                                                 |
| AB001720328 | 150    | -     | 280          | 100                                                                                 |
| AB001720332 | 150    | -     | 320          | 100                                                                                 |
| AB001720340 | 150    | -     | 400          | 100                                                                                 |
| AB001720346 | 150    | -     | 600          | 100                                                                                 |
| AB001720408 | 180    | -     | 80           | 50                                                                                  |
| AB001720410 | 180    | -     | 100          | 100                                                                                 |
| AB001720412 | 180    | -     | 120          | 100                                                                                 |
| AB001720418 | 180    | -     | 180          | 100                                                                                 |
| AB001720422 | 180    | -     | 220          | 100                                                                                 |
| AB001720428 | 180    | -     | 280          | 100                                                                                 |
| AB001720432 | 180    | -     | 320          | 100                                                                                 |
| AB001720440 | 180    | -     | 400          | 100                                                                                 |
| AB001720460 | 180    | -     | 600          | 100                                                                                 |

## CIRKÓNIUMOS PAPÍR




## FELHASZNÁLÁS

Fa, rozsdamentes acél, festett és gyanta felületek simításához használható.

Nagy intenzitású simításhoz nagyobb szemcseméret ajánlott, míg a kisebb szemcseméret különösen finomabb simításhoz alkalmas.

## JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



**Excenteres csiszolóhoz**

| Cikkszám    | Átmérő | Furat | Szemcseméret |  |
|-------------|--------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AB001730108 | 150    | 8+6+1 | 80           | 50                                                                                  |
| AB001730110 | 150    | 8+6+1 | 100          | 100                                                                                 |
| AB001730112 | 150    | 8+6+1 | 120          | 100                                                                                 |
| AB001730118 | 150    | 8+6+1 | 180          | 100                                                                                 |
| AB001730122 | 150    | 8+6+1 | 220          | 100                                                                                 |
| AB001730128 | 150    | 8+6+1 | 280          | 100                                                                                 |
| AB001730132 | 150    | 8+6+1 | 320          | 100                                                                                 |
| AB001730140 | 150    | 8+6+1 | 400          | 100                                                                                 |
| AB001730150 | 150    | 8+6+1 | 500          | 100                                                                                 |
| AB001730160 | 150    | 8+6+1 | 600          | 100                                                                                 |
| AB001730180 | 150    | 8+6+1 | 800          | 100                                                                                 |



# Csiszolótalpak tépőzáras korongokhoz


## Csiszolótalpak TÉPŐZÁRAS KORONGOKHOZ



### FELHASZNÁLÁS

A megfelelő típusú és méretű tépőzáras korongokhoz.

### JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



**Excenteres csiszolóhoz**

| Cikkszám    | Átmérő | Furat | Rögzítés |  |
|-------------|--------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AB001760115 | 115    | -     | M14      | 1                                                                                   |
| AB001760125 | 125    | -     | M14      | 1                                                                                   |
| AB001760150 | 150    | -     | M14      | 1                                                                                   |
| AB001760180 | 180    | -     | M14      | 1                                                                                   |


## Csiszolótalpak TÉPŐZÁRAS KORONGOKHOZ



### FELHASZNÁLÁS

A megfelelő típusú és méretű tépőzáras korongokhoz.

### JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



**Excenteres csiszolóhoz**

| Cikkszám    | Átmérő | Furat | Rögzítés |  |
|-------------|--------|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| AB001761125 | 125    | 8     | -        | 1                                                                                     |
| AB001761150 | 150    | -     | -        | 1                                                                                     |
| AB001761156 | 150    | 6     | -        | 1                                                                                     |

## Csiszolótalpak TÉPŐZÁRAS KORONGOKHOZ




### FELHASZNÁLÁS

A megfelelő típusú és méretű tépőzáras korongokhoz.

A csiszolótalpat a szerszámegységhez szükséges rögzítő készlettel szállítjuk.

### JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



**Excenteres csiszolóhoz**

| Cikkszám    | Átmérő | Furat | Rögzítés |  |
|-------------|--------|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| AB001762150 | 150    | 8+1   | 5/16+M8  | 1                                                                                     |
| AB001762156 | 150    | 8+6+1 | 5/16+M8  | 1                                                                                     |



# RUGALMAS KORONGOK



## CIRKÓNIUM FIBERTÁRCSÁK




## FELHASZNÁLÁS

Különösen nagy teljesítményű munkát igénylő fém felületekhez.

Rozsdamentes acélhoz is használható.


Csiszoláshoz és nagyoláshoz nagyobb szemcseméret ajánlott, míg a kisebb szemcseméret különösen alkalmas finiseléshez.

## JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



**Kézi sarokcsiszolóhoz**

## Lapos profil



| Cikkszám    | Átmérő | Szemcseméret |  |
|-------------|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AB001431024 | 115    | 24           | 25                                                                                  |
| AB001431036 | 115    | 36           | 25                                                                                  |
| AB001431060 | 115    | 60           | 25                                                                                  |
| AB001431120 | 115    | 120          | 25                                                                                  |
| AB001432024 | 125    | 24           | 25                                                                                  |
| AB001432036 | 125    | 36           | 25                                                                                  |
| AB001432060 | 125    | 60           | 25                                                                                  |
| AB001432120 | 125    | 120          | 25                                                                                  |
| AB001433024 | 180    | 24           | 25                                                                                  |
| AB001433036 | 180    | 36           | 25                                                                                  |
| AB001433060 | 180    | 60           | 25                                                                                  |
| AB001433120 | 180    | 120          | 25                                                                                  |



## KORUND FIBERTÁRCSÁK




### FELHASZNÁLÁS

Különösen nagy teljesítményű munkát igénylő fém felületekhez. Rozsdamentes acélhoz is használható.

Csiszoláshoz és nagyoláshoz nagyobb szemcseméret ajánlott, míg a kisebb szemcseméret különösen alkalmas finiséshoz.

### JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



**Kézi sarokcsiszolóhoz**

### Lapos profil



| Cikkszám    | Átmérő | Szemcseméret |    |
|-------------|--------|--------------|----|
| AB001441024 | 115    | 24           | 25 |
| AB001441036 | 115    | 36           | 25 |
| AB001441060 | 115    | 60           | 25 |
| AB001441120 | 115    | 120          | 25 |
| AB001442024 | 125    | 24           | 25 |
| AB001442036 | 125    | 36           | 25 |
| AB001442060 | 125    | 60           | 25 |
| AB001442120 | 125    | 120          | 25 |
| AB001443024 | 180    | 24           | 25 |
| AB001443036 | 180    | 36           | 25 |
| AB001443060 | 180    | 60           | 25 |
| AB001443120 | 180    | 120          | 25 |

Kevésbé megerősített vas, acél és színesfém munkadarabokon végzett műveletekhez. Alumínium, öntöttvas és fa felületeken is használható.

## SZILÍCIUM-KARBID FIBERTÁRCSÁK




### FELHASZNÁLÁS

Márvány-, kő- és gránitfelületekhez. Üvegen is használható.


A konvex profilnak köszönhetően az egyenetlen felületek is könnyebben elérhetők.

### JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



**Kézi sarokcsiszolóhoz**

### Konvex Profil



| Cikkszám    | Átmérő | Szemcseméret |    |
|-------------|--------|--------------|----|
| AB001453120 | 180    | 120          | 25 |
| AB001453220 | 180    | 220          | 25 |
| AB001453320 | 180    | 320          | 25 |



## Csiszolótalpak fibertárcsákhoz

### CSISZOLÓTALPAK FIBERTÁRCSÁKHOZ




### FELHASZNÁLÁS

A megfelelő méretű fibertárcsákhoz.

A csiszolótalpat a szerszámgéphez szükséges biztosítóanyával szállítjuk.

### JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



**Kézi sarokcsiszolóhoz**

| Cikkszám    | Átmérő |  |
|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AB001475115 | 115    | 1                                                                                   |
| AB001475125 | 125    | 1                                                                                   |
| AB001475180 | 180    | 1                                                                                   |



## Közepesen rugalmas szilícium-karbid korongok



### KÖZEPESEN RUGALMAS SZILÍCIUM-KARBID KORONGOK




### FELHASZNÁLÁS

Márvány-, kő- és gránitfelületekhez. Üvegen is használható.

A korong szerkezete nagy ellenállást és koptatóhatást biztosít. A konvex profilnak köszönhetően az egyenetlen felületek is könnyebben elérhetők.

Csiszoláshoz és nagyoláshoz nagyobb szemcseméret ajánlott, míg a kisebb szemcseméret különösen alkalmas finiseléshez.

### JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

### KARTON CSISZOLÓTALP - Lapos profil



| Cikkszám    | Átmérő | Szemcseméret |    |
|-------------|--------|--------------|----|
| AB001471116 | 115    | 16           | 25 |
| AB001471124 | 115    | 24           | 25 |
| AB001471136 | 115    | 36           | 25 |
| AB001471160 | 115    | 60           | 25 |
| AB001471216 | 125    | 16           | 25 |
| AB001471224 | 125    | 24           | 25 |
| AB001471236 | 125    | 36           | 25 |
| AB001471260 | 125    | 60           | 25 |
| AB001471816 | 180    | 16           | 25 |
| AB001471824 | 180    | 24           | 25 |
| AB001471836 | 180    | 36           | 25 |
| AB001471860 | 180    | 60           | 25 |

### KÖZEPESEN RUGALMAS SZILÍCIUM-KARBID KORONGOK




### FELHASZNÁLÁS

Márvány-, kő- és gránitfelületekhez. Üvegen is használható.

A korong szerkezete nagy ellenállást és koptatóhatást biztosít. A konvex profilnak köszönhetően az egyenetlen felületek is könnyebben elérhetők.

Csiszoláshoz és nagyoláshoz nagyobb szemcseméret ajánlott, míg a kisebb szemcseméret különösen alkalmas finiseléshez.

### JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

### ÜVEGSZÁL CSISZOLÓTALP - Lapos profil




| Cikkszám    | Átmérő | Szemcseméret |    |
|-------------|--------|--------------|----|
| AB001472124 | 125    | 24           | 25 |
| AB001472136 | 125    | 36           | 25 |
| AB001472224 | 180    | 24           | 25 |
| AB001472236 | 180    | 36           | 25 |

[www.abrabetta.it](http://www.abrabetta.it)





# TISZTÍTÓ TERMÉKEK

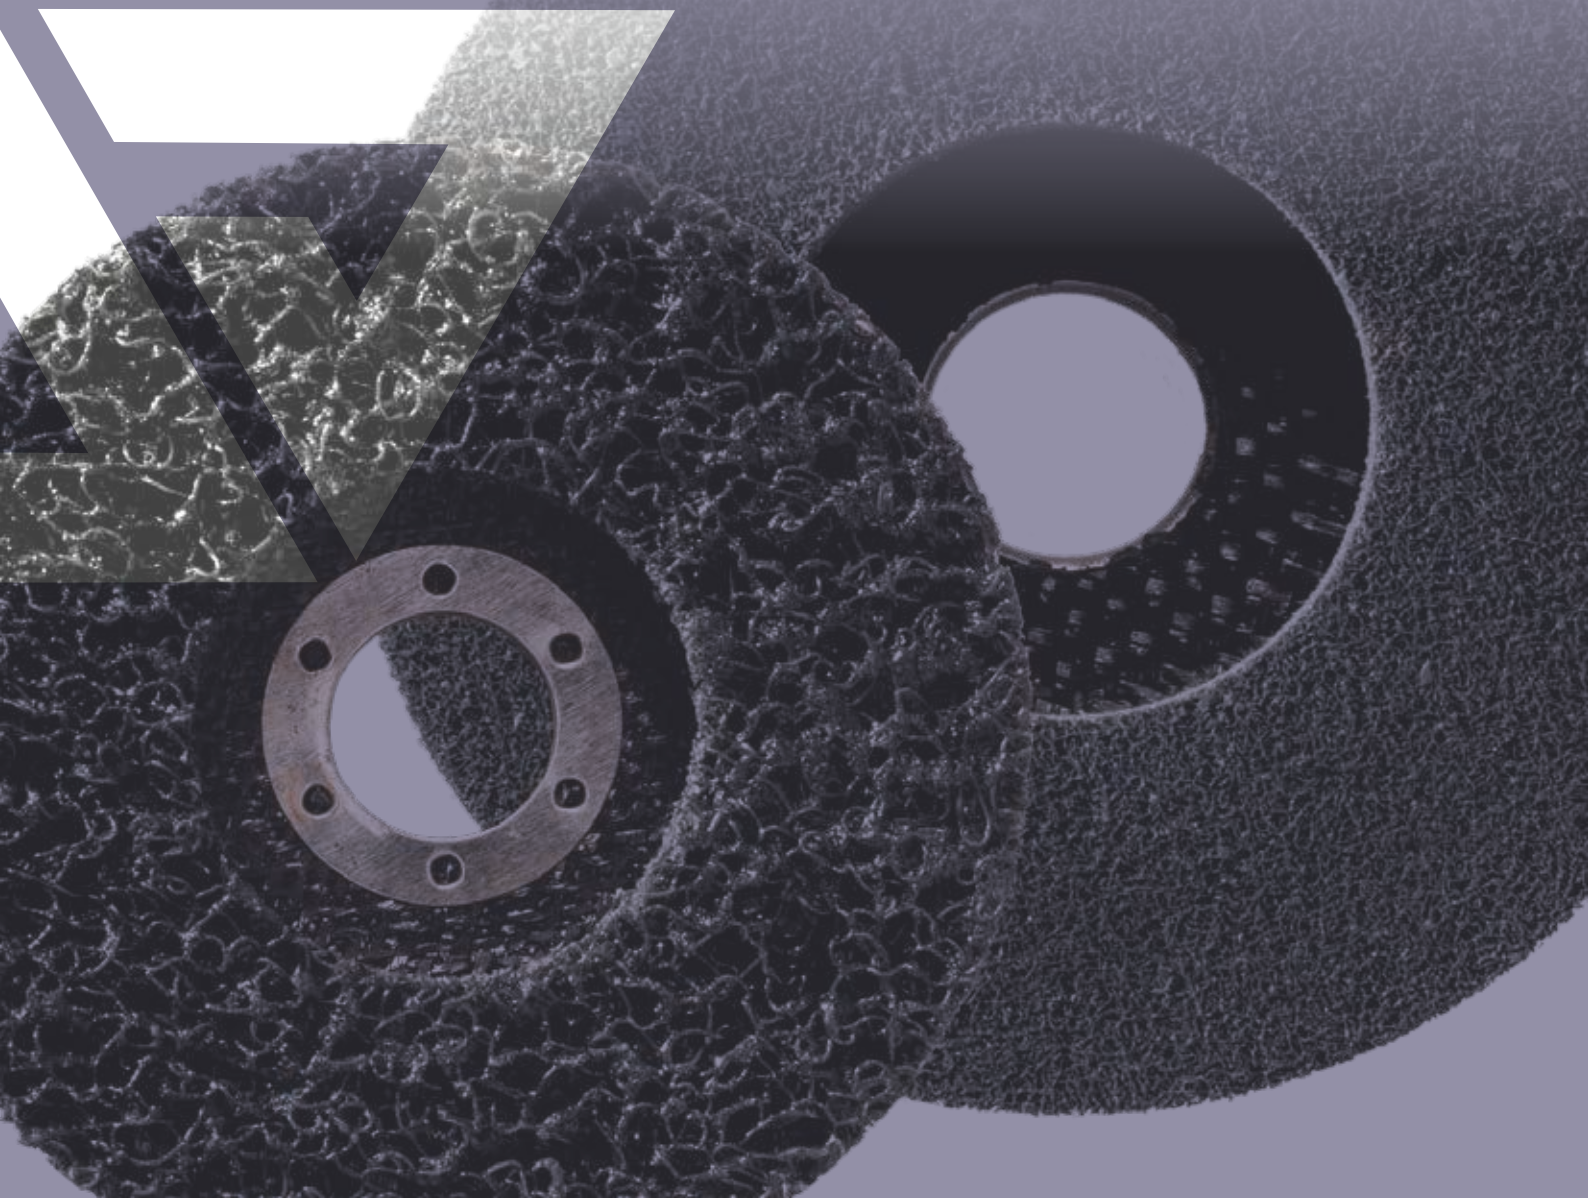



# Tisztítótárcsák és korongok

## TISZTÍTÓTÁRCSÁK




## FELHASZNÁLÁS


A munkafelület kímélő simításához és tisztításához.

A nemszőtt vászonanyag szerkezete megakadályozza az eltömődést.

## JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Fúrógéphez



Egyenes csiszológéphez

## CSAPOS TISZTÍTÓKORONGOK

| Cikkszám    | Átmérő | Magasság | Befogószár |  |
|-------------|--------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AB001271136 | 100    | 13       | 6          | 10                                                                                  |
| AB001271538 | 150    | 13       | 8          | 10                                                                                  |

## TISZTÍTÓKORONGOK




## FELHASZNÁLÁS

A munkafelület simításához és tisztításához.

A korong szövetszerkezete megakadályozza az eltömődést.

## JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Egyenes csiszológéphez

## CSAPOS TISZTÍTÓKORONGOK

| Cikkszám    | Átmérő   | Furat |  |
|-------------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| AB001481413 | 100      | 13    | 10                                                                                    |
| AB001481420 | SZÁR 6mm | M12   | 1                                                                                     |
| AB001481513 | 150      | 13    | 10                                                                                    |
| AB001481520 | SZÁR 8mm | M12   | 1                                                                                     |



## Egyesített korongok menetes furattal




### EGYESÍTETT KORONGOK



### FELHASZNÁLÁS

Acél, rozsdamentes acél, vas és nemvas fémek, műanyag és kompozit anyagok sorjázásához és finiseléséhez.

### JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

## EGYESÍTETT KORONGOK MENETES FURATTAL

| Cikkszám    | Átmérő | Szemcseméret | Furat |  |
|-------------|--------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AB001481122 | 115    | 2S FINOM     | 22    | 10                                                                                  |
| AB001481132 | 115    | 2A KÖZEPES   | 22    | 10                                                                                  |
| AB001481142 | 115    | 3S FINOM     | 22    | 10                                                                                  |
| AB001481152 | 115    | 6A KÖZEPES   | 22    | 10                                                                                  |
| AB001481222 | 127    | 2S FINOM     | 22    | 10                                                                                  |
| AB001481232 | 127    | 2A KÖZEPES   | 22    | 10                                                                                  |
| AB001481242 | 127    | 3S FINOM     | 22    | 10                                                                                  |
| AB001481252 | 127    | 6A KÖZEPES   | 22    | 10                                                                                  |



# Tisztítókorongok menetes furattal

## TISZTÍTÓKORONGOK




## FELHASZNÁLÁS

A munkafelület simításához és tisztításához.

A korong szövetszerkezete megakadályozza az eltömődést.

## JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

## TISZTÍTÓKORONGOK - MENETES FURAT - ÜVEGSZÁL CSISZOLÓTALP

| Cikkszám    | Átmérő | Furat |  |
|-------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AB001481322 | 115    | 22    | 10                                                                                  |
| AB001481332 | 127    | 22    | 10                                                                                  |
| AB001481342 | 178    | 22    | 5                                                                                   |

## KERÁMIA TISZTÍTÓKORONGOK




## FELHASZNÁLÁS

A munkafelület kiemelt minőségű simításához és tisztításához.

A korong szövetszerkezete megakadályozza az eltömődést.

## JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Kézi sarokcsiszolóhoz

## KERÁMIA TISZTÍTÓKORONGOK - MENETES FURAT - ÜVEGSZÁL CSISZOLÓTALP

| Cikkszám    | Átmérő | Furat |  |
|-------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| AB001490115 | 115    | 22    | 10                                                                                    |
| AB001490127 | 127    | 22    | 10                                                                                    |
| AB001490178 | 178    | 22    | 5                                                                                     |



# CSISZOLÓHENGEREK





# Csiszolóhengerek

## CIRKÓNIUM CSISZOLÓVÁSZON



## FELHASZNÁLÁS


Vasfémek és színesfémek pontos megmunkálásához.  
Rozsdamentes acélhoz is használható.

A durva szemcsékkel a kevésbé szabályos felületek simítása végezhető.


A finom szemcsék pedig kíméletes finiseléshez valók.

A kis méretnek köszönhetően bármilyen munkafelület elérhető.

## JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Fúrógéphez



Egyenes csiszológéphez

| Cikkszám    | Átmérő | Magasság | Szemcseméret |  |
|-------------|--------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AB001501204 | 10     | 20       | 40           | 100                                                                                 |
| AB001501206 | 10     | 20       | 60           | 100                                                                                 |
| AB001501208 | 10     | 20       | 80           | 100                                                                                 |
| AB001501212 | 10     | 20       | 120          | 100                                                                                 |
| AB001501304 | 15     | 30       | 40           | 100                                                                                 |
| AB001501306 | 15     | 30       | 60           | 100                                                                                 |
| AB001501308 | 15     | 30       | 80           | 100                                                                                 |
| AB001501312 | 15     | 30       | 120          | 100                                                                                 |
| AB001502204 | 25     | 25       | 40           | 100                                                                                 |
| AB001502206 | 25     | 25       | 60           | 100                                                                                 |
| AB001502208 | 25     | 25       | 80           | 100                                                                                 |
| AB001502212 | 25     | 25       | 120          | 100                                                                                 |
| AB001503304 | 30     | 30       | 40           | 100                                                                                 |
| AB001503306 | 30     | 30       | 60           | 100                                                                                 |
| AB001503308 | 30     | 30       | 80           | 100                                                                                 |
| AB001503312 | 30     | 30       | 120          | 100                                                                                 |
| AB001504304 | 45     | 30       | 40           | 100                                                                                 |
| AB001504306 | 45     | 30       | 60           | 100                                                                                 |
| AB001504308 | 45     | 30       | 80           | 100                                                                                 |
| AB001504312 | 45     | 30       | 120          | 100                                                                                 |
| AB001506304 | 60     | 30       | 40           | 100                                                                                 |
| AB001506306 | 60     | 30       | 60           | 100                                                                                 |
| AB001506308 | 60     | 30       | 80           | 100                                                                                 |
| AB001506312 | 60     | 30       | 120          | 100                                                                                 |

Különösen alkalmas rozsdamentes acél, vasfémek és színesfémek megmunkálására.

## KORUND CSISZOLÓVÁSZON



## FELHASZNÁLÁS


Vasfémek és színesfémek pontos megmunkálásához.

A durva szemcsékkel a kevésbé szabályos felületek simítása végezhető.

A finom szemcsék pedig kíméletes finiseléshez valók.

A kis méretnek köszönhetően bármilyen munkafelület elérhető.

## JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Fúrógéphez



Egyenes csiszológéphez

| Cikkszám    | Átmérő | Magasság | Szemcseméret |     |
|-------------|--------|----------|--------------|-----|
| AB001511304 | 15     | 30       | 40           | 100 |
| AB001511306 | 15     | 30       | 60           | 100 |
| AB001511312 | 15     | 30       | 120          | 100 |
| AB001513304 | 30     | 30       | 40           | 100 |
| AB001513306 | 30     | 30       | 60           | 100 |
| AB001513312 | 30     | 30       | 120          | 100 |

## CSISZOLÓHENGERTARTÓ




## FELHASZNÁLÁS


A megfelelő méretű csiszolóhengerekhez.

A csiszolóhenger tartó tengely átmérője minden méret esetén 6 mm.

## JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



Fúrógéphez



Egyenes csiszológéphez

| Cikkszám    | Átmérő | Magasság | Anyag |    |
|-------------|--------|----------|-------|----|
| AB001541020 | 10     | 20       | GUMI  | 10 |
| AB001541530 | 15     | 30       | GUMI  | 10 |
| AB001542525 | 25     | 25       | GUMI  | 10 |
| AB001543030 | 30     | 30       | GUMI  | 10 |
| AB001544530 | 45     | 30       | GUMI  | 10 |
| AB001546030 | 60     | 30       | GUMI  | 10 |

[www.abrabetta.it](http://www.abrabetta.it)





# HULLADÉKMENTES CSISZOLÓTEKERCSEK





# Hulladékmentes csiszolótekercsek

## KORUND CSISZOLÓVÁSZON



## FELHASZNÁLÁS


Univerzális alkalmazásra vas- és nemvasfémeken, és különböző acélokön. Fa, stukkó, gipszvakolat, festék, stb. megmunkálására is alkalmas.

A durva szemcsékkel a kevésbé szabályos felületek simítása végezhető.

A finom szemcsék pedig kíméletes finiseléshez valók.

A vászon csiszolóalapon nagyon magas kopásállóságot biztosít.

## JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



## Kézi alkalmazásra

| Cikkszám    | Magasság | Hossz | Szemcseméret |  |
|-------------|----------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AB001553004 | 38       | 50000 | 40           | 1                                                                                   |
| AB001553006 | 38       | 50000 | 60           | 1                                                                                   |
| AB001553008 | 38       | 50000 | 80           | 1                                                                                   |
| AB001553010 | 38       | 50000 | 100          | 1                                                                                   |
| AB001553012 | 38       | 50000 | 120          | 1                                                                                   |
| AB001553015 | 38       | 50000 | 150          | 1                                                                                   |
| AB001553018 | 38       | 50000 | 180          | 1                                                                                   |
| AB001553022 | 38       | 50000 | 220          | 1                                                                                   |
| AB001553024 | 38       | 50000 | 240          | 1                                                                                   |
| AB001553028 | 38       | 50000 | 280          | 1                                                                                   |
| AB001553032 | 38       | 50000 | 320          | 1                                                                                   |
| AB001553040 | 38       | 50000 | 400          | 1                                                                                   |
| AB001555004 | 50       | 50000 | 40           | 1                                                                                   |
| AB001555006 | 50       | 50000 | 60           | 1                                                                                   |
| AB001555008 | 50       | 50000 | 80           | 1                                                                                   |
| AB001555010 | 50       | 50000 | 100          | 1                                                                                   |
| AB001555012 | 50       | 50000 | 120          | 1                                                                                   |
| AB001555015 | 50       | 50000 | 150          | 1                                                                                   |
| AB001555018 | 50       | 50000 | 180          | 1                                                                                   |
| AB001555022 | 50       | 50000 | 220          | 1                                                                                   |
| AB001555024 | 50       | 50000 | 240          | 1                                                                                   |
| AB001555028 | 50       | 50000 | 280          | 1                                                                                   |
| AB001555032 | 50       | 50000 | 320          | 1                                                                                   |
| AB001555040 | 50       | 50000 | 400          | 1                                                                                   |
| AB001555104 | 120      | 50000 | 40           | 1                                                                                   |
| AB001555106 | 120      | 50000 | 60           | 1                                                                                   |
| AB001555108 | 120      | 50000 | 80           | 1                                                                                   |
| AB001555110 | 120      | 50000 | 100          | 1                                                                                   |
| AB001555112 | 120      | 50000 | 120          | 1                                                                                   |
| AB001555115 | 120      | 50000 | 150          | 1                                                                                   |
| AB001555118 | 120      | 50000 | 180          | 1                                                                                   |
| AB001555124 | 120      | 50000 | 240          | 1                                                                                   |
| AB001555132 | 120      | 50000 | 320          | 1                                                                                   |
| AB001555140 | 120      | 50000 | 400          | 1                                                                                   |

## KORUNDOS CSISZOLÓPAPÍR



## FELHASZNÁLÁS


Fa felületek, festék és gipsz kézi szárazcsiszolásához ajánlott.

A durva szemcsékkel a kevésbé szabályos felületek simítása végezhető.

A finom szemcsék pedig kíméletes finiseléshez valók.

A papír csiszolótalp nagyobb rugalmasságot biztosít.

## JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



**Kézi alkalmazásra**


| Cikkszám    | Magasság | Hossz | Szemcseméret |  |
|-------------|----------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AB001565104 | 120      | 5000  | 40           | 9                                                                                   |
| AB001565106 | 120      | 5000  | 60           | 9                                                                                   |
| AB001565108 | 120      | 5000  | 80           | 9                                                                                   |
| AB001565110 | 120      | 5000  | 100          | 9                                                                                   |
| AB001565112 | 120      | 5000  | 120          | 9                                                                                   |
| AB001565118 | 120      | 5000  | 180          | 9                                                                                   |
| AB001565124 | 120      | 5000  | 240          | 9                                                                                   |
| AB001565132 | 120      | 5000  | 320          | 9                                                                                   |

[www.abrabetta.it](http://www.abrabetta.it)





# VÉGTELENÍTETT CSISZOLÓSZALAGOK

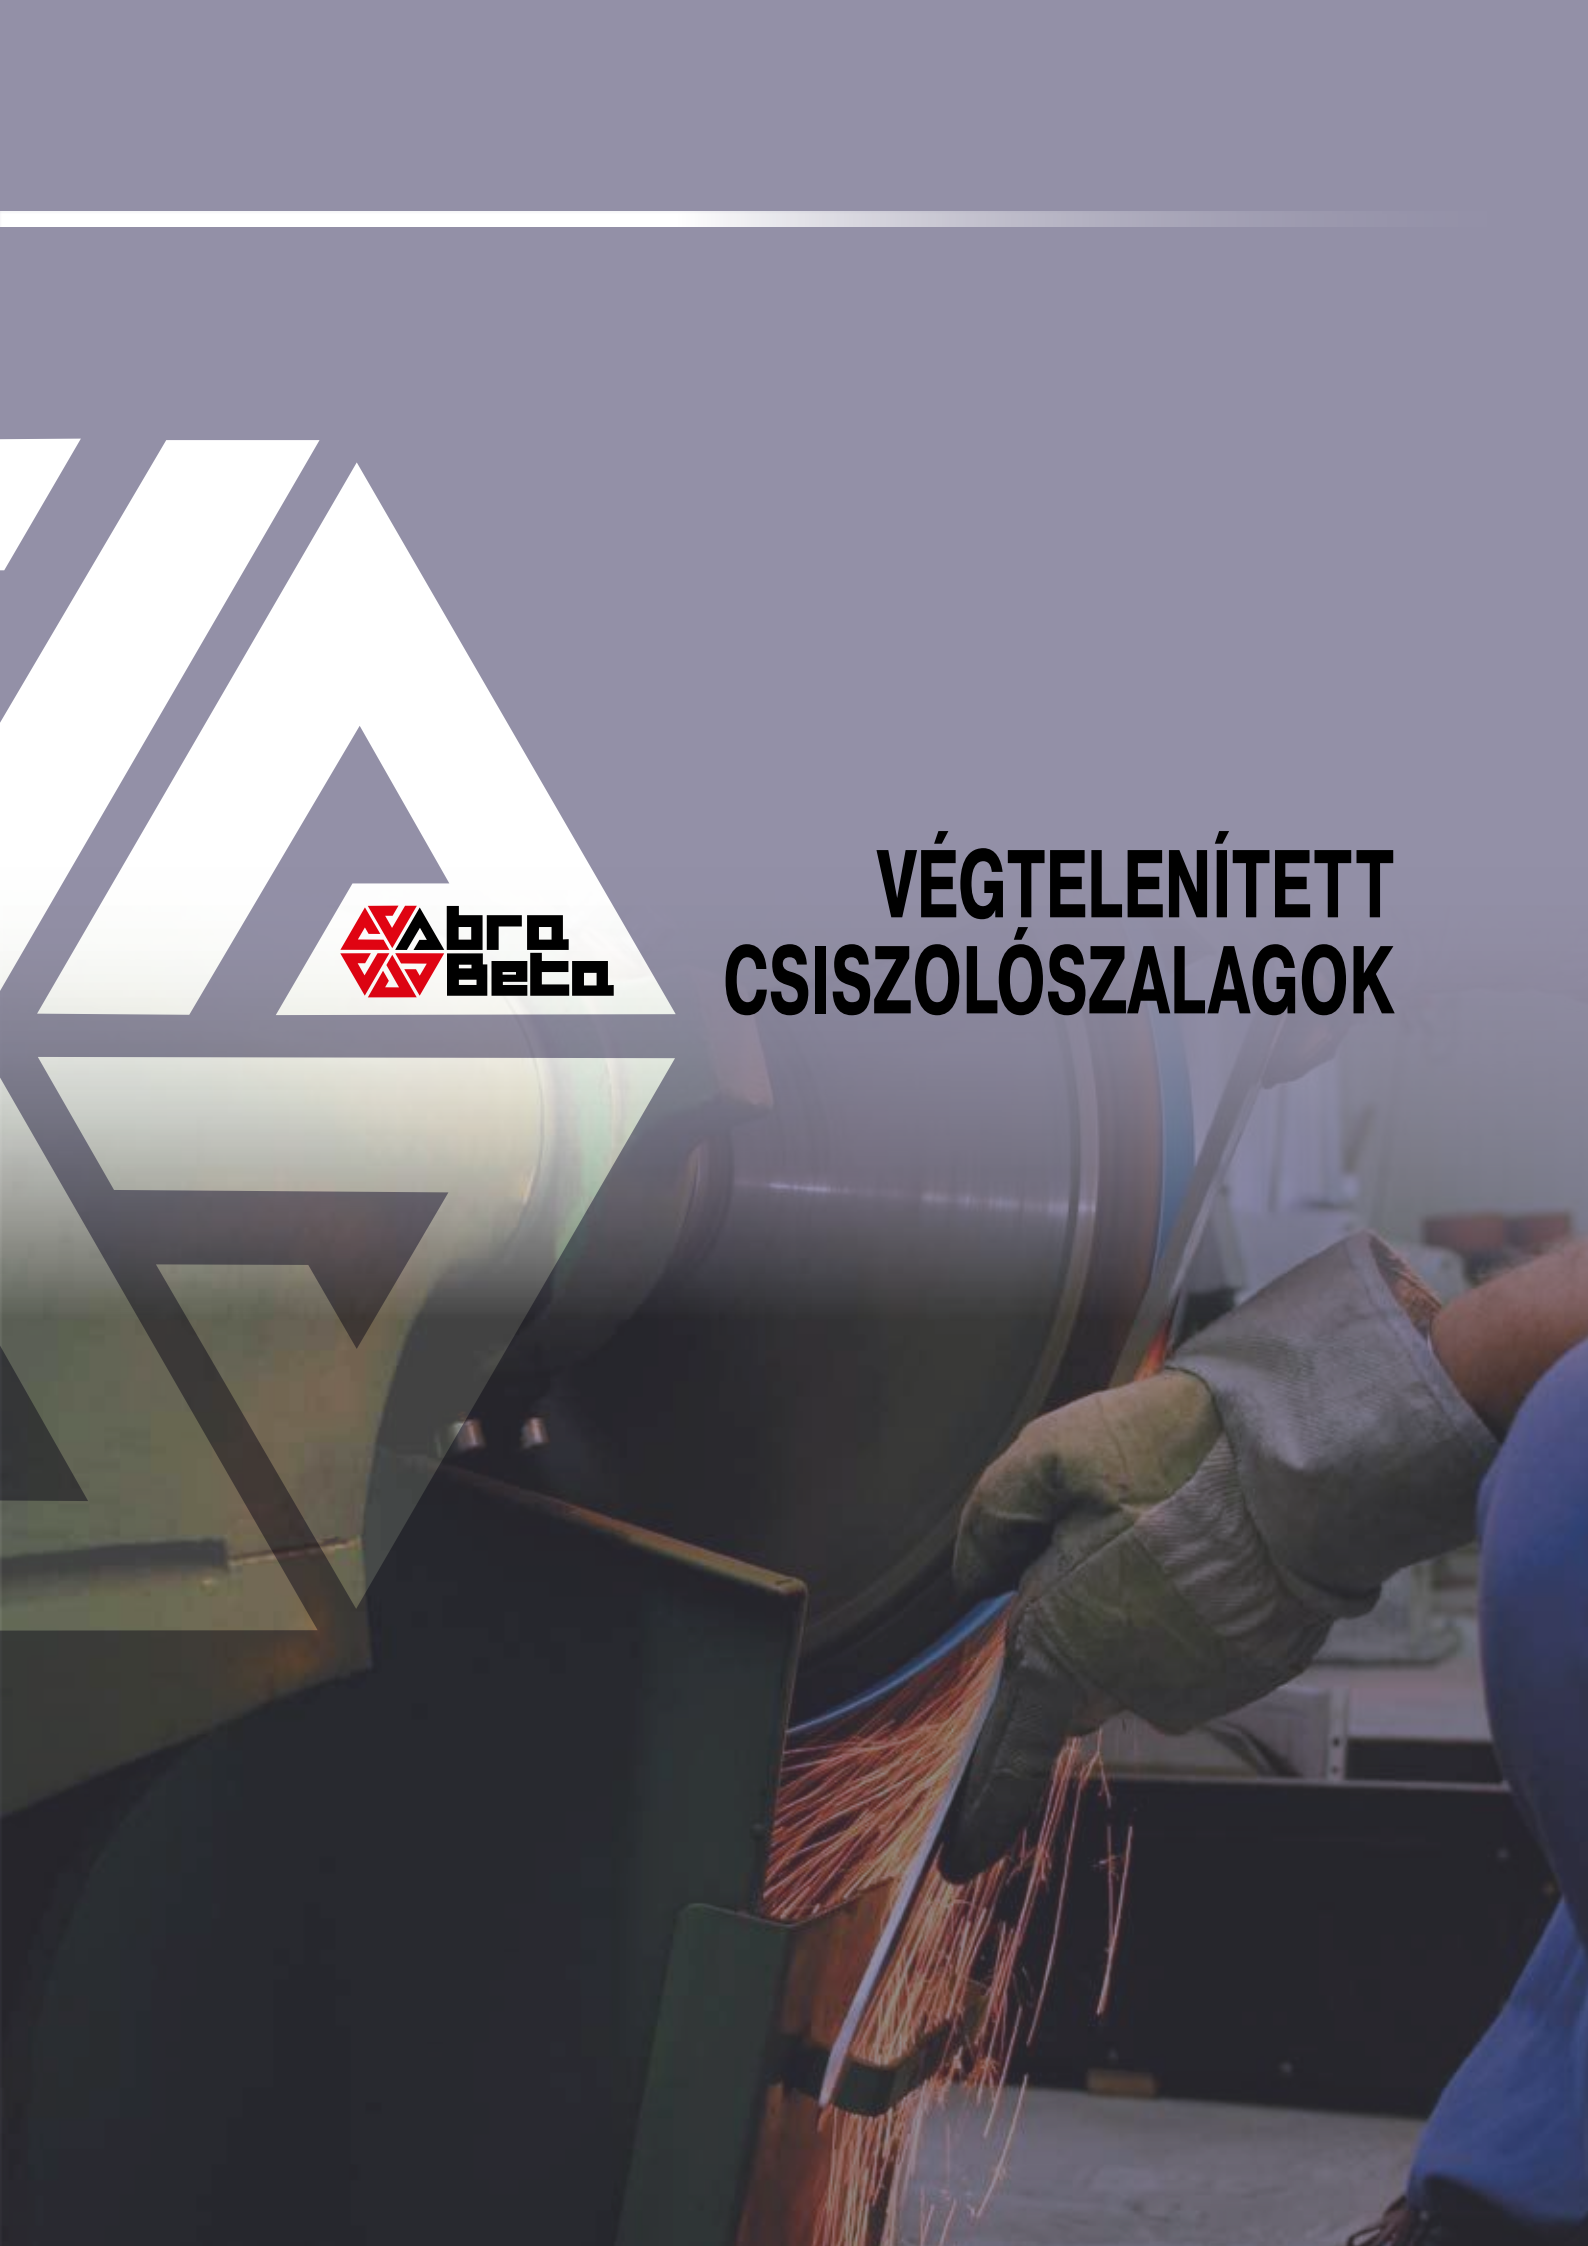



## CIRKÓNIUM CSISZOLÓVÁSZON




## FELHASZNÁLÁS

Rozsdamentes acél felületek, vas és nemvas fémek telepített gépen vagy kéziszerszámmal történő szárazcsiszolásához.

A durva szemcsékkel a kevésbé szabályos felületek simítása végezhető.

A finom szemcsék pedig kíméletes finiseléshez valók.

## JAVASOLT FELHASZNÁLÁS




**Asztali  
szalagcsiszolóhoz**

| Cikkszám    | Magasság | Hossz | Szemcseméret |  |
|-------------|----------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AB001601214 | 120      | 1500  | 40           | 10                                                                                  |
| AB001601216 | 120      | 1500  | 60           | 10                                                                                  |
| AB001601218 | 120      | 1500  | 80           | 10                                                                                  |
| AB001601236 | 120      | 1500  | 120          | 10                                                                                  |
| AB001605024 | 50       | 2000  | 40           | 10                                                                                  |
| AB001605026 | 50       | 2000  | 60           | 10                                                                                  |
| AB001605028 | 50       | 2000  | 80           | 10                                                                                  |
| AB001605036 | 50       | 2000  | 120          | 10                                                                                  |



# CSISZOLÓLAPOK

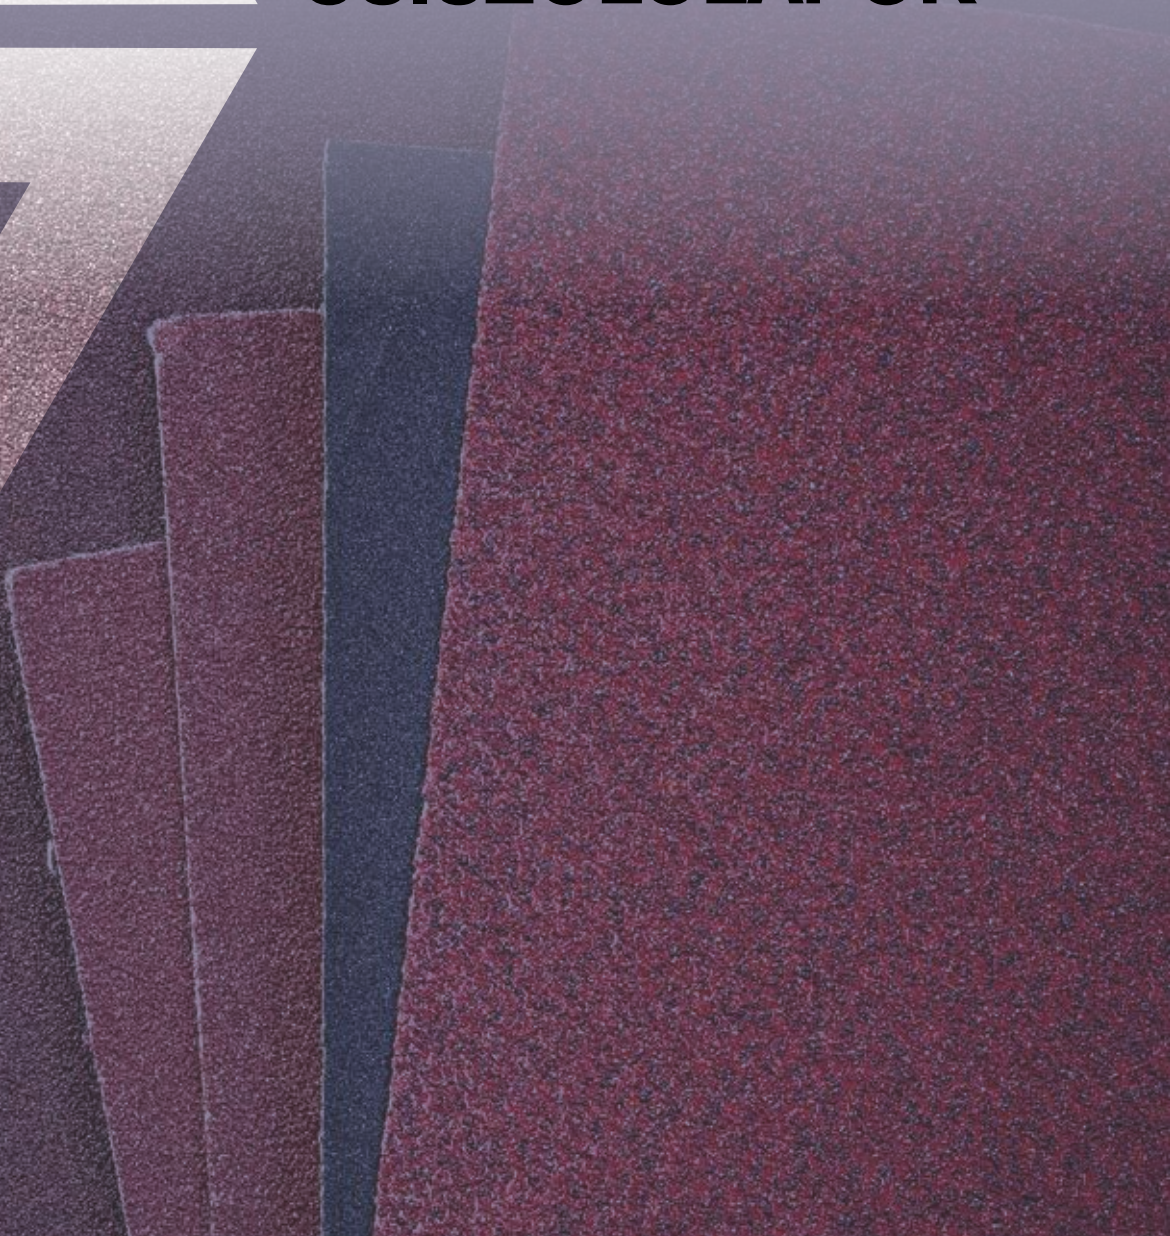

## KORUND CSISZOLÓVÁSZON



## FELHASZNÁLÁS


Fémek és fa felületek kézi csiszolásához.

A durva szemcsékkel a kevésbé szabályos felületek simítása végezhető.

A finom szemcsék pedig kíméletes finiseléshez valók.

A vászon csiszolótalp nagyon magas kopásállóságot biztosít.

## JAVASOLT FELHASZNÁLÁS



**Kézi alkalmazásra**

| Cikkszám    | Szélesség | Hossz | Szemcseméret |  |
|-------------|-----------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AB001642324 | 230       | 280   | 40           | 50                                                                                  |
| AB001642326 | 230       | 280   | 60           | 50                                                                                  |
| AB001642328 | 230       | 280   | 80           | 50                                                                                  |
| AB001642332 | 230       | 280   | 120          | 50                                                                                  |
| AB001642336 | 230       | 280   | 180          | 50                                                                                  |
| AB001642348 | 230       | 280   | 240          | 50                                                                                  |
| AB001642352 | 230       | 280   | 320          | 50                                                                                  |
| AB001642356 | 230       | 280   | 400          | 50                                                                                  |



# CSAPOS DÖRZSKORONGOK ACÉLHOZ





# Csapos dörzskorongok acélhoz


## FELHASZNÁLÁS

Különböző acélok megmunkálására, univerzális felhasználásra.


## TULAJDONSÁGOK

- Rózsaszín korund
- Üvegesített kötőanyag

## JAVASOLT FELHASZNÁLÁS




Egyenes csiszológéphez



1. forma

## CSAPOS DÖRZSKORONGOK ACÉLHOZ - Hengeres




| Cikkszám    | Átmérő (D) | Vastagság (T) | Szár (S <sub>d</sub> x L <sub>2</sub> ) | Specifikációk | Forma | Max. fordulatszám (Lo=13 mm) |    |
|-------------|------------|---------------|-----------------------------------------|---------------|-------|------------------------------|----|
| AB000900003 | 3          | 6             | 3x37                                    | AR80P5V       | 1     | 130.000                      | 50 |
| AB000900006 | 3          | 10            | 3x37                                    | AR80P5V       | 1     | 130.000                      | 50 |
| AB000900009 | 4          | 8             | 3x37                                    | AR60P5V       | 1     | 130.000                      | 50 |
| AB000900012 | 5          | 10            | 3x37                                    | AR60P5V       | 1     | 105.700                      | 50 |
| AB000900015 | 6          | 10            | 3x37                                    | AR60P5V       | 1     | 93.100                       | 50 |
| AB000900018 | 6          | 13            | 3x37                                    | AR60P5V       | 1     | 77.800                       | 50 |
| AB000900021 | 6          | 20            | 3x37                                    | AR60P5V       | 1     | 55.100                       | 50 |
| AB000900024 | 8          | 12            | 3x37                                    | AR60P5V       | 1     | 64.500                       | 50 |
| AB000900027 | 8          | 16            | 3x37                                    | AR60P5V       | 1     | 51.700                       | 50 |
| AB000900030 | 10         | 4             | 3x37                                    | AR60P5V       | 1     | 95.400                       | 50 |
| AB000900033 | 10         | 10            | 3x37                                    | AR60P5V       | 1     | 60.100                       | 50 |
| AB000900036 | 10         | 12            | 3x37                                    | AR60P5V       | 1     | 52.700                       | 50 |
| AB000900039 | 10         | 20            | 3x37                                    | AR60P5V       | 1     | 34.700                       | 50 |
| AB000900042 | 12         | 15            | 3x37                                    | AR60P5V       | 1     | 37.300                       | 50 |
| AB000900045 | 3          | 6             | 6x40                                    | AR80P5V       | 1     | 130.000                      | 25 |
| AB000900048 | 4          | 8             | 6x40                                    | AR60P5V       | 1     | 130.000                      | 25 |
| AB000900051 | 5          | 10            | 6x40                                    | AR60P5V       | 1     | 130.000                      | 25 |
| AB000900054 | 6          | 10            | 6x40                                    | AR60P5V       | 1     | 130.000                      | 25 |
| AB000900057 | 6          | 20            | 6x40                                    | AR60P5V       | 1     | 117.700                      | 25 |
| AB000900060 | 8          | 10            | 6x40                                    | AR60P5V       | 1     | 119.300                      | 25 |
| AB000900063 | 8          | 16            | 6x40                                    | AR60P5V       | 1     | 116.600                      | 25 |
| AB000900066 | 10         | 10            | 6x40                                    | AR60P5V       | 1     | 95.400                       | 25 |
| AB000900069 | 10         | 15            | 6x40                                    | AR60P5V       | 1     | 95.400                       | 25 |
| AB000900072 | 10         | 20            | 6x40                                    | AR60P5V       | 1     | 86.600                       | 25 |
| AB000900075 | 10         | 25            | 6x40                                    | AR60P5V       | 1     | 72.700                       | 25 |
| AB000900078 | 10         | 32            | 6x40                                    | AR60P5V       | 1     | 58.700                       | 25 |
| AB000900081 | 12         | 10            | 6x40                                    | AR60P5V       | 1     | 79.500                       | 25 |
| AB000900084 | 12         | 15            | 6x40                                    | AR60P5V       | 1     | 79.500                       | 25 |
| AB000900087 | 12         | 20            | 6x40                                    | AR60P5V       | 1     | 79.500                       | 25 |
| AB000900090 | 12         | 30            | 6x40                                    | AR60P5V       | 1     | 53.800                       | 25 |
| AB000900093 | 15         | 3             | 6x40                                    | AR60P5V       | 1     | 63.600                       | 25 |
| AB000900096 | 15         | 15            | 6x40                                    | AR60P5V       | 1     | 63.600                       | 25 |
| AB000900102 | 16         | 20            | 6x40                                    | AR46P5V       | 1     | 59.600                       | 25 |
| AB000900108 | 16         | 25            | 6x40                                    | AR46P5V       | 1     | 56.900                       | 25 |
| AB000900114 | 16         | 32            | 6x40                                    | AR46P5V       | 1     | 45.100                       | 25 |
| AB000900120 | 16         | 40            | 6x40                                    | AR46P5V       | 1     | 35.800                       | 25 |
| AB000900123 | 20         | 4             | 6x40                                    | AR60P5V       | 1     | 47.700                       | 25 |
| AB000900126 | 20         | 15            | 6x40                                    | AR46P5V       | 1     | 47.700                       | 25 |
| AB000900129 | 20         | 20            | 6x40                                    | AR46P5V       | 1     | 47.700                       | 25 |

|             |    |    |      |            |   |        |    |
|-------------|----|----|------|------------|---|--------|----|
| AB000900132 | 20 | 25 | 6x40 | AR46P5V    | 1 | 46.100 | 25 |
| AB000900135 | 20 | 30 | 6x40 | AR46P5V    | 1 | 38.900 | 25 |
| AB000900138 | 20 | 32 | 6x40 | AR46P5V    | 1 | 36.500 | 25 |
| AB000900141 | 20 | 40 | 6x40 | AR46P5V    | 1 | 29.000 | 25 |
| AB000900144 | 25 | 6  | 6x40 | AR60P5V    | 1 | 38.100 | 25 |
| AB000900147 | 25 | 10 | 6x40 | AR60P5V    | 1 | 38.100 | 25 |
| AB000900150 | 25 | 25 | 6x40 | AR36/46P5V | 1 | 37.200 | 25 |
| AB000900153 | 25 | 40 | 6x40 | AR36/46P5V | 1 | 23.300 | 10 |
| AB000900156 | 30 | 6  | 6x40 | AR60P5V    | 1 | 31.800 | 25 |
| AB000900159 | 30 | 10 | 6x40 | AR60P5V    | 1 | 31.800 | 25 |
| AB000900162 | 30 | 30 | 6x40 | AR36/46P5V | 1 | 26.200 | 25 |
| AB000900165 | 30 | 40 | 6x40 | AR36/46P5V | 1 | 19.500 | 10 |
| AB000900168 | 32 | 20 | 6x40 | AR36P5V    | 1 | 29.800 | 25 |
| AB000900171 | 32 | 32 | 6x40 | AR36P5V    | 1 | 23.100 | 10 |
| AB000900174 | 40 | 6  | 6x40 | AR60P5V    | 1 | 23.800 | 25 |
| AB000900177 | 40 | 10 | 6x40 | AR36/46P5V | 1 | 23.800 | 25 |
| AB000900180 | 40 | 20 | 6x40 | AR36P5V    | 1 | 23.800 | 10 |
| AB000900183 | 40 | 25 | 6x40 | AR36P5V    | 1 | 23.400 | 10 |
| AB000900186 | 40 | 30 | 6x40 | AR36P5V    | 1 | 19.700 | 10 |
| AB000900189 | 40 | 40 | 6x40 | AR36P5V    | 1 | 14.700 | 10 |
| AB000900192 | 50 | 10 | 6x40 | AR36P5V    | 1 | 19.000 | 10 |
| AB000900195 | 50 | 15 | 6x40 | AR36P5V    | 1 | 19.000 | 10 |
| AB000900198 | 50 | 25 | 6x40 | AR36P5V    | 1 | 18.800 | 10 |
| AB000900201 | 60 | 10 | 6x40 | AR36P5V    | 1 | 15.900 | 10 |

## 2. forma


### CSAPOS DÖRZSKORONGOK ACÉLHOZ - Hengeres-Csonkakúp



| Cikkszám    | Átmérő (D) | Vastagság (T) | Szár (S <sub>1</sub> x L <sub>2</sub> ) | Jellemző   | Forma | Max. fordulatszám (Lo=13 mm) |    |
|-------------|------------|---------------|-----------------------------------------|------------|-------|------------------------------|----|
| AB000901003 | 20         | 65            | 6x40                                    | AR36/46P5V | 2     | 16.200                       | 25 |

## 3. forma

### CSAPOS DÖRZSKORONGOK ACÉLHOZ - Csonkakúp



| Cikkszám    | Átmérő (D) | Vastagság (T) | Szár (S <sub>1</sub> x L <sub>2</sub> ) | Jellemző   | Forma | Max. fordulatszám (Lo=13 mm) |    |
|-------------|------------|---------------|-----------------------------------------|------------|-------|------------------------------|----|
| AB000901006 | 6          | 10            | 3x37                                    | AR60P5V    | 3     | 93.100                       | 50 |
| AB000901009 | 12         | 20            | 6x40                                    | AR60P5V    | 3     | 79.500                       | 25 |
| AB000901012 | 15         | 25            | 6x40                                    | AR46P5V    | 3     | 60.400                       | 25 |
| AB000901015 | 20         | 30            | 6x40                                    | AR46P5V    | 3     | 38.900                       | 25 |
| AB000901018 | 25         | 40            | 6x40                                    | AR36/46P5V | 3     | 23.300                       | 10 |




# Csapos dörzskorongok acélhoz

5. forma

## CSAPOS DÖRZSKORONGOK ACÉLHOZ - Lekerekített Kúp


| Cikkszám    | Átmérő (D) | Vastagság (T) | Szár (S <sub>d</sub> x L <sub>2</sub> ) | Specifikációk | Forma | Max. fordulatszám (Lo=13 mm) |  |
|-------------|------------|---------------|-----------------------------------------|---------------|-------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AB000902003 | 6          | 10            | 3x37                                    | AR60P5V       | 5     | 93.100                       | 50                                                                                  |
| AB000902006 | 10         | 15            | 3x37                                    | AR60P5V       | 5     | 44.300                       | 50                                                                                  |
| AB000902009 | 10         | 20            | 6x40                                    | AR60P5V       | 5     | 86.600                       | 25                                                                                  |
| AB000902012 | 15         | 30            | 6x40                                    | AR46P5V       | 5     | 51.000                       | 25                                                                                  |
| AB000902015 | 16         | 45            | 6x40                                    | AR46P5V       | 5     | 31.400                       | 25                                                                                  |
| AB000902018 | 20         | 28            | 6x40                                    | AR46P5V       | 5     | 41.500                       | 25                                                                                  |
| AB000902021 | 20         | 40            | 6x40                                    | AR46P5V       | 5     | 29.000                       | 25                                                                                  |
| AB000902024 | 25         | 70            | 6x40                                    | AR36/46P5V    | 5     | 11.800                       | 10                                                                                  |
| AB000902027 | 30         | 50            | 6x40                                    | AR36/46P5V    | 5     | 15.100                       | 10                                                                                  |
| AB000902030 | 32         | 32            | 6x40                                    | AR36P5V       | 5     | 23.100                       | 10                                                                                  |



6. forma

## CSAPOS DÖRZSKORONGOK ACÉLHOZ - Hengeres-Csúcsíves


| Cikkszám    | Átmérő (D) | Vastagság (T) | Szár (S <sub>d</sub> x L <sub>2</sub> ) | Specifikációk | Forma | Max. fordulatszám (Lo=13 mm) |  |
|-------------|------------|---------------|-----------------------------------------|---------------|-------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| AB000903003 | 8          | 16            | 3x37                                    | AR60P5V       | 6     | 51.700                       | 50                                                                                    |
| AB000903006 | 10         | 20            | 3x37                                    | AR60P5V       | 6     | 34.700                       | 50                                                                                    |
| AB000903009 | 8          | 16            | 6x40                                    | AR60P5V       | 6     | 116.600                      | 25                                                                                    |
| AB000903012 | 10         | 20            | 6x40                                    | AR60P5V       | 6     | 86.600                       | 25                                                                                    |
| AB000903015 | 13         | 20            | 6x40                                    | AR60P5V       | 6     | 73.400                       | 25                                                                                    |
| AB000903018 | 18         | 30            | 6x40                                    | AR46P5V       | 6     | 43.000                       | 25                                                                                    |
| AB000903021 | 20         | 50            | 6x40                                    | AR36/46P5V    | 6     | 22.500                       | 25                                                                                    |
| AB000903024 | 21         | 45            | 6x40                                    | AR36/46P5V    | 6     | 24.200                       | 25                                                                                    |
| AB000903027 | 22         | 70            | 6x40                                    | AR36/46P5V    | 6     | 13.400                       | 10                                                                                    |
| AB000903030 | 30         | 50            | 6x40                                    | AR36/46P5V    | 6     | 15.100                       | 10                                                                                    |



7. forma


## CSAPOS DÖRZSKORONGOK ACÉLHOZ - Hengeres-Csúcsos

| Cikkszám    | Átmérő (D) | Vastagság (T) | Szár (S <sub>d</sub> x L <sub>2</sub> ) | Specifikációk | Forma | Max. fordulatszám (Lo=13 mm) |  |
|-------------|------------|---------------|-----------------------------------------|---------------|-------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| AB000904003 | 6          | 13            | 3x37                                    | AR60P5V       | 7     | 77.800                       | 50                                                                                    |
| AB000904006 | 6          | 25            | 6x40                                    | AR60P5V       | 7     | 100.700                      | 25                                                                                    |
| AB000904009 | 12         | 20            | 6x40                                    | AR60P5V       | 7     | 79.500                       | 25                                                                                    |
| AB000904012 | 20         | 25            | 6x40                                    | AR46P5V       | 7     | 46.100                       | 25                                                                                    |
| AB000904015 | 25         | 25            | 6x40                                    | AR36/46P5V    | 7     | 37.200                       | 25                                                                                    |
| AB000904018 | 30         | 30            | 6x40                                    | AR36/46P5V    | 7     | 26.200                       | 25                                                                                    |




**8. forma**
**CSAPOS DÖRZSKORONGOK ACÉLHOZ - Hengeres-Kerekített**


| Cikkszám    | Átmérő (D) | Vastagság (T) | Szár (S <sub>a</sub> x L <sub>2</sub> ) | Specifikációk | Forma | Max. fordulatszám (Lo=13 mm) |  |
|-------------|------------|---------------|-----------------------------------------|---------------|-------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AB000905003 | 6          | 20            | 6x40                                    | AR60P5V       | 8     | 117.700                      | 25                                                                                  |
| AB000905006 | 20         | 25            | 6x40                                    | AR46P5V       | 8     | 46.100                       | 25                                                                                  |
| AB000905009 | 25         | 25            | 6x40                                    | AR36/46P5V    | 8     | 37.200                       | 25                                                                                  |
| AB000905012 | 30         | 50            | 6x40                                    | AR36/46P5V    | 8     | 15.100                       | 10                                                                                  |
| AB000905015 | 40         | 40            | 6x40                                    | AR36P5V       | 8     | 14.700                       | 10                                                                                  |


**9. forma**
**CSAPOS DÖRZSKORONGOK ACÉLHOZ - Gömbölyű**

| Cikkszám    | Átmérő (D) | Vastagság (T) | Szár (S <sub>a</sub> x L <sub>2</sub> ) | Specifikációk | Forma | Max. fordulatszám (Lo=13 mm) |  |
|-------------|------------|---------------|-----------------------------------------|---------------|-------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AB000906003 | 6          | 6             | 3x37                                    | AR60P5V       | 9     | 124.900                      | 50                                                                                  |
| AB000906006 | 8          | 8             | 3x37                                    | AR60P5V       | 9     | 84.800                       | 50                                                                                  |
| AB000906009 | 10         | 10            | 3x37                                    | AR60P5V       | 9     | 60.100                       | 50                                                                                  |
| AB000906012 | 8          | 8             | 6x40                                    | AR60P5V       | 9     | 119.300                      | 25                                                                                  |
| AB000906015 | 10         | 10            | 6x40                                    | AR60P5V       | 9     | 95.400                       | 25                                                                                  |
| AB000906018 | 15         | 15            | 6x40                                    | AR60P5V       | 9     | 63.600                       | 25                                                                                  |
| AB000906021 | 20         | 20            | 6x40                                    | AR46P5V       | 9     | 47.700                       | 25                                                                                  |
| AB000906024 | 25         | 25            | 6x40                                    | AR36/46P5V    | 9     | 37.200                       | 25                                                                                  |
| AB000906027 | 30         | 30            | 6x40                                    | AR36/46P5V    | 9     | 26.200                       | 25                                                                                  |


**11. forma**
**CSAPOS DÖRZSKORONGOK ACÉLHOZ - Korong Alakú**

| Cikkszám    | Átmérő (D) | Vastagság (T) | Szár (S <sub>a</sub> x L <sub>2</sub> ) | Specifikációk | Forma | Max. fordulatszám (Lo=13 mm) |  |
|-------------|------------|---------------|-----------------------------------------|---------------|-------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| AB000907003 | 30         | 6             | 6x40                                    | AR60P5V       | 11    | 31.800                       | 25                                                                                    |
| AB000907006 | 30         | 8             | 6x40                                    | AR60P5V       | 11    | 31.800                       | 25                                                                                    |
| AB000907009 | 40         | 10            | 6x40                                    | AR36/46P5V    | 11    | 23.800                       | 25                                                                                    |






# Csapos dörzskorongok acélhoz

1. forma


## CSAPOS DÖRZSKORONGOK ACÉLHOZ - Hengeres (hosszú befogószár)



| Cikkszám    | Átmérő (D) | Vastagság (T) | Szár (S <sub>d</sub> x L <sub>2</sub> ) | Specifikációk | Forma | Max. fordulatszám (Lo=52 mm) |  |
|-------------|------------|---------------|-----------------------------------------|---------------|-------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AB000908003 | 8          | 20            | 6x80                                    | AR60P5V       | 1     | 34.400                       | 25                                                                                  |
| AB000908006 | 10         | 15            | 6x80                                    | AR60P5V       | 1     | 35.500                       | 25                                                                                  |
| AB000908009 | 10         | 30            | 6x80                                    | AR60P5V       | 1     | 24.600                       | 25                                                                                  |
| AB000908012 | 12         | 15            | 6x80                                    | AR60P5V       | 1     | 32.400                       | 25                                                                                  |
| AB000908015 | 15         | 15            | 6x80                                    | AR60P5V       | 1     | 28.000                       | 25                                                                                  |
| AB000908018 | 15         | 30            | 6x80                                    | AR46P5V       | 1     | 18.400                       | 25                                                                                  |
| AB000908021 | 20         | 30            | 6x80                                    | AR46P5V       | 1     | 14.400                       | 25                                                                                  |

9. forma

## CSAPOS DÖRZSKORONGOK ACÉLHOZ – Gömbölyű (hosszú befogószár)



| Cikkszám    | Átmérő (D) | Vastagság (T) | Szár (S <sub>d</sub> x L <sub>2</sub> ) | Specifikációk | Forma | Max. fordulatszám (Lo=52 mm) |  |
|-------------|------------|---------------|-----------------------------------------|---------------|-------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AB000908024 | 10         | 10            | 6x80                                    | AR60P5V       | 9     | 41.200                       | 25                                                                                  |
| AB000908027 | 15         | 15            | 6x80                                    | AR60P5V       | 9     | 28.000                       | 25                                                                                  |
| AB000908030 | 20         | 20            | 6x80                                    | AR46P5V       | 9     | 19.000                       | 25                                                                                  |

Az Abra Beta valamennyi  
köszörűszárát a legnagyobb  
gondossággal készítjük  
és szereljük, hogy a lehető  
legnagyobb precizitást  
biztosítsuk a megmunkálás  
során.





# CSAPOS DÖRZSKORONGOK ROZSDAMENTES ACÉLHOZ



## FELHASZNÁLÁS

Univerzálisan nehéz megmunkáláshoz alkalmas az összes rozsdamentes acélnál.


## TULAJDONSÁGOK

- Standard és fehér korund keveréke
- Műgyanta kötőanyag

## JAVASOLT FELHASZNÁLÁS




Egyenes csiszológéphez



### 1. forma

## CSAPOS DÖRZSKORONGOK ROZSDAMENTES ACÉLHOZ - Hengeres


| Cikkszám    | Átmérő (D) | Vastagság (T) | Szár (S <sub>d</sub> x L <sub>2</sub> ) | Specifikációk | Forma | Max. fordulatszám (Lo=13 mm) |  |
|-------------|------------|---------------|-----------------------------------------|---------------|-------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AB000920003 | 10         | 20            | 6x40                                    | A/AB30Q5B     | 1     | 86.600                       | 25                                                                                  |
| AB000920006 | 15         | 30            | 6x40                                    | A/AB30Q5B     | 1     | 51.000                       | 25                                                                                  |
| AB000920009 | 20         | 20            | 6x40                                    | A/AB30Q5B     | 1     | 47.700                       | 25                                                                                  |
| AB000920012 | 20         | 25            | 6x40                                    | A/AB30Q5B     | 1     | 46.100                       | 25                                                                                  |
| AB000920015 | 20         | 30            | 6x40                                    | A/AB30Q5B     | 1     | 38.900                       | 25                                                                                  |
| AB000920018 | 20         | 40            | 6x40                                    | A/AB30Q5B     | 1     | 29.000                       | 25                                                                                  |
| AB000920021 | 25         | 25            | 6x40                                    | A/AB30Q5B     | 1     | 37.200                       | 25                                                                                  |
| AB000920024 | 30         | 10            | 6x40                                    | A/AB30Q5B     | 1     | 31.800                       | 25                                                                                  |
| AB000920027 | 30         | 30            | 6x40                                    | A/AB30Q5B     | 1     | 26.200                       | 25                                                                                  |
| AB000920030 | 35         | 35            | 6x40                                    | A/AB30Q5B     | 1     | 19.300                       | 10                                                                                  |
| AB000920033 | 40         | 10            | 6x40                                    | A/AB30Q5B     | 1     | 23.800                       | 25                                                                                  |
| AB000920036 | 40         | 20            | 6x40                                    | A/AB30Q5B     | 1     | 23.800                       | 10                                                                                  |
| AB000920039 | 50         | 10            | 6x40                                    | A/AB30Q5B     | 1     | 19.000                       | 10                                                                                  |
| AB000920042 | 20         | 40            | 8x40                                    | A/AB30Q5B     | 1     | 46.800                       | 25                                                                                  |
| AB000920045 | 30         | 40            | 8x40                                    | A/AB30Q5B     | 1     | 31.800                       | 10                                                                                  |
| AB000920048 | 35         | 35            | 8x40                                    | A/AB30Q5B     | 1     | 27.200                       | 10                                                                                  |
| AB000920051 | 40         | 40            | 8x40                                    | A/AB30Q5B     | 1     | 23.800                       | 10                                                                                  |



### 5. forma

## CSAPOS DÖRZSKORONGOK ROZSDAMENTES ACÉLHOZ - Lekerekített Kúp


| Cikkszám    | Átmérő (D) | Vastagság (T) | Szár (S <sub>d</sub> x L <sub>2</sub> ) | Specifikációk | Forma | Max. fordulatszám (Lo=13 mm) |  |
|-------------|------------|---------------|-----------------------------------------|---------------|-------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| AB000920054 | 20         | 40            | 6x40                                    | A/AB30Q5B     | 5     | 29.000                       | 25                                                                                    |



### 6. forma

## CSAPOS DÖRZSKORONGOK ROZSDAMENTES ACÉLHOZ - Hengeres-Csúcsíves

| Cikkszám    | Átmérő (D) | Vastagság (T) | Szár (S <sub>d</sub> x L <sub>2</sub> ) | Specifikációk | Forma | Max. fordulatszám (Lo=13 mm) |  |
|-------------|------------|---------------|-----------------------------------------|---------------|-------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| AB000920057 | 20         | 30            | 6x40                                    | A/AB30Q5B     | 6     | 38.900                       | 25                                                                                    |
| AB000920060 | 25         | 50            | 6x40                                    | A/AB30Q5B     | 6     | 18.100                       | 10                                                                                    |





# CSAPOS DÖRZSKORONGOK ÖNTÖTTVASHOZ





# Csapos dörzskorongok öntöttvashoz


## FELHASZNÁLÁS

Öntöttvas munkadarabok sorjázásához, univerzális felhasználásra.


## TULAJDONSÁGOK

- Standard és rózsaszn korund keveréke
- Üvegesített kötőanyag

## JAVASOLT FELHASZNÁLÁS




Egyenes csiszológéphez



### 1. forma

## CSAPOS DÖRZSKORONGOK ÖNTÖTTVASHOZ - Hengeres


| Cikkszám    | Átmérő (D) | Vastagság (T) | Szár (S <sub>d</sub> x L <sub>2</sub> ) | Specifikációk | Forma | Max. fordulatszám (Lo=13 mm) |  |
|-------------|------------|---------------|-----------------------------------------|---------------|-------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AB000940003 | 16         | 32            | 6x40                                    | A/AR24R5V     | 1     | 45.100                       | 25                                                                                  |
| AB000940006 | 20         | 30            | 6x40                                    | A/AR24R5V     | 1     | 38.900                       | 25                                                                                  |
| AB000940009 | 20         | 40            | 6x40                                    | A/AR24R5V     | 1     | 29.000                       | 25                                                                                  |
| AB000940012 | 25         | 25            | 6x40                                    | A/AR24R5V     | 1     | 37.200                       | 25                                                                                  |
| AB000940015 | 30         | 30            | 6x40                                    | A/AR24R5V     | 1     | 26.200                       | 25                                                                                  |
| AB000940018 | 30         | 40            | 6x40                                    | A/AR24R5V     | 1     | 19.500                       | 10                                                                                  |
| AB000940021 | 40         | 10            | 6x40                                    | A/AR24R5V     | 1     | 23.800                       | 25                                                                                  |
| AB000940024 | 40         | 20            | 6x40                                    | A/AR24R5V     | 1     | 23.800                       | 10                                                                                  |
| AB000940027 | 50         | 10            | 6x40                                    | A/AR24R5V     | 1     | 19.000                       | 10                                                                                  |
| AB000940030 | 20         | 40            | 8x40                                    | A/AR24R5V     | 1     | 46.800                       | 25                                                                                  |
| AB000940033 | 30         | 40            | 8x40                                    | A/AR24R5V     | 1     | 31.800                       | 10                                                                                  |
| AB000940036 | 40         | 40            | 8x40                                    | A/AR24R5V     | 1     | 23.800                       | 10                                                                                  |



### 5. forma

## CSAPOS DÖRZSKORONGOK ÖNTÖTTVASHOZ - Lekerekített Kúp


| Cikkszám    | Átmérő (D) | Vastagság (T) | Szár (S <sub>d</sub> x L <sub>2</sub> ) | Specifikációk | Forma | Max. fordulatszám (Lo=13 mm) |  |
|-------------|------------|---------------|-----------------------------------------|---------------|-------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| AB000940039 | 20         | 40            | 6x40                                    | A/AR24R5V     | 5     | 29.000                       | 25                                                                                    |



### 6. forma

## CSAPOS DÖRZSKORONGOK ÖNTÖTTVASHOZ - Hengeres-Csúcsíves

| Cikkszám    | Átmérő (D) | Vastagság (T) | Szár (S <sub>d</sub> x L <sub>2</sub> ) | Specifikációk | Forma | Max. fordulatszám (Lo=13 mm) |  |
|-------------|------------|---------------|-----------------------------------------|---------------|-------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| AB000940042 | 20         | 30            | 6x40                                    | A/AR24R5V     | 6     | 38.900                       | 25                                                                                    |
| AB000940045 | 25         | 50            | 6x40                                    | A/AR24R5V     | 6     | 18.100                       | 10                                                                                    |



## Jegyzetek

## Jegyzetek





**Abra Beta S.p.A.**  
**Via delle Sorti, 10**  
**25050 - Pian Camuno (BS) - Italy**  
**Telefon: +39 0364 590.792**  
**info@abrabeta.it**

